



Boîte „Quick_Start smart Box“ pour le

1 Déballer et vérifier le contenu:

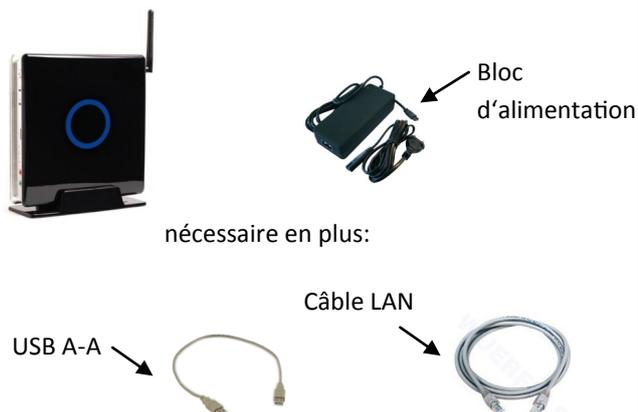

2 Raccorder les composants individuels:

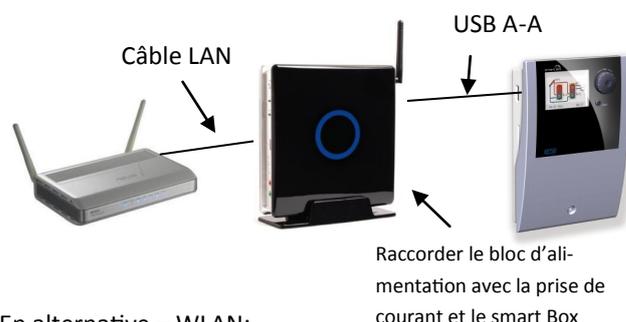

En alternative – WLAN:

Raccordez le clavier, la souris et le moniteur avec la smart Box et mettez celle-ci en circuit. Sur le Bureau qui apparaît, cliquez en haut à droite sur le symbole WLAN et cherchez la smart Box ; ensuite, connectez-la à votre réseau WLAN.

3 Déterminer l'adresse IP de la smart Box:


1. Ouvrez l'interface web de votre routeur au moyen d'un navigateur.
2. Naviguez jusqu'à l'Aperçu client réseau („Netzwerk_Client_Übersicht“).
3. Notez l'adresse IP de la smart Box qui apparaît ici.

Pour de plus amples informations, consultez le manuel de votre routeur.

En alternative, l'adresse IP peut aussi être déterminée avec le clavier raccordé à la smart Box, la souris et le moniteur par la commande de console **ifconfig**

4 Appeler l'interface web de la smart Box:

1. Ouvrez l'interface web de votre routeur au moyen d'un navigateur
2. Saisissez l'IP de la smart Box dans la ligne d'adresse.
3. Une fois la connexion établie, on vous demande de saisir un mot de passe.
4. mot de passe : **smartbox**
5. Vous vous trouvez à présent sur la page Start (Aperçu).



3



Page Aperçu (Start)

Aperçu détaillé Rendement énergétique

Aperçu détaillé Economies de CO₂

Aperçu détaillé Températures


Accès à distance au régulateur thermosolaire



Login : pour service et vue élargie


Appel d'aide

Choix de la langue : pour le site internet

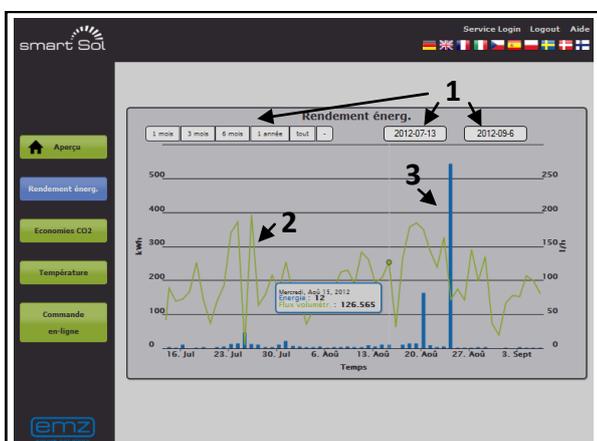


- 1 Choix de la période à afficher
- 2 Graphe vert : indique le débit volume
- 3 Graphe bleu : indique le rendement énergétique

Déplacez le curseur dans le diagramme afin d'afficher des valeurs détaillées. Cliquez de la touche de la souris et laissez-la enfoncée pour « ouvrir » une zone « zoom ».

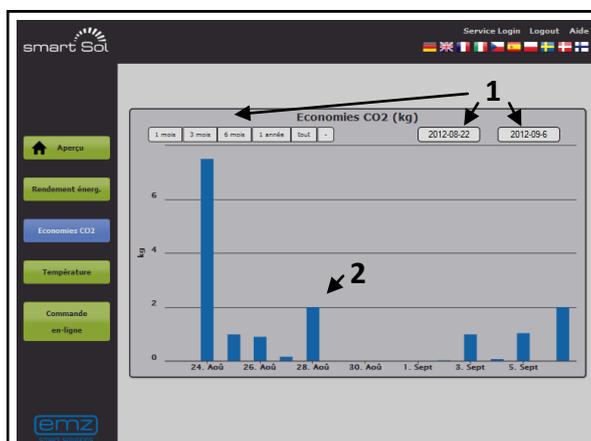

- 1 Choix de la période à afficher
- 2 Graphe bleu : indique les économies de CO₂

Déplacez le curseur dans le diagramme afin d'afficher des valeurs détaillées. Cliquez de la touche de la souris et laissez-la enfoncée pour « ouvrir » une zone « zoom ».

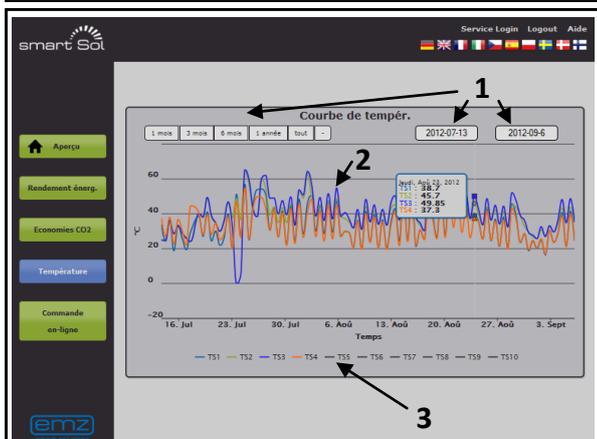

- 1 Choix de la période à afficher
- 2 Diagramme des températures sélectionnées
- 3 Cliquez pour faire apparaître / disparaître le capteur de température

Déplacez le curseur dans le diagramme afin d'afficher des valeurs détaillées. Cliquez de la touche de la souris et laissez-la enfoncée pour « ouvrir » une zone « zoom ». enfoncée pour « ouvrir » une zone



- 1 Affichage „live“ du régulateur thermosolaire
- 2 Eléments de commande virtuels du régulateur thermosolaire

Dans ce mode, l'utilisateur peut manipuler le régulateur thermosolaire comme s'il se trouvait devant.

Pour les options de commande disponibles ici, veuillez consulter, s. v. p., le mode d'emploi du régulateur thermosolaire raccordé.



1 Affichage de diagrammes détaillés

2 Options de réglage de divers paramètres de langue

3 Télécharger le logiciel interne dans le régulateur

4 Installer le logiciel interne téléchargé sous rep. 3

5 & 6 Redémarrage et mise hors circuit de la smart Box

7 supprimer la base de données.

Veillez tenir compte du fait qu'un maniement non approprié peut endommager le régulateur et / ou l'installation thermosolaire!!!