



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

**ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΤΑΙΝΙΩΝ (ΤΣΕΡΚΙΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




JPG CO
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΙ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαλογής 8 , Τ.Κ 56 334, ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,



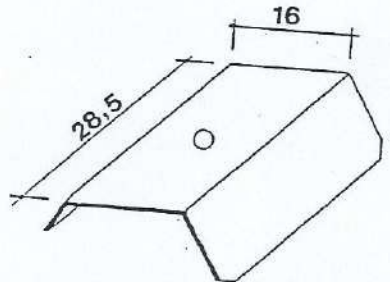
Τηλ.2310558648 - Fax: 2310558648

[e-mail: jpg.pack@gmail.com](mailto:jpg.pack@gmail.com)


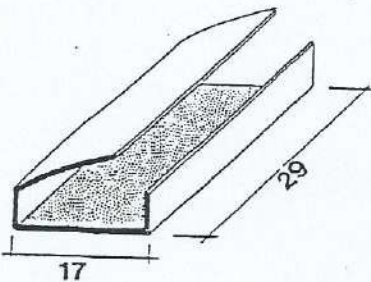
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΣΕΡΚΙΟΥ

Τύπος συνδετήρα	Διαστάσεις	Πάχος λαμαρίνας	Τεχνικά χαρακτηριστικά
1  PP 10	$L = 25$ $D = 10$	0,5	Συσκευασία: 3000 τμχ. Διαστ. πλαστικού τσερκιού $d = 9 \text{ mm}$ Βάρος ανά 1000 τμχ.: 2,2 kg <i>*Διαρκής παρακαταθήκη</i>
2  PP 13	$L = 25$ $D = 13$	0,5	Συσκευασία: 2500 τμχ. Διαστ. πλαστικού τσερκιού $d = 12 \text{ mm}$ Βάρος ανά 1000 τμχ.: 2,8 kg <i>*Διαρκής παρακαταθήκη</i>
3  PP 16	$L = 25$ $D = 16$	0,5	Συσκευασία: 2000 τμχ. Διαστ. πλαστικού τσερκιού $d = 15 \text{ mm}$ Βάρος ανά 1000 τμχ.: 3,13 kg <i>*Διαρκής παρακαταθήκη</i>




ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΣΕΡΚΙΟΥ

Τύπος συνδετήρα	Διαστάσεις	Πάχος λαμαρίνας	Τεχνικά χαρακτηριστικά
4  PP/S 13	$L = 25 - 28$ $D = 13$	0,5	Συσκευασία: 2500 τμχ. Διαστ. πλαστικού τσερκιού $d = 12 \text{ mm}$ Βάρος ανά 1000 τμχ.: 2,8 kg <i>* Συνδετήρας υψηλής αντοχής/ διαρκής παρακαταθήκη</i>
5  PP/S 16	$L = 25 - 28$ $D = 16$	0,5	Συσκευασία: 2000 τμχ. Διαστ. πλαστικού τσερκιού $d = 15 \text{ mm}$ Βάρος ανά 1000 τμχ.: 3,13 kg <i>* Συνδετήρας υψηλής αντοχής/ διαρκής παρακαταθήκη</i>
6  CMP 16	$L = 28,5$ $D = 16$	0,6	Συσκευασία: κασέτα Βάρος ανά 1000 τμχ.: 4,8 kg <i>* Αντισκωριακή προστασία/ Κατόπιν παραγγελίας</i>



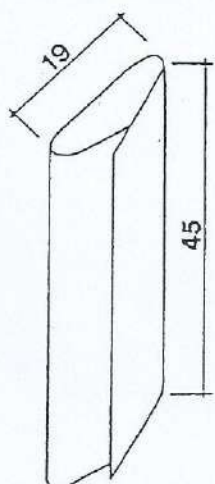
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΣΕΡΚΙΟΥ

Τύπος συνδετήρα	Διαστάσεις	Πάχος λαμαρίνας	Τεχνικά χαρακτηριστικά
7  Grip (13x30x0,7)	L = 29 D = 14	0,7	Συσκευασία: 1500 τμχ. Βάρος ανά 1000 τμχ.: 6,45 kg <i>*Συνδετήρες υψηλής αντοχής/ Αντισκωριακή προστασία/ Κατόπιν παραγγελίας.</i>
8  Grip (16x30x0,9)	L = 29 D = 17	0,9	Συσκευασία: 1000 τμχ. Βάρος ανά 1000 τμχ.: 9,00 kg <i>*Συνδετήρες υψηλής αντοχής/ Αντισκωριακή προστασία/ Κατόπιν παραγγελίας</i>

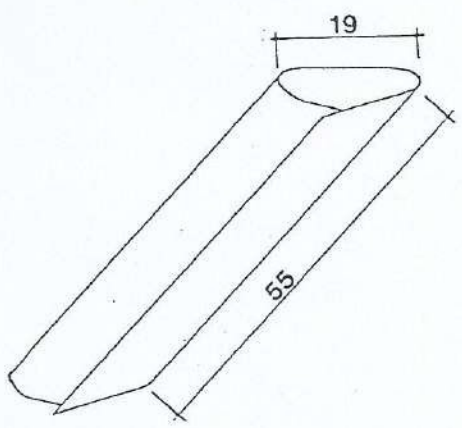
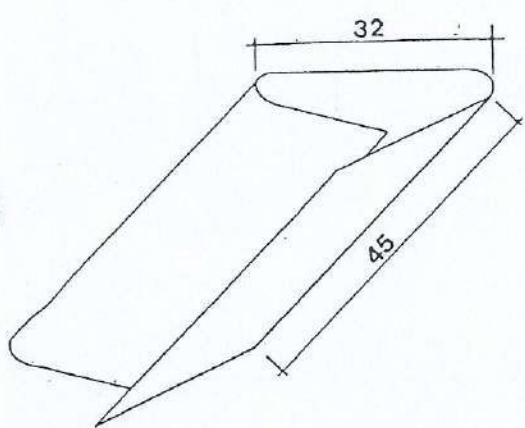
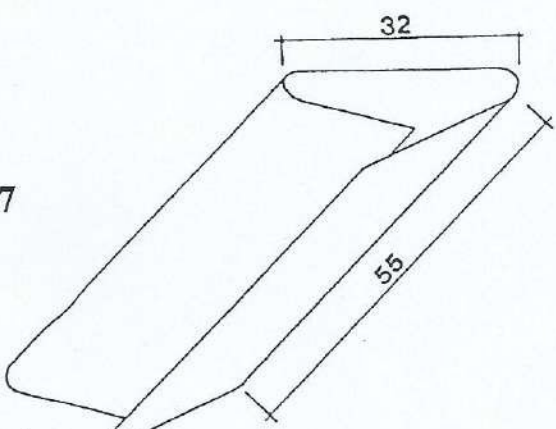
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΣΕΡΚΙΟΥ

Τύπος συνδετήρα	Διαστάσεις	Πάχος λαμαρίνας	Τεχνικά χαρακτηριστικά
9  RO 13	L = 25 D = 13	0,5	Συσκευασία: 3000 τμχ. Διαστ. μεταλλικού τσερκιού d = 13 mm Βάρος ανά 1000 τμχ.: 2,50kg <i>*Διαρκής παρακαταθήκη</i>
10  RO 16	L = 25 D = 16	0,5	Συσκευασία: 2000 τμχ. Διαστ. μεταλλικού τσερκιού d = 16 mm Βάρος ανά 1000 τμχ.: 3,13kg <i>*Διαρκής παρακαταθήκη</i>
11  13/22	L = 22 D = 13	0,7	Συσκευασία: 2500 τμχ. Διαστ. μεταλλικού τσερκιού d = 13 mm Βάρος ανά 1000 τμχ.: 4,50kg <i>*Διαρκής παρακαταθήκη</i>

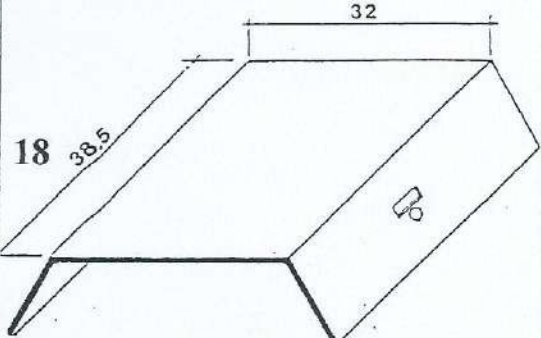
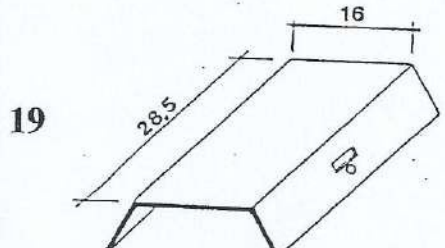
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΣΕΡΚΙΟΥ

Τύπος συνδετήρα	Διαστάσεις	Πάχος λαμαρίνας	Τεχνικά χαρακτηριστικά
12  CSM 16/22	L = 22 D = 16	0,7	Συσκευασία: 2000 τμχ. Διαστ. μεταλλικού τσερκιού d = 16 mm Βάρος ανά 1000 τμχ.: 5,40kg <i>*Διαρκής παρακαταθήκη</i>
13  19/28	L = 28 D = 19	0,7	Συσκευασία: 3000 τμχ. Διαστ. μεταλλικού τσερκιού d = 19 mm Βάρος ανά 1000 τμχ.: 7,25kg <i>*Διαρκής παρακαταθήκη</i>
14  19/45	L = 45 D = 19	0,9	Συσκευασία: 2000 τμχ. Διαστ. μεταλλικού τσερκιού d = 19 mm Βάρος ανά 1000 τμχ.: 18kg <i>*Διαρκής παρακαταθήκη</i>

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΣΕΡΚΙΟΥ

Τύπος συνδετήρα	Διαστάσεις	Πάχος λαμαρίνας	Τεχνικά χαρακτηριστικά
15  19/55	L = 55 D = 19	0,9	Συσκευασία: 1500 τμχ. Διαστ.μεταλλικού τσερκιού d = 19mm Βάρος ανά 1000 τμχ.: 21kg <i>*Διαρκής παρακαταθήκη</i>
16  32/45	L = 45 D = 32	0,9	Συσκευασία: 1250 τμχ. Διαστ.μεταλλικού τσερκιού d = 32 mm Βάρος ανά 1000 τμχ.: 24kg <i>*Διαρκής παρακαταθήκη</i>
17  32/55	L = 55 D = 32	0,9	Συσκευασία: 1000 τμχ. Διαστ.μεταλλικού τσερκιού d = 32 mm Βάρος ανά 1000 τμχ.: 31kg <i>*Διαρκής παρακαταθήκη</i>

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΣΕΡΚΙΟΥ

Τύπος συνδετήρα	Διαστάσεις	Πάχος λαμαρίνας	Τεχνικά χαρακτηριστικά
 SIGNODE 32 (114 A)	L = 38,5 D = 32	0,9	Συσκευασία: κασέτα Διαστ. μεταλλικού τσερκιού d = 32 mm Βάρος ανά 1000 τμχ.: 15,7kg <i>* Αντισκωριακή προστασία/ Κατόπιν παραγγελίας.</i>
 SIGNODE 16 (58 Amp)	L = 28,5 D = 16	0,6	Συσκευασία: κασέτα Διαστ. μεταλλικού τσερκιού d = 16 mm Βάρος ανά 1000 τμχ.: 4,8kg <i>* Αντισκωριακή προστασία/ Κατόπιν παραγγελίας.</i>

Σημειώσεις του κατασκευαστή

Διατάσεις σε χιλιοστά

L = μήκος/ D = πλάτος συνδετήρα

Κλίμακα: 1:1 (φυσικό μέγεθος)

Κατασκευή: μεταλλική (λαμαρίνα) πάχους κατά περίπτωση (βλ. παραπάνω), DKP βαθιάς εξηλάσεως κατά DIN 1624 & σκληρότητας Hard II-III.