



ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ



NEO
σ. 164
Πίνακας επιλογής
μηχανισμών και
πλακιδίων

Celiane™



σ. 180
Ανιχνευτές κίνησης,
φωτισμός ασφαλείας



σ. 185
Switch και Wi-fi
access points

Valena™ Life



NEO
σ. 194
Πίνακας επιλογής
μηχανισμών και
πλακιδίων



NEO
σ. 203
Πρίζες 2Π+Γ τύπου
σούκο, φόρτισης USB

Valena™



σ. 209
Διακόπτες,
μπουτόν

Galea™ Life



σ. 214
Πίνακες επιλογής
μηχανισμών,
πλακιδίων, πλαισίων
και κουτιών

Niloe™ Κουτιά Batibox™



NEO
σ. 223
Niloe
μηχανισμοί

Oteo Forix™



σ. 228
Oteo

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2016



Celiane™
Νέα πλαίσια
(σ. 172)



Celiane™
Νέα πρίζα Flat
(σ. 182)

	NEO σ. 172 Πίνακας επιλογής πλαισίων		σ. 176 Πίνακας επιλογής βάσεων στήριξης και κουτιών		NEO σ. 178 Διακόπτες, μπουτόν		σ. 179 Ρυθμιστές φωτισμού
	σ. 181 Έλεγχος ρολών και θερμοκρασίας, κουδούνια, εξασερισμός		σ. 182 Πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο, φόρτισης USB, τηλεφώνου, πληροφορικής		σ. 183 Πρίζες τηλεόρασης, ηχείων, audio/video		σ. 184 Μετάδοση ήχου
	σ. 185 Πρίζα κεντρικής εγκατάστασης ηλεκτρ. σκούπας, πρίζα ξυρίσματος		NEO σ. 186 Λυχνίες		σ. 186 Πλακίδια και πλαίσια IP 44, κουτιά εξωτερ. τοποθέτησης		σ. 188 Βάσεις στήριξης Batibox
	NEO σ. 198 Πίνακας επιλογής πλαισίων		NEO σ. 200 Διακόπτες, μπουτόν		NEO σ. 201 Ρυθμιστές φωτισμού, ανιχνευτές κίνησης		NEO σ. 202 Έλεγχος ρολών, θερμοστάτες, καρτοδιακόπτες
	NEO σ. 204 Πρίζες τηλεφώνου, τηλεόρασης, πληροφορικής		NEO σ. 205 Πρίζες audio/video, ηχείων, USB, πληροφορικής		NEO σ. 206 Μετάδοση ήχου		NEO σ. 207 Λυχνίες LED, έξοδοι καλωδίων και εξαρτήματα
	σ. 210 Έλεγχος φωτισμού, ρολών και θερμοκρασίας		σ. 210 Πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο, τηλεφώνου, πληροφορικής		σ. 211 Πρίζες τηλεόρασης, ηχείων, φόρτισης USB Διακόπτης ξενοδοχείου		σ. 212 Πίνακας επιλογής πλαισίων
	σ. 218 Έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού		σ. 219 Έλεγχος ρολών και θερμοκρασίας		σ. 220 Πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο, τηλεφώνου, κ.ά.		σ. 221 Κουδούνια Έλεγχος-φωτισμός, εξαρτήματα
	σ. 224 Niloe πλαίσια		σ. 225 Πίνακας επιλογής κουτιών		σ. 226 Κουτιά χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο		σ. 227 Batibox Κουτιά για τοίχο και γυψοσανίδα
	σ. 228 Oteo στενού πλήκτρου		NEO σ. 229 Forix™ IP 2X εξωτερικοί διακόπτες				



Valena™ Life

Νέα σειρά διακοπών
(σ. 194)



Forix™ IP 2X

Εξωτερικοί διακόπτες
(σ. 229)

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ

Η συλλογή Celiane™ προσφέρει πλήθος επιλογών χρωμάτων και υλικών.
46 αποχρώσεις πλαισίων εκ των οποίων 33 νέες! Ανακαλύψτε τις!

4 σειρές πλαισίων

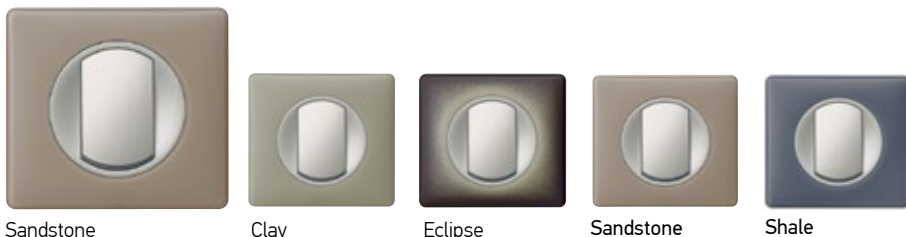
Anodised

Αποχρώσεις σε μεταλλικούς τόνους και διαφορετικές υφές, brushed και snake



Mat

Νέα απαλή υφή powder και ματ αποτέλεσμα σε γήινους τόνους



Memories

Γυαλιστερό αποτέλεσμα σε κλασικό λευκό και ιβουάρ και χαρούμενα χρώματα με pixels, για αίσθηση φωτεινότητας και βάθους



Materials

Αληθινά υλικά, ξεχωριστά και ιδιαίτερα



Nickel Velvet

46 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ



4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



5 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

..., και εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια, άνεση, εξοικονόμηση ενέργειας και επικοινωνία



N Celiane™ Flat

Προσφέρει μέγιστη ασφάλεια και μοναδικό design ενώ αποτρέπει τη συσσώρευση σκόνης

Βλέπε σελ. 182



1. Με την εισαγωγή του φισ, το πλακίδιο μετακινείται μαζί του προς τα μέσα
2. Με την αφαίρεση του φισ, το πλακίδιο επανέρχεται αυτόματα στην αρχική του θέση, διατηρώντας το αρχικό επίπεδο design.




N Celiane™ Soft

Ο ήχος του πλήκτρου όταν ανάβει και σβήνει το φως είναι διακριτικός

Βλέπε σελ. 178

Στη σειρά διακοπών Celiane έχετε 4 επιλογές χρωμάτων στα πλήκτρα, white, ivory, titanium & graphite και 2 διαφορετικούς τύπους πλήκτρων: συμβατικό και στενό



Συμβατικό πλήκτρο



Στενό πλήκτρο



N Celiane™ Smart

Εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση

Βλέπε σελ. 178



Ανάβει χειροκίνητα και σβήνει χειροκίνητα ή αυτόματα μετά από 10 λεπτά χωρίς κίνηση



N Celiane™ USB

Φόρτιση με απευθείας σύνδεση σε USB

Βλέπε σελ. 182

Πρίζα USB με πλακίδιο τύπου dock



Πρίζα USB με συμβατικό πλακίδιο σε συνδυασμό με βάση στήριξης smartphone



N Celiane™ Wireless

Προσθήκη επιπλέον σημείων ελέγχου χωρίς καλωδίωση
Έλεγχος από smartphone

Βλέπε σελ. 155



Έλεγχος φωτισμού



Έλεγχος ρολών



Έλεγχος από παντού

	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ			ΠΛΑΚΙΔΙΑ				
			 White	 Titanium	 Ivory	 Graphite	Συσκ.	
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ								
Απλός Soft 10 AX	0 670 02		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 679 01	10	
			0 650 01	0 651 01	0 662 97	0 652 01	10	
Αλλέ-ρετούρ Soft 10 AX	0 670 01		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 679 01	10	
			0 650 01	0 651 01	0 662 97	0 652 01	10	
Διακόπτης εξοικονόμησης ενέργειας	0 670 12		0 680 12	0 683 12	-	0 679 22	10	
Αλλέ-ρετούρ 10 AX Soft φωτεινός (ενδεικτικό led αρ. καταλ. 0 676 86/87 για φωτεινή λειτουργία ή 0 676 85/88 για ένδειξη κατάστασης, σελ. 186)	0 670 01		0 680 03	0 683 03	0 662 10	0 679 03	10	
Απλός 10 AX Soft με φωτεινό δακτύλιο	0 670 02 + 0 676 70		0 650 04	0 651 04	0 678 84	0 652 04	5	
			0 650 03	0 651 03	0 662 77	0 652 03	10	
Αλλέ-ρετούρ 10 AX Soft με φωτεινό δακτύλιο	0 670 01 + 0 676 70		0 650 04	0 651 04	0 678 84	0 652 04	5	
			0 650 03	0 651 03	0 662 77	0 652 03	10	
Αλλέ-ρετούρ με ένδειξη κατάστασης χωρίς ουδέτερο (led περιλαμβάνεται)	0 670 07		0 680 03	0 683 03	0 662 10	0 679 03	10	
Μεσαίος αλλέ-ρετούρ	0 670 05		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 679 01	10	
Μεσαίος αλλέ-ρετούρ φωτεινός (προστίθεται led αρ. καταλ. 6 650 90/91, σελ. 186)	0 670 05		0 680 03	0 683 03	0 662 10	0 679 03	10	
Διακόπτης αφής με ουδέτερο - 1000 W	0 670 42		0 680 41	0 683 41	0 662 84	0 683 46	1	
Διακόπτης αφής χωρίς ουδέτερο - 400 W	0 670 41		(Kaolin Glass)	(Kaolin Glass)	(Kaolin Glass)	(Graphite Glass)		
Διακόπτης για έλεγχο με κίνηση του χεριού με ουδέτερο - 1000 W	0 670 49		0 680 49	0 683 49	0 662 20	0 679 49	1	
Κομματαέρ Soft 10 AX	2 x 0 670 02		0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 679 02	10	
			0 650 02	0 651 02	0 662 99	0 652 02	10	
Διπλός αλλέ-ρετούρ Soft 10 AX	2 x 0 670 01		0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 679 02	10	
			0 650 02	0 651 02	0 662 99	0 652 02	10	
Διπλός αλλέ-ρετούρ Soft φωτεινός (ενδεικτικό led αρ. καταλ. 0 676 86/87 για φωτεινή λειτουργία ή 0 676 85/88 για ένδειξη κατάστασης, σελ. 186)	2 x 0 670 01		0 680 04	0 683 04	0 662 11	0 679 04	10	


πίνακας επιλογής Celiane™

μηχανισμοί και πλακίδια



		ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ			ΠΛΑΚΙΔΙΑ				
					 White	 Titanium	 Ivory	 Graphite	Συσκ.
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ (συνέχεια)									
5πλός αλλέ-ρετούρ	5 x 0 670 01			0 680 11	0 683 11	0 662 03	0 679 05	1	
5πλός απλός διακόπτης	5 x 0 670 02								
5πλός αλλέ-ρετούρ διακόπτης φωτεινός ⁽¹⁾	5 x 0 670 01			0 680 20	0 683 20	0 662 13	0 679 06	1	
Μπουτόν Soft 6 A	0 670 32			0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 679 01	10	
				0 650 01	0 651 01	0 662 97	0 652 01	10	
Μπουτόν μεταγωγικό Soft 6 A	0 670 31			0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 679 01	10	
				0 650 01	0 651 01	0 662 97	0 652 01	10	
Μπουτόν μεταγωγικό Soft 6 A φωτεινό ⁽¹⁾	0 670 31			0 680 03	0 683 03	0 662 10	0 679 03	10	
Μπουτόν Soft για ένδειξη κατάστασης (χρησιμοποιείται το led αρ. καταλ. 0 676 88)	0 670 34								
Μπουτόν Soft 6A μεταγωγικό επιγραφής ⁽¹⁾	0 670 31			0 680 14	0 683 14	0 662 15	0 679 34	10	
Μπουτόν μεταγωγικό Soft με φωτεινό δακτύλιο	0 670 31 + 0 676 70			0 650 04	0 651 04	0 678 84	0 652 04	5	
				0 650 03	0 651 03	0 662 77	0 652 03	10	
Διπλό μπουτόν Soft απλό	2 x 0 670 32			0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 679 02	10	
				0 650 02	0 651 02	0 662 99	0 652 02	10	
Διπλό μπουτόν Soft μεταγωγικό	2 x 0 670 31			0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 679 02	10	
				0 650 02	0 651 02	0 662 99	0 652 02	10	
Διπλό μπουτόν Soft μεταγωγικό φωτεινό ⁽¹⁾	2 x 0 670 31			0 680 04	0 683 04	0 662 11	0 679 04	10	
Διπλό μπουτόν Soft για ένδειξη κατάστασης (χρησιμοποιείται το led αρ. καταλ. 0 676 88)	2 x 0 670 34								
5πλό μπουτόν Soft μεταγωγικό	5 x 0 670 31			0 680 11	0 683 11	0 662 03	0 679 05	1	
5πλό μπουτόν Soft	5 x 0 670 32								
5πλό μπουτόν Soft μεταγωγικό φωτεινό ⁽¹⁾	5 x 0 670 31			0 680 20	0 683 20	0 662 13	0 679 06	1	

(1) Ενδεικτικό led αρ. καταλ. 0 676 86/87 για φωτεινή λειτουργία, σελ. 186


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ				ΠΛΑΚΙΔΙΑ				
							Συσκ.	
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ (συνέχεια)								
Αλλέ-ρετούρ + μπουτόν μεταγωγικό	0 670 01		0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 679 02	10	
	+ 0 670 31		0 650 02	0 651 02	0 662 99	0 652 02	10	
Μπουτόν τραβηγτό 6Α	0 670 38		0 680 08	0 683 08	0 662 17	-	10	
Διακόπτης τηλεχειρισμού αθόρυβος 2000W	0 670 61		0 680 03	0 683 03	662 10	0 679 03	10	
Διπολικός διακόπτης 16 AX	0 670 20		0 680 21	0 683 21	0 662 18	0 679 21	10	
Χρονοδιακόπτης χωρίς ουδέτερο, 1000 W	0 670 51		0 680 37	0 683 37	-	0 679 36	10	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ								
Εco ανιχνευτής κίνησης 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, με λειτουργία on/off	0 670 26		0 680 26	0 683 26	-	0 679 26	5	
Εco ανιχνευτής κίνησης 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο	0 670 26		0 682 99	0 685 99	-	0 679 99	5	
Εco ανιχνευτής κίνησης 3 καλωδίων, 400 W	0 670 25							
Εco ανιχνευτής κίνησης 3 καλωδίων, 2000 W	0 670 99							
Ανιχνευτής διέλευσης	0 670 93		0 680 51	0 683 51	-	-	1	
ECO ρυθμιστής 2 καλωδίων	0 670 83		0 650 83	0 651 83	0 662 50	0 652 83	10	
Ρυθμιστής 600 W	0 670 82							
Ρυθμιστής 0-10 V	0 670 80							
Ρυθμιστής ισχύος 1000 W	0 670 86		0 680 33	0 683 33	0 662 51	0 679 33	1	
Μηχανισμός ελέγχου dimmer ράγας	0 670 89		0 680 75	0 683 75	-	-	10	
Ρυθμιστής για ανεμιστήρα	0 670 88		0 680 88	0 683 88	-	-	1	
Διακόπτης-φωτιστικό	-		0 676 56	0 676 57	-	-	1	
Spot 3 W	0 676 52		Παραδίδεται με πλακίδιο					
Spot για κλιμακοστάσιο	0 676 54		0 680 54	0 683 54	-	-	1	

πίνακας επιλογής Celiane™

μηχανισμοί και πλακίδια



		ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ			ΠΛΑΚΙΔΙΑ				
								Συσκ.	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ									
Διακόπτης ρολών	0 676 01			0 681 51	0 684 51	0 662 90	0 679 55	10	
Μπουτόν ρολών	0 676 03								
Προγραμματιζόμενος διακόπτης ρολών	0 676 21			0 681 59	0 684 59	0 662 91	0 679 59	1	
Ρελέ για ομαδικό έλεγχο (σε συνδυασμό με τον αρ. καταλ. 0 676 21)	0 676 22			Χωρίς πλακίδιο					
Θερμοστάτης χώρου	0 674 00			0 682 40	0 685 40	0 662 80	0 679 80	1	
Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου	0 674 02			0 682 42	0 685 42	0 662 81	0 679 92	1	
ΠΡΙΖΕΣ 230 V~									
2 Π+Γ τύπου σούκο, ακροδέκτες με βίδες	0 671 61			0 681 31	0 684 31	0 662 27	0 679 31	10	
2 Π+Γ τύπου σούκο, αυτόματοι ακροδέκτες	0 671 53								
2 Π+Γ τύπου σούκο, ακροδέκτες με βίδες, με καπάκι	0 671 61			0 681 40	0 684 40	-	-	10	
2 Π+Γ τύπου σούκο, αυτόματοι ακροδέκτες, με καπάκι	0 671 53								
2 Π+Γ τύπου σούκο, ακροδέκτες με βίδες, με ενδεικτικό (δέχεται led αρ. καταλ. 0 676 64)	0 671 61			0 681 45	0 684 45	-	-	10	
2 Π+Γ τύπου σούκο, αυτόματοι ακροδέκτες, με ενδεικτικό (δέχεται led αρ. καταλ. 0 676 64)	0 671 53								
Πρίζα σούκο flat	-			0 671 66	0 671 67	0 671 69	0 671 68	10	
Πρίζα φόρτισης συσκευών 2 USB	0 674 62			0 682 56	0 685 56	-	0 679 56	5	
				0 682 10	0 685 10	-	0 679 10	1	
Στοιχείο στήριξης Smartphone Παραδίδεται με βάση	-			0 682 24	0 685 24	-	0 679 24	1	


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ				ΠΛΑΚΙΔΙΑ				
			 White	 Titanium	 Ivory	 Graphite	Συσκ.	
ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ								
Πρίζα τηλεφώνου RJ11, 1 εξόδου	0 673 40		0 682 37	0 685 37	0 662 30	0 679 37	10	
Πρίζα RJ45 τηλεφώνου + πρίζα TV απλή	0 673 44 + 0 673 82		0 682 39	0 685 39	0 662 34	0 679 39	10	
Πρίζα πληροφορικής RJ45, κατ.6 UTP	0 673 44		0 682 51	0 685 51	0 662 35	0 679 51	10	
Πρίζα πληροφορικής RJ45, κατ.6A STP	0 673 46							
Διπλή πρίζα πληροφορικής RJ45, κατ.6 UTP	2 x 0 673 44		0 682 52	0 685 52	0 662 36	0 679 52	10	
Διπλή πρίζα πληροφορικής RJ45, κατ.6A STP	2 x 0 673 46							
Πρίζα USB	0 673 52		0 682 53	0 685 53	-	0 679 50	1	
Πρίζα USB προκαλωδιωμένη	0 673 72							
Wi-Fi Access Point 230 V, white	0 673 62		0 682 58	-	-	-	1	
Wi-Fi Access Point 230 V, titanium	0 673 63		-	0 685 58	-	0 678 58	1	
Wi-Fi Access Point PoE	0 673 66		0 682 58	0 685 58	-	0 678 58	1	
Switch 6 RJ 45	0 673 61		0 682 54	0 685 54	-	-	1	
ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ								
Πρίζα TV-RD-SAT απλή	0 673 88		0 682 85	0 685 85	0 662 33	0 679 85	10	
Πρίζα TV-RD-SAT διέλευσης	0 673 78							
Πρίζα TV-RD-SAT τερματική	0 673 79							
Πρίζα TV απλή	0 673 82		0 682 82	0 685 82	0 662 31	0 679 82	10	
Πρίζα TV διέλευσης	0 673 86							
Πρίζα TV τερματική	0 673 87							
ΠΡΙΖΑ MULTIMEDIA (τηλέφωνο + TV + internet)								
Πρίζα απλή RJ45 κατ.6 STP για οικιακό δίκτυο Evolutive+	0 673 96		0 682 91	0 685 91	0 662 37	0 679 90	10	

πίνακας επιλογής Celiane™

μηχανισμοί και πλακίδια



 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ				ΠΛΑΚΙΔΙΑ				Συσκ.
			 White	 Titanium	 Ivory	 Graphite		
ΠΡΙΖΕΣ ΗΧΕΙΩΝ								
Πρίζα ηχείων απλή	0 673 11		0 682 11	0 685 11	0 662 40	0 678 13	10	
Πρίζα ηχείων διπλή	2 x 0 673 11		0 682 12	0 685 12	0 662 41	0 678 14	10	
ΠΡΙΖΕΣ AUDIO / VIDEO								
Πρίζα τριπλή RCA για σύνδεση	0 673 13		0 682 13	0 685 13	0 662 78	0 678 63	10	
Πρίζα τριπλή RCA προκαλωδιωμένη	0 673 73							
Διπλή πρίζα τριπλή RCA	2 x 0 673 13		0 682 14	0 685 14	0 662 79	0 678 64	1	
Πρίζα HDMI τύπου A για σύνδεση	0 673 17		0 682 16	0 685 16	0 662 88	0 678 16	1	
Πρίζα HDMI τύπου A προκαλωδιωμένη	0 673 77							
Πρίζα video HD 15	0 673 16		0 682 15	0 685 15	0 662 87	-	1	
Πρίζα audio jack 3,5 mm	0 673 18		0 682 17	0 685 17	0 662 89	-	1	
Πρίζα HD 15 + jack 3,5 mm προκαλωδιωμένη	0 673 76		0 682 19	0 685 19	-	-	1	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ								
1 ζώνη								
Ραδιοφωνικός δέκτης RDS με οθόνη LCD	0 673 26		0 682 42	0 685 42	0 662 81	0 679 92	1	
Ραδιοφωνικός δέκτης FM Stereo	0 673 20		0 682 20	0 685 20	0 662 42	0 678 70	1	
Τροφοδοτικό με ενσωματωμένο ηχείο για το ραδιοφωνικό δέκτη	0 673 21		0 682 29	0 685 29	0 662 43	0 678 79	1	
Στοιχείο Bluetooth	0 673 08		0 682 18	0 685 18	-	0 678 18	1	
Πολλαπλές ζώνες								
Κεντρική μονάδα μετάδοσης ήχου	0 673 24		0 682 21	0 685 21	0 662 44	0 678 71	1	
Τοπικό χειριστήριο μετάδοσης ήχου με οθόνη LCD	0 673 23		0 682 23	0 685 23	0 662 45	0 678 73	1	
Μονάδα επέκτασης ραδιοφωνικού δέκτη και ενδοεπικοινωνία	0 673 25		0 682 25	0 685 25	0 662 46	-	1	
Ηχείο								
Χωνευτό ηχείο - Ø 2"	0 673 28		0 682 28	0 685 28	0 662 47	0 678 78	1	

		ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ			ΠΛΑΚΙΔΙΑ				
								Συσκ.	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ									
Κάμερα εσωτερικού χώρου	0 675 50			0 681 83	0 684 83	-	0 649 83	1	
Κουδούνι 230 V με φωτεινή ένδειξη	0 675 41			0 682 01	0 685 01	0 662 73	-	1	
Κουδούνι 8-12 V με φωτεινή ένδειξη	0 675 42								
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ									
Διακόπτης A/P ελέγχου εξαερισμού	0 670 01			0 680 61	0 683 61	-	0 679 61	10	
Διακόπτης φωτισμού και εξαερισμού με χρονοκαθυστέρηση	0 674 23			0 680 37	0 683 37	-	0 679 36	10	
Πρίζα για κεντρική εγκατάσταση ηλεκτρικής σκούπας	-			0 674 32 παραδίδεται με βάση και πλακίδιο	0 674 33 παραδίδεται με βάση και πλακίδιο	-	-	1	
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ / ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ									
Ενδεικτικό όδευσης	0 676 51			παραδίδεται με πλακίδιο					
Ενδεικτικό όδευσης και ασφαλείας	0 676 53			παραδίδεται με πλακίδιο					
Φωτιστικό ασφαλείας	0 670 68			0 680 68	0 683 68	-	0 679 68	1	
ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ									
Πρίζα ξυρίσματος (παραδίδεται με τη βάση στήριξης)	0 671 59			0 681 35	0 684 35	0 662 24	0 679 35	1	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ									
Διακόπτης δωματίου ξενοδοχείου	0 675 63			0 682 09	0 685 09	0 662 70	0 679 09	1	
Διακόπτης γενικής εντολής	0 670 01			0 681 90	0 684 90	-	-	1	
Μπουτόν γενικής εντολής	0 670 31								
Μπουτόν κλήσης για δωμάτιο με ενδεικτικό LED κατάστασης	0 675 60			-	παραδίδεται με πλακίδιο Titanium	-	-	1	
Διακόπτης με ένδειξη «Μην ενοχλείτε»	0 670 01			0 681 60	0 684 60	-	-	1	


ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΔΕΚΤΕΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑ 230 V)

Αρ. καταλ. 0 672 21/27/33/34/63



+



+



+



Μηχανισμός

Βάση

Πλακίδιο

Πλαίσιο

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΠΟΜΠΟΙ (ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)*

Αρ. καταλ. 0 672 23/24/29/65/66



+



+



Μηχανισμός με βάση στήριξης

Πλακίδιο

Πλαίσιο

*Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν χωνευτά σε κουτιά εντοιχισμού διακοπών

	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ			ΠΛΑΚΙΔΙΑ			
			 White	 Titanium	 Graphite	Συσκ.	
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ							
Διακόπτης απλός ασύρματος-πομπός, ON/OFF	0 672 23		0 681 93	0 684 93	0 678 93	5	
Διακόπτης διπλός ασύρματος-πομπός, ON/OFF	0 672 24		0 680 93	0 683 93	0 678 98	5	
Ασύρματος γενικός διακόπτης 4 σεναρίων-πομπός	0 672 66		0 681 96	0 684 96	0 678 96	5	
Ασύρματος ρυθμιστής-πομπός	0 672 29		0 681 97	0 684 97	0 678 99	5	
Διακόπτης απλός χωρίς ουδέτερο-δέκτης	0 672 21		0 681 71	0 684 71	0 678 91	5	
Διακόπτης απλός με ουδέτερο-δέκτης, 2500 W	0 672 33						
Ρυθμιστής φωτισμού χωρίς ουδέτερο-δέκτης, all loads, 8-300 W	0 672 27		0 682 93	0 685 93	0 678 97	5	
Διακόπτης διπλός με ουδέτερο-δέκτης, 2 x 1000 W	0 672 34		0 681 72	0 684 72	0 678 92	5	
ΡΟΛΑ							
Τοπικό χειριστήριο ρολών-δέκτης, 1 x 500 VA	0 672 63		0 681 74	0 684 74	0 678 94	5	
Ασύρματο γενικό χειριστήριο ρολών-πομπός	0 672 65		0 681 95	0 684 95	0 678 95	5	

Σημείωση: οι μηχανισμοί MyHome δεν διατίθενται με πλακίδιο Ivory

Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση										
	1 θέσης	Συσκ.	2 θέσεων	Συσκ.	3 θέσεων	Συσκ.	4 θέσεων	Συσκ.	5 θέσεων	Συσκ.
MEMORIES										
Yesterday White 	0 666 31	10	0 666 32	5	0 666 33	5	0 666 34	2	0 666 30	1
Ivory Gloss 	0 666 21	10	0 666 22	5	0 666 23	5	0 666 24	2	0 666 25	1
50's Turquoise 	0 666 41	5	0 666 42	5	0 666 43	2	0 666 44	1	-	
70's Orange 	0 666 51	5	0 666 52	5	0 666 53	2	0 666 54	1	-	
90's Purple 	0 666 61	5	0 666 62	5	0 666 63	2	0 666 64	1	-	
Today Yellow 	0 666 71	5	0 666 72	5	0 666 73	2	0 666 74	1	-	
Lumen 	0 666 40	5	-		-		-		-	
MAT										
Chalk 	0 667 01	10	0 667 02	5	0 667 03	5	0 667 04	2	-	
Clay 	0 667 11	10	0 667 12	5	0 667 13	5	0 667 14	2	-	
Sandstone 	0 667 21	10	0 667 22	5	0 667 23	5	0 667 24	2	-	
Shale 	0 667 31	10	0 667 32	5	0 667 33	5	0 667 34	2	-	
Basalt 	0 667 41	10	0 667 42	5	0 667 43	5	0 667 44	2	-	
Eclipse 	0 667 40	5	-		-		-		-	
ANODISED										
Titanium 	0 689 01	10	0 689 02	10	0 689 03	5	0 689 04	2	0 689 10	1
Aluminium 	0 689 21	10	0 689 22	5	0 689 23	5	0 689 24	1	0 689 30	1
Tungsten 	0 689 71	5	0 689 72	5	0 689 73	1	0 689 74	1	-	
Carbon 	0 689 81	5	0 689 82	5	0 689 83	1	0 689 84	1	0 689 80	1
Copper 	0 689 91	5	0 689 92	5	0 689 93	1	0 689 94	1	-	
Violet Irise 	0 687 11	5	0 687 12	5	0 687 13	1	0 687 14	1	-	
Alu Snake 	0 687 21	5	0 687 22	5	0 687 23	1	0 687 24	1	-	
Orange Snake 	0 687 61	5	0 687 62	5	0 687 63	1	0 687 64	1	-	
Blue Snake 	0 687 71	5	0 687 72	5	0 687 73	1	0 687 74	1	-	

πίνακας επιλογής Celiane™

πλάισια







Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση											
		1 θέσης	Συσκ.	2 θέσεων	Συσκ.	3 θέσεων	Συσκ.	4 θέσεων	Συσκ.	5 θέσεων	Συσκ.
MATERIALS(*)											
Brushed Stainless Steel		0 691 01	1	0 691 02	1	0 691 03	1	0 691 04	1	0 691 10	1
Nickel Velvet		0 691 11	1	0 691 12	1	0 691 13	1	0 691 14	1	0 691 20	1
Black Nickel		0 690 31	1	0 690 32	1	0 690 33	1	0 690 34	1	-	-
Furtive Metal		0 690 41	1	0 690 42	1	0 690 43	1	0 690 44	1	-	-
Brushed Gold Metal		0 691 31	1	0 691 32	1	0 691 33	1	0 691 34	1	-	-
Natural Oak		0 690 51	1	0 690 52	1	0 690 53	1	0 690 54	1	-	-
Wenge coloured ⁽¹⁾		0 692 01	1	0 692 02	1	0 692 03	1	0 692 04	1	0 692 10	1
Maple		0 692 11	1	0 692 12	1	0 692 13	1	0 692 14	1	0 692 20	1
Mahogany		0 692 21	1	0 692 22	1	0 692 23	1	0 692 24	1	0 692 30	1
Corian® White ⁽²⁾		0 690 11	1	0 690 12	1	0 690 13	1	0 690 14	1	-	-
Corian® Black ⁽²⁾		0 690 21	1	0 690 22	1	0 690 23	1	0 690 24	1	-	-
Polished Concrete		0 691 41	1	0 691 42	1	0 691 43	1	-	-	-	-
Dream Porcelain		0 693 51	1	0 693 52	1	0 693 53	1	-	-	-	-
Slate		0 693 71	1	0 693 72	1	0 693 73	1	-	-	-	-
Kaolin Glass		0 693 11	1	0 693 12	1	0 693 13	1	0 693 14	1	0 693 20	1
Graphite Glass		0 693 01	1	0 693 02	1	0 693 03	1	0 693 04	1	0 693 10	1
Mirror Glass		0 691 21	1	0 691 22	1	0 691 23	1	0 691 24	1	-	-
Moka Glass		0 694 61	1	0 694 62	1	0 694 63	1	0 694 64	1	-	-
Carmine Glass		0 694 71	1	0 694 72	1	0 694 73	1	0 694 74	1	-	-
Brown-coloured Leather		0 694 01	1	0 694 02	1	0 694 03	1	0 694 04	1	-	-
Caramel Leather		0 694 21	1	0 694 22	1	0 694 23	1	0 694 24	1	-	-
Pearl Leather		0 694 31	1	0 694 32	1	0 694 33	1	-	-	-	-
Purple Leather		0 694 41	1	0 694 42	1	0 694 43	1	-	-	-	-
Pixel Leather		0 694 51	1	0 694 52	1	0 694 53	1	-	-	-	-
Για χώρους με υγρασία - Στεγανό IP 44											
IP 44 - White		0 690 71	5	0 690 72	5	-	-	-	-	-	-
IP 44 - Ivory		0 690 81	5	-	-	-	-	-	-	-	-

1 : Βαμμένο σε απόχρωση Wenge - 2 : Κατοχυρωμένη εμπορική ονομασία της Dupont de Nemours

* Τα πλαίσια με φινιρίσματα Wood, Leather, Polished Concrete, Porcelain και Slate είναι κατασκευασμένα από φυσικά υλικά, των οποίων η εμφάνιση και η απόχρωση μπορεί να διαφοροποιείται ελαφρά από πλαίσιο από πλαίσιο

πίνακας επιλογής Celiane™



ειδικά πλαίσια

Μηχανισμοί Celiane:	Ραδιοφωνικός δέκτης RDS με οθόνη LCD 0 673 26 Ρυθμιστής ισχύος 0 670 86 Wi-Fi Access point 0 673 62/63/66 Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου 0 674 02 Πρίζα ξυρίσματος 0 671 59 5πλές λειτουργίες 5 x 0 670 01/02/31/32		Switch 6RJ 45 0 673 61		Οθόνη 3,5” 0 672 92		Σειρήνα εσωτερική 0 675 15 ⁽¹⁾ Κεντρική μονάδα συναγερμού 0 675 20 ⁽¹⁾ Μονάδα διαχείρισης θερμοκρασίας 0 674 56		Για όλους τους μηχανισμούς Celiane (εκτός από τους διπλανούς)								
		Πλαίσιο 4/5 στοιχείων	Συσκ.		Πλαίσιο 6/8 στοιχείων	Συσκ.		Πλαίσιο για οθόνη 3,5”	Συσκ.		Πλαίσιο μεγάλων διαστάσεων	Συσκ.		Πλαίσιο 2 x 2 θέσεων	Συσκ.		Πλαίσιο 2 x 3 θέσεων
MEMORIES																	
Yesterday White		0 666 35	5	0 666 36	2	0 686 06 ⁽²⁾	1	0 686 37 ⁽²⁾	1	0 686 08 ⁽²⁾	1	0 686 09 ⁽²⁾	1				
Ivory Gloss		0 666 27	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
MAT																	
Chalk		0 667 05	1	0 667 06	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
Clay		0 667 15	1	0 667 16	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
Sandstone		0 667 25	1	0 667 26	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
Shale		0 667 35	1	0 667 36	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
Basalt		0 667 45	1	0 667 46	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
METAL																	
Titanium		0 689 05	1	0 689 06	1	0 689 16 ⁽³⁾	1	0 689 07 ⁽³⁾	1	0 689 68 ⁽³⁾	1	0 689 69 ⁽³⁾	1				
Aluminium		0 689 25	1	0 689 26	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
Tungsten		0 689 75	1	0 689 76	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
Carbon		0 689 85	1	0 689 86	1	-	-	-	-	0 689 50	1	0 689 90	1				
Alu Snake		0 687 25	1	0 687 26	1	-	-	-	-	-	-	-	-				

1 : Οι μηχανισμοί παραδίδονται με βάση στήριξης - 2 : Πλαίσιο σε απόχρωση Neutral White - 3 : Πλαίσιο βαμμένο σε απόχρωση Titanium

πίνακας επιλογής Celiane™

ειδικά πλαίσια








			Συσκ.		Συσκ.		Συσκ.		Συσκ.
		Πλαίσιο 4/5 στοιχείων		Πλαίσιο 6/8 στοιχείων		Πλαίσιο για οθόνη 3,5"		Πλαίσιο μεγάλων διαστάσεων	
MATERIALS(*)									
Brushed Stainless Steel		0 691 05	1	0 691 06	1	0 691 26	1	0 691 07	1
Nickel Velvet		0 691 15	1	-	-	0 691 16	1	0 691 17	1
Black Nickel		0 690 35	1	0 690 36	1	-	-	-	-
Brushed Gold Metal		0 691 35	1	-	-	-	-	-	-
Natural Oak		0 690 55	1	-	-	-	-	-	-
Wenge coloured ⁽³⁾		0 692 05	1	-	-	0 692 06	1	0 692 07	1
Maple		0 692 15	1	-	-	0 692 16	1	0 692 17	1
Mahogany		0 692 25	1	-	-	-	-	0 692 27	1
Corian® White ⁽²⁾		0 690 15	1	-	-	-	-	-	-
Corian® Black ⁽²⁾		0 690 25	1	-	-	-	-	-	-
Polished Concrete		0 691 45	1	-	-	-	-	0 691 47	1
Dream Porcelain		0 693 55	1	-	-	-	-	-	-
Slate		0 693 75	1	-	-	-	-	0 693 77	1
Kaolin Glass		0 693 15	1	-	-	0 693 16	1	0 693 17	1
Graphite Glass		0 693 05	1	-	-	0 693 06	1	0 693 07	1
Mirror Glass		0 691 25	1	-	-	-	-	0 691 27	1
Moka Glass		-	-	-	-	-	-	0 694 67	1
Brown-coloured Leather		0 694 05	1	-	-	-	-	0 694 07	1

1 : Βαμμένο σε απόχρωση Wenge - 2 : Κατοχυρωμένη εμπορική ονομασία της Dupont de Nemours

* Τα πλαίσια με φινιρίσμα Wood, Leather, Polished Concrete, Porcelain και Slate είναι κατασκευασμένα από φυσικά υλικά, των οποίων η εμφάνιση και η απόχρωση μπορεί να διαφοροποιείται ελαφρά από πλαίσιο από πλαίσιο

πίνακας επιλογής Celiane™

βάσεις στήριξης και κουτιά

ΠΛΑΙΣΙΑ CELIANE:	1 ΘΕΣΗ 	2 ΘΕΣΕΙΣ οριζόντια / κάθετα		3 ΘΕΣΕΙΣ οριζόντια / κάθετα	
		Με διαχωριστικό 	Χωρίς διαχωριστικό 	Με διαχωριστικό 	Χωρίς διαχωριστικό 
ΚΟΥΤΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΑ στήριξη με νύχια	0 313 01 βαθ. 40mm 	2 x 0 313 01 βαθ. 40mm 	-	3 x 0 313 01 βαθ. 40mm 	-
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	0 802 61 με νύχια 0 802 69 με επιμήκη νύχια 	2 x 0 802 61 με νύχια 2 x 0 802 69 με επιμήκη νύχια 	-	3 x 0 802 61 με νύχια 3 x 0 802 69 με επιμήκη νύχια 	-
ΚΟΥΤΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΒΑΤΙΒΟΧ στήριξη με νύχια ή βίδες	0 801 41 βαθ. 40mm 0 801 51 βαθ. 50mm 	0 801 42 βαθ. 40mm ή 2 x 0 801 41 βαθ. 40mm 2 x 0 801 51 βαθ. 50mm 	0 800 43 βαθ. 40mm ή 3 x 0 801 41 βαθ. 40mm 3 x 0 801 51 βαθ. 50mm 		
ΚΟΥΤΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΒΟΧ στήριξη με βίδες	0 800 41 βαθ. 40mm 0 800 51 βαθ. 50mm 	0 800 42 βαθ. 40mm 0 800 52 βαθ. 50mm 	0 800 43 βαθ. 40mm 0 800 53 βαθ. 50mm 		
ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ	0 801 01 βαθ. 40mm 0 801 21 βαθ. 50mm 	0 801 02 βαθ. 40mm 0 801 22 βαθ. 50mm 	0 801 03 βαθ. 40mm 0 801 23 βαθ. 50mm 		
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	0 802 51 με βίδες 0 802 61 με νύχια 0 802 69 με επιμήκη νύχια 	0 802 52 με βίδες 	0 802 53 με βίδες 		

4 ΘΕΣΕΙΣ οριζόντια / κάθετα	5 ΘΕΣΕΙΣ οριζόντια / κάθετα	ΠΛΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	2 Χ 2 ΘΕΣΕΙΣ	2 Χ 3 ΘΕΣΕΙΣ	ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
4 x 0 313 01 βαθ. 40mm	5 x 0 313 01 βαθ. 40mm				
4 x	5 x	-	-	-	-
4 x 0 802 61 με νύχια 4 x 0 802 69 με επιμήκη νύχια	5 x 0 802 61 με νύχια 5 x 0 802 69 με επιμήκη νύχια				
4 x	5 x	-	-	-	-
0 800 44 βαθ. 40mm ή 4 x 0 801 41 βαθ. 40mm 4 x 0 801 51 βαθ. 50mm 4 x	5 x 0 801 41 βαθ. 40mm 5 x 0 801 51 βαθ. 50mm 5 x	-	-	-	2 x 0 801 51 βαθ. 50mm 2 x ή 0 801 55 βαθ. 50mm
0 800 44 βαθ. 40mm 0 800 54 βαθ. 50mm 	0 800 44 + 0 800 41 βαθ. 40mm 0 800 54 + 0 800 51 βαθ. 50mm 	-	-	-	0 800 52 βαθ. 50mm
-	-	0 801 24 βαθ. 50mm 	0 801 24 βαθ. 50mm 	0 801 26 βαθ. 50mm 	-
0 802 54 με βίδες 	5 x 0 802 51 με βίδες 5 x	Η βάση στήριξης είναι ενσωματωμένη στο μηχανισμό	0 802 64 με βίδες 	0 802 66 με βίδες 	Η βάση στήριξης είναι ενσωματωμένη στο μηχανισμό



0 670 01 + πλαίσιο Aluminium
0 689 21



0 670 02 + πλαίσιο
Copper 0 689 91



0 670 42 + πλαίσιο
Graphite Glass 0 693 01



0 670 12 + πλαίσιο
Sandstone 0 667 21



0 670 51 + πλαίσιο
Titanium 0 689 01

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 164-166**, πλαίσια **σελ. 172-173** και βάσεις στήριξης **σελ. 176-177**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διακόπτες
10	0 670 02	Απλός Soft 10 AX Ανάλογα με τον αριθμό των μηχανισμών που συνδυάζονται (1, 2 ή 5) και το είδος του πλακιδίου (συμβατικό ή στενό) μπορεί να γίνει απλός ή κοιμωτάτερος ή πενταπλός (βλ. πίνακα επιλογής, σελ. 164-165) Δέχεται φωτεινό δακτύλιο αρ. καταλ. 0 676 70, σελ. 186
10	0 670 01	Αλλέ-ρετούρ Soft 10 AX, 230 V~ Ανάλογα με τον αριθμό των μηχανισμών που συνδυάζονται (1, 2 ή 5) και το είδος του πλακιδίου (συμβατικό ή στενό) μπορεί να γίνει αλλέ-ρετούρ ή διπλός αλλέ-ρετούρ ή πενταπλός αλλέ-ρετούρ (βλ. πίνακα επιλογής, σελ. 164-165) Γίνεται φωτεινός με τις κατάλληλες λυχνίες, σελ. 186
1	0 670 07	Αλλέ-ρετούρ Soft με ένδειξη κατάστασης χωρίς ουδέτερο 4 A max (60 W min) Το led της ένδειξης κατάστασης είναι ενσωματωμένο στο προϊόν
1	0 670 41	Διακόπτης αφής χωρίς ουδέτερο 400W Επιτρέπει το άναμμα / σβήσιμο του φωτός με απλή επαφή του δακτύλου
1	0 670 42	Διακόπτης αφής με ουδέτερο 1000W Επιτρέπει το άναμμα / σβήσιμο του φωτός με απλή επαφή του δακτύλου Δυνατότητα συνδυασμού μέχρι 5 μηχανισμών
1	0 670 49	Διακόπτης κίνησης χειριού, με ουδέτερο 1000 W Επιτρέπει το άναμμα ή το σβήσιμο του φωτός με απλό πέρασμα του χειριού μπροστά από το διακόπτη Δυνατότητα συνδυασμού μέχρι και 5 μηχανισμών
10	0 670 05	Μεσαίος αλλέ-ρετούρ – 10 AX Επιτρέπει την προσθήκη ενός τρίτου σημείου ελέγχου σε μία εγκατάσταση με αλλέ-ρετούρ
10	0 670 20	Διακόπτης διπολικός 20 AX Επιτρέπει την ταυτόχρονη διακοπή της φάσης και του ουδέτερου Χωρητικότητα ακροδεκτών: 2 x 2,5 mm ² ή 1 x 4 mm ²
1	0 670 61	Διακόπτης τηλεχειρισμού αθόρυβος – 2000 W Χειρισμός από απόσταση με μπουτόν. Τοποθετείται σε κουτί ελάχιστου βάθους 40 mm

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διακόπτης εξοικονόμησης ενέργειας
1	0 670 12	Συνδέεται και λειτουργεί σαν ένας συμβατικός διακόπτης απλός ή αλλέ-ρετούρ αλλά επιπλέον περιέχει ενσωματωμένο μηχανισμό IR και σβήνει αυτόματα μετά από 10 min σε περίπτωση μη ανίχνευσης κίνησης. Οριζόντια γωνία ανίχνευσης : 160° Εμβέλεια : 8 m Συμβατός με φορτία ελέγχου κάθε τύπου : - 12-150 W : πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V - 12-150 VA : λάμπες με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μπάλαστ - 8-30 W (ή 650 mA) : LED και CFL Δυνατότητα συνδυασμού όλων των τύπων των λαμπτήρων στο ίδιο κύκλωμα. Ιδιαίτερα κατάλληλος για χώρους όπου το φως ξεχνιέται ανοιχτό (π.χ. παιδικό δωμάτιο, αποθήκη κλπ.)
1	0 670 51	Χρονοδιακόπτης Χωρίς ουδέτερο, 2 καλωδίων – 1000 W Επιτρέπει τον έλεγχο φωτισμού - 1000W λαμπτήρων πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V~ - 400 VA λαμπτήρων φθορισμού και ιωδίνης ΠΧΤ Μπορεί να ελέγξει ένα μοτέρ (εξαερισμός) – 250 VA Ρύθμιση χρόνου από 25s μέχρι 15 min
10	0 670 32	Μπουτόν 6 A
10	0 670 31	Μπουτόν Soft Ανάλογα με τον αριθμό των μηχανισμών που συνδυάζονται (1, 2 ή 5) και το είδος του πλακιδίου (συμβατικό ή στενό) μπορεί να γίνει μπουτόν απλό ή διπλό ή πενταπλό (βλ. πίνακα επιλογής, σελ. 165)
10	0 670 34	Μπουτόν Soft ένδειξης κατάστασης Δέχεται τη λυχνία αρ. καταλ. 0 676 88 (σελ. 186)
10	0 670 38	Μπουτόν τραβηχτό 6A
10	0 898 05	Κορδόνι για μηχανισμό τραβηχτό Μήκος 1,5m

μηχανισμοί Celiane™

ρύθμιση φωτισμού



0 670 83 + πλαίσιο
Eclipse 0 667 40



0 670 82 + πλαίσιο
Clay 0 667 11



Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 166**, πλαίσια **σελ. 172-173** και βάσεις στήριξης **σελ. 176-177**
Φορτία ελέγχου, **σελ. 187**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	ECO ρυθμιστής φωτισμού 2 καλωδίων
1	0 670 83	Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση φωτισμού για όλους τους τύπους λαμπτήρων οικονομίας: - LEDs⁽¹⁾ και CFLs dimmable 75 W (ή 10 λαμπτήρες max) - αλογόνου 400 W - σωλήνες φθορισμού 200 VA Κατάλληλος επίσης και για λαμπτήρες πυράκτωσης, και ιωδίνης 400 W. Το προϊόν ταυτοποιείται ανάλογα με τον τύπο του λαμπτήρα που θα ρυθμίζει. Πρέπει να τοποθετείται ο ίδιος τύπος λαμπτήρων στο ίδιο κύκλωμα. Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm. Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν αρ. καταλ. 0 670 31 για ON/OFF/ρύθμιση.
1	0 670 82	Ρυθμιστής 600 W Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση λαμπτήρων 40 έως 600 W πυράκτωσης, ιωδίνης 230 V, ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό μετασχηματιστή. Λειτουργία μνήμης. Μπορεί να ελεγχθεί από ένα ή περισσότερα μπουτόν (αρ. καταλ. 0 670 31), για ON / OFF / ρύθμιση.
1	0 670 86	Ρυθμιστής ισχύος 1000 W Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση λαμπτήρων 60 έως 1000 W πυράκτωσης, ιωδίνης 230 V, ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. Εγκατάσταση με ουδέτερο μέσα σε κουτί εντοιχισμού 2 θέσεων. Δέχεται τα ειδικά πλαίσια 4/5 στοιχείων (σελ. 174-175).
1	0 670 80	Ρυθμιστής για μπάλαστ 1-10V Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση λαμπτήρων με μπάλαστ 1-10V : 600 VA
1	0 670 89	Μηχανισμός ελέγχου ρυθμιστών ράγας Επιτρέπει τον έλεγχο των ρυθμιστών έντασης φωτισμού ράγας αρ. καταλ. 0 036 60/71, σελ. 68

(1) Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή. Για την εξάλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)

ECO ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ LED & CFL

Καινοτομία Legrand! Ο ECO ρυθμιστής 2 καλωδίων είναι συμβατός με όλους τους τύπους των οικονομικών λαμπτήρων: LEDs dimmable 75 W, οικονομικοί λαμπτήρες φθορισμού dimmable 75 W, αλογόνου 400 VA, σωλήνες φθορισμού 200 VA



- Σύνδεση με 2 καλώδια χωρίς ουδέτερο
- Τοποθετείται στη θέση ενός απλού διακόπτη
- Χρησιμοποιείται για:
 - ρύθμιση του φωτισμού συμβατικά
 - προκαθορισμένα επίπεδα (0%, 33%, 66%, 100%)
 - λειτουργία φωτισμού νύχτας (προοδευτικό σβήσιμο του φωτισμού σε 1 ώρα)
- Ανάβει στο επίπεδο φωτεινότητας που είχε ρυθμιστεί κατά το τελευταίο σβήσιμο
- Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν για έλεγχο από απόσταση ON/OFF/ρύθμιση
- Χαμηλή κατανάλωση σε κατάσταση stand-by 0,1 W



Διαθέσιμος επίσης στις σειρές:
Valena Life, **σελ. 201**
Mosaic, **σελ. 250**,
Niloe (σε συσκευασία blister), **σελ. 238**

μηχανισμοί Celiane™

eco-ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτής διέλευσης



0 670 26 + πλαίσιο
Chalk 0 667 01



0 670 99 + πλαίσιο
Titanium 0 689 01

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 166**, πλαίσια **σελ. 172-173**
και βάσεις στήριξης **σελ. 176-177**

Συμβατοί με όλους τους λαμπτήρες της αγοράς
Ανίχνευση IR
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης : 180°. Εμβέλεια : 8 m
Ρύθμιση φωτεινότητας : 5 lux έως 1275 lux

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Εco-ανιχνευτής κίνησης 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο
1	0 670 26 N	Δέχεται φορτία: - LEDs και CFLs : 3 έως 100 W - LEDs, CFLs, Ιωδίνης, σωλήνες φθορισμού με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό ballast : 3 έως 250 VA - Ιωδίνης 230 V, πυράκτωσης : 3 έως 250 W Σε περίπτωση εγκατάστασης περισσότερων ανιχνευτών στο ίδιο κύκλωμα το ελάχιστο φορτίο αυξάνει. Δυνατότητα τοποθέτησης έως 3 ανιχνευτών σε παράλληλη σύνδεση Ρύθμιση χρόνου : 10 s έως 10 min Κατανάλωση σε ηρεμία : 0,02 W Ανάλογα με το πλακίδιο που επιλέγεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς λειτουργία bypass (βλ. πίνακα επιλογής, σελ. 166)

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Εco-ανιχνευτής κίνησης 3 καλωδίων με ουδέτερο
1	0 670 25 N	Δέχεται φορτία: - LEDs και CFLs : 0 έως 50 W - LEDs, CFLs, Ιωδίνης με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό ballast : 0 έως 200 VA - Σωλήνες φθορισμού με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό ballast : 0 έως 150 VA - Ιωδίνης 230 V, πυράκτωσης : 0 έως 400 W Ένας μόνο ανιχνευτής ανά κύκλωμα. Δεν συνδέεται με μπουτόν. Ρύθμιση χρόνου : 10 s έως 10 min Κατανάλωση σε ηρεμία : 0,55 W

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Εco-ανιχνευτής κίνησης 3 καλωδίων με ουδέτερο, 2000 W
1	0 670 99	Δυναμική μέτρηση της φωτεινότητας. Δέχεται φορτία: - LEDs και CFLs : 0 έως 250 W - LEDs, CFLs, Ιωδίνης, σωλήνες φθορισμού με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό ballast : 0 έως 1000 VA - Ιωδίνης 230 V, πυράκτωσης : 0 έως 2000 W Δυνατότητα τοποθέτησης έως 10 ανιχνευτών σε παράλληλη σύνδεση. Δυνατότητα σύνδεσης με μπουτόν. Ρύθμιση χρόνου : 5 s έως 30 min Κατανάλωση σε ηρεμία : 0,2 W

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ανιχνευτής διέλευσης
1	0 670 93	Ο φωτισμός ενεργοποιείται για να βοηθήσει τον προσανατολισμό και την κίνηση στο σκοτάδι. Ανάβει αυτόματα όταν ανιχνεύσει παρουσία και για φωτεινότητα < 2.5 lux. Εμβέλεια 6m max. Τοποθετείται στο ύψος ενός διακόπτη ή μίας πρίζας, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη

μηχανισμοί Celiane™

φωτισμός ασφαλείας, άλλοι μηχανισμοί ελέγχου φωτισμού



0 676 51 + πλαίσιο
Polished Concrete 0 691 41



0 670 68 + πλαίσιο
Pixel Leather 0 694 51

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 166**, πλαίσια **σελ. 172-173**
και βάσεις στήριξης **σελ. 176-177**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Φωτισμός όδευσης και ασφαλείας
1	0 676 51	Τροφοδοσία 230 V Ενδεικτικό 2 επίπεδα φωτεινής ρύθμισης Λυχνία που δεν χρειάζεται συντήρηση (LED) Διατίθεται με 4 χρώματα (πορτοκαλί, μπλε, πράσινο, κόκκινο), θήκη ετικέτας και ένα σετ 10 πικτογραμμάτων σήμανσης
1	0 676 53	Ενδεικτικό όδευσης και ασφαλείας Φωτισμός περιφερειακά με μπλε LED σε κατάσταση αναμονής. Φωτίζει αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λευκό LED). Αυτονομία 1 h max
1	0 670 68 N	Φωτιστικό ασφαλείας φορητό Σε διακοπή ρεύματος ή όταν αφαιρείται από τη βάση, ο λαμπτήρας φωτίζει αυτόματα Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός (με διακόπτη ON/OFF). Η αφαίρεση του λαμπτήρα γίνεται με απλή πίεση. Αυτονομία: 2 h σε χρήση
1	0 676 56	Φωτισμός Διαθέτουν LED χρώματος 3000 K: λευκό, ουδέτερο Τροφοδοσία 230 V - ενεργειακή κλάση A Ακροδέκτες με βίδες Διακόπτης-φωτιστικό Τοποθετείται δίπλα στο κεφαλάρι του κρεβατιού Διαθέτει εύκαμπτο μέρος που επιτρέπει τον προσανατολισμό του φωτισμού Τοποθετείται σε κουτί ελάχιστου βάθους 50mm Με ενσωματωμένο διακόπτη. Κατανάλωση 3,3 W Φωτεινή ροή 110 lumens (αντιστοιχεί σε 15 W πυράκτωσης) Διάρκεια λειτουργίας 40.000 ώρες ○ White ● Titanium
1	0 676 57 N	
1	0 676 52	Spot 3 W Για φωτισμό διάχυτο ή διέλευσης Τοποθετείται κοντά στο δάπεδο πάνω στον τοίχο σε μία ζώνη κυκλοφορίας Τοποθετείται σε κουτί ελάχιστου βάθους 40 mm. Μπορεί να ελεγχθεί από έναν απλό διακόπτη ή από έναν ανιχνευτή κίνησης 3 καλωδίων. Δεν ελέγχεται από ρυθμιστή. Κατανάλωση 2,4 W. Φωτεινή ροή 90 lm. Διάρκεια λειτουργίας 50.000 ώρες Παραδίδεται με πλακίδιο.
1	0 676 54	Spot για κλιμακοστάσιο Για φωτισμό διακοσμνητικό ή διέλευσης Τοποθετείται σε ύψος 30 cm πάνω από το δάπεδο. Τοποθετείται σε κουτί ελάχιστου βάθους 40mm Μπορεί να ελεγχθεί από έναν απλό διακόπτη, ή από έναν ανιχνευτή κίνησης 3 καλωδίων. Δεν ελέγχεται από ρυθμιστή. Κατανάλωση 2,2 W. Φωτεινή ροή 70 lm. Διάρκεια λειτουργίας 50.000 ώρες

μηχανισμοί Celiane™

έλεγχος ρολών και θερμοκρασίας, εξαερισμός, έλεγχος εισόδου



0 676 01 + πλαίσιο
90's Purple 0 666 61



0 676 21 + πλαίσιο
Lumen 0 666 40



0 674 00 + πλαίσιο
Maple 0 692 11



0 674 02 + πλαίσιο Mahogany 0 692 21



0 675 41 + πλαίσιο
Carbon 0 689 81



Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 167**, πλαίσια **σελ. 172-173** και βάσεις στήριξης **σελ. 176-177**

Συσκ. Αρ. καταλ. Μηχανισμοί ελέγχου ρολών 6 A – 250 V~

10	0 676 01	Διακόπτης Για τον απευθείας έλεγχο του μοτέρ. Ελέγχει ρολά, περσίδες, τέντες
10	0 676 03	Μπουτόν Για τον απευθείας έλεγχο του μοτέρ.
1	0 676 21	Προγραμματιζόμενος έλεγχος ρολών Προγραμματιζόμενος διακόπτης Για το προγραμματισμένο άνοιγμα ή κλείσιμο των ρολών Δυνατότητα χειροκίνητου by pass Τροφοδοσία 230 V~ 50 / 60 Hz Ικανότητα διακοπής: 3A - 250 V~
1	0 676 22	Ρελέ για ομαδικό έλεγχο Σε συνδυασμό με τον διακόπτη αρ. καταλ. 0 676 21, επιτρέπει τον ταυτόχρονο έλεγχο ρολών. Τοποθετείται σε κουτί ελάχιστου βάθους 40 mm

Μηχανισμοί ελέγχου θερμοκρασίας

1	0 674 00	Θερμοστάτης χώρου Ρύθμιση θερμοκρασίας από 7°C έως 30°C Ακρίβεια ρύθμισης ± 0,5°C 1 έξοδος με επαφή μη τροφοδοτούμενη Ικανότητα διακοπής: 8 A max Led ένδειξης λειτουργίας 2 mode λειτουργίας: χειμώνας/καλοκαίρι με αντίστοιχο led ένδειξης. Δυνατότητα ON/OFF
1	0 674 02	Θερμοστάτης προγραμματιζόμενος Προγραμματισμός εβδομαδιαίος Μόνιμη οπτική απεικόνιση της προγραμματισμένης και της τρέχουσας θερμοκρασίας του χώρου στην οθόνη. 4 προεγκατεστημένα προγράμματα, 1 ελεύθερο πρόγραμμα Ρύθμιση θερμοκρασίας από 7°C έως 30°C Ακρίβεια ρύθμισης ± 0,5°C Δυνατότητα χειροκίνητου bypass Μόνιμη αποθήκευση των προγραμμάτων 100 ώρες εφεδρεία 1 έξοδος με μεταγωγική επαφή μη τροφοδοτούμενη Ικανότητα διακοπής: 8 A max

Συσκ. Αρ. καταλ. Μηχανισμοί ελέγχου μηχανικού εξαερισμού

10	0 670 01	Διακόπτης εξαερισμού 2 ταχύτητες
1	0 674 23	Διακόπτης για εξαερισμό με χρονοκαυστέρηση Επιτρέπει την ενεργοποίηση του εξαερισμού κι ενός κυκλώματος φωτισμού Με το σβήσιμο του φωτισμού, ο εξαερισμός συνεχίζει για χρονική διάρκεια ρυθμιζόμενη από 25s μέχρι 15min. Φωτεινή λειτουργία ενσωματωμένη στο προϊόν. Ισχύς: σε φωτισμό: 250 W, σε εξαερισμό: 250 VA
1	0 670 88	Ρυθμιστής για ανεμιστήρες οροφής Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση ενός ανεμιστήρα οροφής 40 - 400 VA
1	0 675 50	Έλεγχος εισόδου Έγχρωμη κάμερα 2 καλωδίων Αυτόματη ρύθμιση του contrast και της φωτεινότητας. Μικρόφωνο περιλαμβάνεται.

Κουδούνια φωτεινά

		Συνδέονται με 2 διαφορετικές εισόδους και δέχονται έως 5 μπουτόν για τον έλεγχό τους. Επιλογή 13 μελωδιών - δυνατότητα διαφοροποίησης της μελωδίας ανά είσοδο. Επίπεδο ήχου ρυθμιζόμενο από 53 έως 80 dB σε 1m Διαθέτουν ενδεικτικά LEDs που αναβοσβήνουν με την ενεργοποίηση του κουδουνιού Δυνατότητα ακύρωσης του ήχου με πίεση των πλήκτρων στην μπροστινή όψη
1	0 675 42	Τροφοδοσία 8-12 V~ -50 Hz (χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή 8 VA αρ. καταλ. 4 130 91). Λειτουργεί με μη φωτεινά μπουτόν Celiane αρ. καταλ. 0 670 31/32
1	0 675 41	Τροφοδοσία 230 V~ -50 Hz Λειτουργεί με μπουτόν Celiane αρ. καταλ. 0 670 31 και λυχνία 230V~ αρ. καταλ. 0 676 86

μηχανισμοί Celiane™

πρίζες σούκο, φόρτισης USB, τηλεφώνου, πληροφορικής, multimedia



0 671 53 + πλαίσιο
Moka Glass 0 694 61



0 671 67 + πλαίσιο
Titanium 0 689 01



0 674 62 + πλαίσιο
Clay 0 667 11



0 673 46 + πλαίσιο
Carbon 0 689 81



0 673 72 + πλαίσιο
Alu Snake 0 687 21

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 167-168**, πλαίσια **σελ. 172-173** και βάσεις στήριξης **σελ. 176-177**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες 16 A – 250 V
10	0 671 61	Πρίζα 2 Π+Γ τύπου σούκο Ασφαλείας, για την προστασία των παιδιών Γίνεται πρίζα με καπάκι ή πρίζα με ενδεικτικό με τα κατάλληλα πλακίδια
10	0 671 53	Ακροδέκτες με βίδες
10	0 671 53	Ακροδέκτες αυτόματοι με έγχρωμη σήμανση
		Πρίζα 2 Π+Γ τύπου σούκο Flat Πρίζα επίπεδη που εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια, προστασία από τη σκόνη και εξαιρετικό design, πατέντα Legrand. Παραδίδεται με ενσωματωμένο πλακίδιο. Ακροδέκτες αυτόματοι
10	0 671 66	White
10	0 671 67	Titanium
10	0 671 69	Ivory
10	0 671 68	Graphite

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζα φόρτισης 2 USB 2400 mA
5	0 674 62	Για τη φόρτιση κινητών συσκευών, tablets, smartphones, MP3, κλπ. Τοποθετείται σε κουτιά ελάχιστου βάθους 40mm. Δυνατότητα γεφύρωσης σε πρίζα 2Π+Γ τύπου σούκο. Παραδίδεται χωρίς καλώδιο φόρτισης Κατανάλωση σε standby < 0,2 W Δέχεται πλακίδιο συμβατικό ή τύπου dock (για φόρτιση χωρίς καλώδιο σε υποδοχή usb)
		Βάση τύπου dock για φόρτιση smartphones Επιτρέπει την ασφαλή φόρτιση του smartphone. Μπορεί να τοποθετηθεί σε πλαίσιο 2 θέσεων δίπλα σε μηχανισμό πρίζας φόρτισης USB ή πρίζας τύπου σούκο 2Π+Γ. Απευθείας στήριξη στον τοίχο με την ενσωματωμένη βάση, δεν χρειάζεται κουτί εντοιχισμού. Διαθέτει επικάλυψη με ειδικό υλικό για να μη χαράζει η οθόνη
1	0 682 24	White
1	0 685 24	Titanium
1	0 679 24	Graphite

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζα τηλεφώνου RJ 11
10	0 673 40	RJ11, 1 εξόδου
		Πρίζες πληροφορικής RJ 45 Πρίζα με κονέκτορα LCS ² για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο. Σήμανση των επαφών με διπλό χρωματικό κώδικα 568 A και B και αρίθμηση. Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 έκδ.2.0, EN 50173-1 και EIA/TIA 568
10	0 673 44	Πρίζα RJ 45 κατ.6 UTP Για τη δημιουργία μίας πρίζας 1 εξόδου, συνδυάζεται ο μηχανισμός αρ. καταλ. 0 673 44 και το κατάλληλο πλακίδιο. Για τη δημιουργία μίας πρίζας 2 εξόδων, συνδυάζονται 2 μηχανισμοί αρ. καταλ. 0 673 44 και το κατάλληλο πλακίδιο
10	0 673 46	Πρίζα RJ 45 κατ.6α STP – θωρακισμένη Για τη δημιουργία μίας πρίζας 1 εξόδου, συνδυάζεται ο μηχανισμός αρ. καταλ. 0 673 46 και το κατάλληλο πλακίδιο. Για τη δημιουργία μίας πρίζας 2 εξόδων, συνδυάζονται 2 μηχανισμοί αρ. καταλ. 0 673 46 και το κατάλληλο πλακίδιο.
10	0 673 96	Πρίζες multimedia Πρίζα RJ 45, STP – κατ.6, 1 εξόδου Χρησιμοποιείται για εγκαταστάσεις οικιακού δικτύου optimum Δέχεται τηλεόραση, τηλεφωνία, πληροφορική Δυνατότητα επισήμανσης της χρήσης με το πλακίδιο multimedia
1	0 673 52	Πρίζα πληροφορικής USB Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με έξοδο USB (εκτυπωτής, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ψηφιακή κάμερα, camcorder,...) Για σύνδεση - Διαθέτει ακροδέκτη με βίδες 1 mm ² Προκαλωδιωμένη με καλώδιο 15 cm και φινιρίσματα για γρήγορη σύνδεση
1	0 673 72	

μηχανισμοί Celiane™

πρίζες τηλεόρασης, ηχείων audio/video



0 673 88 + πλαίσιο
Copper 0 689 91



0 673 44 + 673 82 + πλαίσιο
Wenge coloured 0 692 01



0 673 11 + πλαίσιο
Polished Concrete 0 691 41



0 673 73 + πλαίσιο
Aluminium 0 689 21



0 673 17 + πλαίσιο
Kaolin Glass 0 693 11

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 168-169**, πλαίσια **σελ. 172-173** και βάσεις στήριξης **σελ. 176-177**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες τηλεόρασης
		Κονέκτορας TV αρσενικός και RD θηλυκός Κονέκτορας δορυφορικής "F"
		Πρίζες TV-RD-SAT Για εγκαταστάσεις επίγεια και δορυφορικής λήψης. Διαθέτουν ακροδέκτη αυτόματης σύνδεσης για το ομοαξονικό καλώδιο TV: 5 – 68 / 120 - 862 MHz, RD: 87,5 - 108 MHz, SAT: 950 – 2 400 MHz.
10	0 673 88	Πρίζα TV-RD-SAT απλή Απώλεια προς την TV ≤ 2 dB
10	0 673 78	Πρίζα TV-RD-SAT διέλευσης Απώλεια διέλευσης ≤ 2 dB Απώλεια προς την TV ≤ 14 dB Μέχρι 2 πρίζες σε σειρά
10	0 673 79	Πρίζα TV-RD-SAT τερματική Απώλεια προς την TV ≤ 10 dB
		Πρίζες τηλεόρασης Μπορούν να συνδυαστούν με μια πρίζα πληροφορικής RJ 45, αρ. καταλ. 0 673 44, για τη δημιουργία μιας διπλής πρίζας τηλεόρασης και πληροφορικής / τηλεφωνίας RJ 45 με το κατάλληλο πλακίδιο
10	0 673 82	Πρίζα TV απλή, 0-2400 MHz Απώλεια προς την TV ≤ 2 dB
10	0 673 86	Πρίζα TV διέλευσης, 0-2150 MHz Απώλεια διέλευσης ≤ 2 dB Απώλεια προς την TV ≤ 14 dB Μέχρι 3 πρίζες σε σειρά
10	0 673 87	Πρίζα TV τερματική, 0-2150 MHz Απώλεια προς την TV ≤ 10 dB

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζα ηχείων
10	0 673 11	Αυτόματοι ακροδέκτες με σήμανση (μαύρο/κόκκινο) Για τη δημιουργία μίας διπλής πρίζας, συνδυάζονται 2 απλοί μηχανισμοί αρ. καταλ. 0 673 11 και το κατάλληλο πλακίδιο
		Πρίζες audio/video Διαθέτουν ακροδέκτες με βίδες για εύκολη καλωδίωση
		Πρίζα τριπλή RCA θηλυκή Για τη σύνδεση ήχου και εικόνας για ενισχυτές, DVD, VCR. Για τη δημιουργία μιας διπλής πρίζας συνδυάζονται 2 μηχανισμοί και το κατάλληλο πλακίδιο
1	0 673 13	Πρίζα τριπλή RCA για σύνδεση
1	0 673 73	Πρίζα τριπλή RCA προκαλωδιωμένη Διαθέτει καλώδια 15 cm με φισ για γρήγορη σύνδεση
		Πρίζα audio/video HDMI τύπος A Επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων audio / video υψηλής ευκρίνειας ανάμεσα σε μία πηγή (HD-DVD ή Blue-Ray, κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρονικός υπολογιστής...) κι έναν συμβατό δέκτη (plasma, LCD)
1	0 673 17	Πρίζα HDMI 1.3 τύπου A για σύνδεση
1	0 673 77	Πρίζα HDMI 1.4 τύπου A προκαλωδιωμένη Διαθέτει θηλυκούς κονέκτορες και καλώδιο 15 cm για γρήγορη σύνδεση
1	0 673 16	Πρίζα video HD 15 Για σύνδεση VGA μιας οθόνης υπολογιστή ή plasma, προβολέα video
1	0 673 18	Πρίζα audio jack 3,5 mm Για στερεοφωνική σύνδεση μιας κινητής πηγής ήχου
1	0 673 76	Πρίζα video HD 15 + jack 3,5 mm Για σύνδεση VGA μιας οθόνης υπολογιστή plasma, προβολέα video. Διαθέτει θηλυκούς κονέκτορες και καλώδιο 15 cm για γρήγορη σύνδεση



0 673 26 + πλαίσιο Titanium 0 689 05



0 673 23 + πλαίσιο Slate 0 693 71



0 673 25 + πλαίσιο Corian® White 0 690 11



0 673 08 + πλαίσιο Furtive Metal 0 690 41

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 169**, πλαίσια **σελ. 172-175** και βάσεις στήριξης **σελ. 176-177**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μετάδοση ήχου σε 1 ζώνη
1	0 673 26	Τοποθετούνται σε κουτί εντοιχισμού Batibox προτεινόμενου βάθους 50mm Ραδιοφωνικός δέκτης FM Stereo με οθόνη LCD Τροφοδοσία 230 V~ ενσωματωμένη. Επιλογή χειροκίνητη ή αυτόματη των σταθμών (αναζήτηση RDS). Μνήμη 10 σταθμών. Ενσωματωμένη κεραία. Ρύθμιση στην ένταση του ήχου, στάθμιση, μπάσα/πρίμα, τόνο. Εξοπλισμένος με βοηθητική είσοδο (τύπου jack Ø3,5 mm) για σύνδεση με MP3 (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Συμβατός με ηχεία 4/8 ή 16 Ω Έξοδος στερεοφωνική ή μονοφωνική. Ισχύς ηχείων 2 x 3 W. Προβολή των σταθμών, δημιουργία 2 λιστών επιλεγμένων σταθμών (2 x 8 μνήμες). Λειτουργία αφύπνισης (δυνατότητα καθορισμού 2 διαφορετικών ωρών). Επιλογή του ηχείου (αριστερό ή δεξί) για κάθε ένα από τα ξυμνητήρια. Λειτουργία χρονοδιακόπτη. Εντολή έναρξης / stop (χειροκίνητη / αυτόματη). Τοποθετείται σε πλαίσιο 4/5 στοιχείων και βάση στήριξης αρ. καταλ. 0 802 52 Στοιχείο Bluetooth Τροφοδοσία 15 V~ με βοηθητική είσοδο (τύπου jack Ø3,5 mm) για σύνδεση με MP3 (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Δέχεται μουσικά αρχεία μέσω bluetooth από smartphone ή άλλο περιφερειακό με δυνατότητα bluetooth ή από τη βοηθητική είσοδο jack και τα αναπαράγει μέσω ενσύρματης σύνδεσης σε ηχεία 4/8 ή 16 Ω. Μονοφωνικός ή στερεοφωνικός ήχος Ραδιοφωνικός δέκτης FM Stereo Τροφοδοσία 15 V~ Χειροκίνητη ή αυτόματη επιλογή σταθμών. Μνήμη 10 σταθμών. Ενσωματωμένη κεραία (ρυθμιζόμενη ευαισθησία λήψης) Εντολή έναρξης / stop. Ρύθμιση της έντασης ήχου. Διαθέτει μία βοηθητική είσοδο (τύπου jack Ø3,5mm) για σύνδεση με MP3 (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Συμβατός με ηχεία 4/8 ή 16 Ω. Έξοδος στερεοφωνική ή μονοφωνική. Τροφοδοτικό για τον ραδιοφωνικό δέκτη με ενσωματωμένο ηχείο Συνδέεται με τον ραδιοφωνικό δέκτη αρ. καταλ. 0 673 20, κι επιτρέπει τη μετάδοση ήχου από το ραδιόφωνο ή δεύτερη συνδεδεμένη μουσική πηγή. Ισχύς ηχείου 1 W – 16 Ω Τροφοδοτικό τοποθέτησης σε ψευδοροφή Τροφοδοσία 230 V~ Έξοδος 15 V – 3,5 W
1	0 673 08	Τροφοδοσία 15 V~ με βοηθητική είσοδο (τύπου jack Ø3,5 mm) για σύνδεση με MP3 (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Δέχεται μουσικά αρχεία μέσω bluetooth από smartphone ή άλλο περιφερειακό με δυνατότητα bluetooth ή από τη βοηθητική είσοδο jack και τα αναπαράγει μέσω ενσύρματης σύνδεσης σε ηχεία 4/8 ή 16 Ω. Μονοφωνικός ή στερεοφωνικός ήχος
1	0 673 20	Τροφοδοσία 15 V~ Χειροκίνητη ή αυτόματη επιλογή σταθμών. Μνήμη 10 σταθμών. Ενσωματωμένη κεραία (ρυθμιζόμενη ευαισθησία λήψης) Εντολή έναρξης / stop. Ρύθμιση της έντασης ήχου. Διαθέτει μία βοηθητική είσοδο (τύπου jack Ø3,5mm) για σύνδεση με MP3 (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Συμβατός με ηχεία 4/8 ή 16 Ω. Έξοδος στερεοφωνική ή μονοφωνική.
1	0 673 21	Συνδέεται με τον ραδιοφωνικό δέκτη αρ. καταλ. 0 673 20, κι επιτρέπει τη μετάδοση ήχου από το ραδιόφωνο ή δεύτερη συνδεδεμένη μουσική πηγή. Ισχύς ηχείου 1 W – 16 Ω
1	0 673 22	Τροφοδοσία 230 V~ Έξοδος 15 V – 3,5 W

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μετάδοση ήχου σε πολλές ζώνες
1	0 673 24	Τοποθετούνται σε κουτί εντοιχισμού Batibox προτεινόμενου βάθους 50 mm Κεντρική μονάδα μετάδοσης ήχου Επιτρέπει τη σύνδεση της κύριας πηγής ήχου (στερεοφωνικό HiFi, ηλεκτρονικός υπολογιστής...) με πρίζα τύπου jack Ø 3,5 mm (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Η κεντρική μονάδα τροφοδοτεί τα τοπικά χειριστήρια αρ. καταλ. 673 23 για τη μετάδοση του ήχου μέσα στο σπίτι. Προσφέρεται με τροφοδοτικό 15 V – 60 W. Καταλαμβάνει χώρο 4,5 στοιχείων Τοπικό χειριστήριο – έξοδος stereo 2 x 1,5 W Με οθόνη LCD, επιτρέπει την επιλογή της πηγής ήχου. Εξοπλισμένο με μία βοηθητική είσοδο (τύπου jack Ø3,5 mm) για σύνδεση MP3 (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου, στάθμιση, μπάσα/πρίμα, τόνος. Εμφάνιση της ώρας. Ενσωματωμένη λειτουργία αφύπνισης. Λειτουργία γενικής κλήσης όλων των τοπικών χειριστηρίων με δυνατότητα απάντησης (μικρόφωνο ενσωματωμένο στο προϊόν). Συμβατό με ηχεία 4, 8 ή 16 Ω Μονάδα επέκτασης ραδιοφωνικού δέκτη FM και ενδοεπικοινωνίας Σε συνδυασμό με το τοπικό χειριστήριο αρ. καταλ. 0 673 23 και χωρίς συμπληρωματική καλωδίωση, λειτουργεί ως ραδιοφωνικός δέκτης, μονάδα ενδοεπικοινωνίας και ακουστικής επιτήρησης του παιδικού δωματίου
1	0 673 25	Σε συνδυασμό με το τοπικό χειριστήριο αρ. καταλ. 0 673 23 και χωρίς συμπληρωματική καλωδίωση, λειτουργεί ως ραδιοφωνικός δέκτης, μονάδα ενδοεπικοινωνίας και ακουστικής επιτήρησης του παιδικού δωματίου
1	0 673 28	Ηχεία Εντοιχιζόμενο Celiane Μέγιστη ισχύς 2 W – 16 Ω – 2" Τοποθετείται σε κουτί εντοιχισμού προτεινόμενου βάθους 50 mm Για ψευδοροφή Συνδέονται με το τοπικό χειριστήριο αρ. καταλ. 0 673 23 ή με το ραδιοφωνικό δέκτη αρ. καταλ. 0 673 20 ή 0 673 26 ή με το στοιχείο Bluetooth αρ. καταλ. 0 673 08 Ηχείο τύπου σποτ, χρώμα λευκό Βάθος 27 mm – Ø διάτρησης: 65 mm Ισχύς: 2 W – 16 Ω – 2" Διαθέτει νύχια για την στήριξή του στην ψευδοροφή Για ψευδοροφή και γυψοσανίδα, 20W - 8Ω Χρώμα λευκό, διάμετρος 100 mm
1	0 673 27	Ηχείο τύπου σποτ, χρώμα λευκό Βάθος 27 mm – Ø διάτρησης: 65 mm Ισχύς: 2 W – 16 Ω – 2"
1	Bticino L4566/10	Για ψευδοροφή και γυψοσανίδα, 20W - 8Ω Χρώμα λευκό, διάμετρος 100 mm


μηχανισμοί Celiane™

switch, Wi-Fi access points



0 673 64 + πλαίσιο Titanium 0 689 05

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 168**, πλαίσια **σελ. 174-175** και βάσεις στήριξης **σελ. 176-177**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Switch Ethernet 10/100 base T
1	0 673 61	 Switch Ethernet 10/100 base T χωνευτής τοποθέτησης Τροφοδοσία 230 V Δυνατότητα επέκτασης ενός υπάρχοντος δικτύου με αντικατάσταση μίας πρίζας RJ 45 Ενδεικτικό λειτουργίας στη μπροστινή όψη 6 είσοδοι RJ 45 Καλωδίωση με 1 κονέκτορα RJ 45 στο πλάι Σύνδεση χωρίς εργαλείο που εξασφαλίζει επιπλέον την υλοποίηση του τεστ συνδέσμου Τοποθέτηση σε κουτί εντοιχισμού 3 θέσεων, (προτεινόμενου) βάθους 50 mm


Συσκ.	Αρ. καταλ.	Wi-Fi Access Points
1	0 673 62	Επέκταση του δικτύου πληροφορικής μέσα στο σπίτι Επιτρέπει σε έναν υπολογιστή εξοπλισμένο με κάρτα Wi-Fi να συνδεθεί χωρίς καλώδιο στο δίκτυο πληροφορικής της οικίας και να έχει πρόσβαση στο internet Εγκαθίσταται συμπληρωματικά ή σε αντικατάσταση μίας πρίζας RJ 45 Σύνδεση στο δίκτυο επικοινωνίας με κονέκτορα RJ 45 (συνιστάται καλώδιο κατ. 6)

802.11 bg+n

Τροφοδοσία με σύνδεση σε ακροδέκτη 230 V
Τοποθετείται μέσα σε κουτί εντοιχισμού Batibox 2 θέσεων προτεινόμενου βάθους 50mm
Κατανάλωση 1,55 W σε standby, 2 W σε σύνδεση χωρίς traffic, 2,5 W σε σύνδεση με traffic
Θεωρητική ταχύτητα 300 Mbits/sec

☐ White
☐ Titanium

Dual Band 802.11a + bg


 Τροφοδοσία μέσω PoE (Power Over Ethernet)
 Σύμφωνα με το πρότυπο 802.3.ag
 Η εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει έναν PoE injector
 Ακολουθεί τα πρότυπα 802.11 bg και 802.11 a
 Θεωρητική ταχύτητα max 2 x 54 Mbits/sec
 Προστασία μέσω encryption WEP, WPA, WPA2 (802.11i)
 Ρύθμιση μέσω ενός interface WEB
 Διατίθεται με CD παραμετροποίησης για το access point
 Διαθέτει τη δυνατότητα της "βοήθειας ρύθμισης" που επιτρέπει την εύκολη εκκίνηση της λειτουργίας του
 Τοποθετείται σε κουτί εντοιχισμού Batibox 2 θέσεων προτεινόμενου βάθους 50 mm

μηχανισμοί Celiane™

κεντρική εγκατάσταση ηλεκτρ. σκούπας, εξοπλισμός για ξενοδοχεία



0 674 32 + πλαίσιο Shale 0 667 31



0 675 60 + πλαίσιο Copper 0 689 91

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 170**, πλαίσια **σελ. 172-175** και βάσεις στήριξης **σελ. 176-177**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζα για κεντρική εγκατάσταση ηλεκτρικής σκούπας
1	0 674 32	Επιτρέπει τη σύνδεση του εύκαμπτου μέρους του σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας σε ένα κεντρικό σύστημα ηλεκτρικής σκούπας Δεν συνδυάζεται με άλλο μηχανισμό Celiane σε πολλαπλό πλαίσιο και δεν χρειάζεται κουτί εντοιχισμού. Συνδέεται σε σωλήνα Ø51 mm και δέχεται εύκαμπα Ø38 mm
1	0 674 33	☐ White ☐ Titanium
1	0 674 39	Kit σύνδεσης και εντοιχισμού των πριζών κεντρικής εγκατάστασης. Περιέχει τα εξαρτήματα για τη σύνδεση στην πρίζα της κεντρικής εγκατάστασης

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζα ξυρίσματος
1	0 671 59	Τροφοδοσία 230 V ~ -50/60 Hz κι έξοδος 120/230 V ~ Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60742 και EN 61558-2-5 Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες Διαθέτει έναν μετασχηματιστή διαχωρισμού του κυκλώματος, για να απομονώνει τον χρήστη από το δίκτυο διανομής Προστασία από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα από ενσωματωμένο θερμικό ρελέ που περιορίζει τη διαθέσιμη ισχύ σε 20 VA Η εισαγωγή του φως ενεργοποιεί την τροφοδοσία του μετασχηματιστή Παραδίδεται μαζί με τη βάση στήριξης Τοποθέτηση σε κουτί εντοιχισμού Batibox συνιστώμενου βάθους 50 mm αρ. καταλ. 0 801 55 ή 2 x 0 801 51 (σε τοίχο) ή 0 800 52 σε γυψοσανίδα

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μπουτόν κλήσεως για δωμάτιο ξενοδοχείου
1	0 675 60	6A 230 V Διαθέτει ενδεικτικό κατάστασης για την οπτική απεικόνιση της κλήσης του δωματίου Διατίθεται με δακτύλιο σε οπαλίνα και πλακίδιο με θήκη ετικέτας Για εγκατάσταση στην είσοδο του δωματίου για να δείχνει την κατάσταση και να γίνεται κλήση στη ρεσεψιόν Τοποθετείται σε συνδυασμό με έναν διακόπτη αλλέ-ρετούρ Μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τον διακόπτη δωματίου ξενοδοχείου (βλ. παρακάτω)

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διακόπτης δωματίου ξενοδοχείου
1	0 675 63	Ενεργοποιεί ένα κύκλωμα με την εισαγωγή porte-cle αρ. κατάλ. 0 898 06 ή κάρτας εισόδου Διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό χρονοκαυστήρησης 30s μετά την αφαίρεση του porte-cle ή της κάρτας Τροφοδοσία 230 V - 50/60 Hz
10	0 898 06	Porte-cle για τον διακόπτη δωματίου αρ. καταλ. 0 675 63 Διαθέτει θέση ετικέτας

μηχανισμοί Celiane™

Λυχνίες



0 676 70 + 0 652 01 + πλαίσιο
Corian® Black 0 690 21



0 676 64 + 0 671 61 + πλαίσιο
Pearl Leather 0 694 31



0 676 86

μηχανισμοί Celiane™

για χώρους με υγρασία, κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης



0 678 01 + πλαίσιο White 0 686 31



0 802 41

Τοποθέτηση των πλαισίων και των πλακιδίων με βίδες
Στηρίζονται αποκλειστικά σε βάσεις στήριξης αρ. καταλ. 0 802 51/61/69

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Λυχνίες για φωτεινή λειτουργία
10	0 676 86	Σύνδεση με απευθείας τοποθέτηση Λυχνία που δεν χρειάζεται συντήρηση (LED). Χρώμα λευκό
10	0 676 87	230 V - κατανάλωση 0,15 mA 12V - 24V - 48V Κατανάλωση σε συνεχές: 12V : 0,2 mA / 24V : 0,9 mA / 48V : 2,7 mA Κατανάλωση σε εναλλασσόμενο: 12V : 0,4 mA / 24V : 1,2 mA / 48V : 3,7 mA
10	0 676 88	Λυχνίες ένδειξης κατάστασης λειτουργίας Διανομή φάσης ουδετέρου 230 V - Κατανάλωση 3 mA
10	0 676 85	Υπάρχον κύκλωμα 230 V - Κατανάλωση 3 mA
1	0 676 70	Λυχνία με δακτύλιο Εξασφαλίζει τη φωτεινή λειτουργία ή τη λειτουργία ένδειξης κατάστασης με 2 τύπους πλήκτρων: συμβατικό ή στενό Δέχεται πλακίδια (σελ. xx) Κατανάλωση: 3 mA (ένδειξη κατάστασης), 0,15 mA (φωτεινή λειτουργία)
10	6 650 90	Άλλες λυχνίες Για διακόπτη μεσαίο αλλέ-ρετούρ Για φωτεινή λειτουργία 230 V~ Κατανάλωση 0,15 mA
10	6 650 91	Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης 230 V~ Κατανάλωση 3 mA
10	0 676 64	Ενδεικτικό για πρίζα ρεύματος 230 V~ Κατανάλωση 2,4 mA Με 2 σύρματα για σύνδεση Ενδεικτικό με LED, διάρκεια ζωής 10.000 ώρες περίπου

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πλακίδια IP 44
5	0 678 01	Για φωτισμό - white Για απλή λειτουργία φωτισμού: αλλέ-ρετούρ 10 AX αρ. καταλ. 0 670 01 , απλός αρ. καταλ. 0 670 02 ή μπουτόν 6 A αρ. καταλ. 0 670 31 /32
5	0 678 02	Για διπλή λειτουργία φωτισμού: διπλός αλλέ-ρετούρ 10 AX αρ. καταλ. 0 670 01 (x2) , κομμιτατέρ αρ. καταλ. 0 670 02 (x2) ή διπλό μπουτόν 6 A αρ. καταλ. 0 670 31 / 32 (x2)
5	0 678 05	Για απλή λειτουργία φωτισμού με θέση επιγραφής: αλλέ-ρετούρ 10 AX αρ. καταλ. 0 670 01, ή μπουτόν 6 A αρ. καταλ. 0 670 31 Γίνονται φωτεινοί με τις λυχνίες της διπλανής στήλης
5	0 678 41	Για πρίζες Για πρίζα τύπου σουέκο αρ. καταλ. 0 671 53/61 White
5	0 678 27	Ivory
5	0 690 71	Πλαίσια IP 44 1 θέσεως - White
5	0 690 81	1 θέσεως - Ivory
5	0 690 72	2 θέσεων, αξονική απόσταση 71mm Στήριξη κάθετη ή οριζόντια σε βάση στήριξης αρ. καταλ. 0 802 51/61/69
2	0 802 41	Κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης 2 ρυθμιζόμενα ύψη (27 ή 40 mm) Δεν είναι συμβατά με τα πλαίσια Materials Διατίθενται με βίδες Χρώμα white 1 θέσεως
1	0 802 42	2 θέσεων Οριζόντια ή κάθετα
2	0 802 44	Χρώμα titanium 1 θέσεως
1	0 802 45	2 θέσεων

■ Φορτία ρυθμιστών και δυνατότητα ελέγχου από μπουτόν ή διακόπτη

Αρ. καταλ.	Δυνατότητα σύνδεσης με		Φορτία ελέγχου								
	Μπουτόν	A/P	Πυράκτωσης	Ιωδίνης	Ιωδίνης με επαγ/κό μετασχ/τή	Ιωδίνης με ηλεκτρ/κό μετασχ/τή	Φθορισμού με ηλεκτρ/κό μετασχ/τή	Φθορισμού με επαγ/κό μετασχ/τή	Οικονομικοί φθορισμού dimmable	LEDS dimmable	Φθορισμού με μπαλάστ 1-10V
0 670 83	✓	-	3 - 400W	3 - 400W	3 - 400 VA	3 - 400 VA	3 - 200 VA	3 - 200 VA	3 - 75 VA ⁽¹⁾	3 - 75 VA ⁽¹⁾	-
0 670 82	✓	-	40 - 600W	40 - 600W	40 - 600 VA	-	-	-	-	-	-
0 670 86	✓	✓	100 - 1000W	100 - 1000W	100 - 1000 VA	100 - 1000 VA	-	-	-	-	-
0 670 80	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 - 600 VA

*Χρησιμοποιήστε μετασχηματιστές κατάλληλους για ηλεκτρονικούς διακόπτες

(1) Ή 10 λαμπτήρες max

■ Διαστάσεις πλαισίων

	1 θέσης	2 θέσεων	3 θέσεων	4 θέσεων	5 θέσεων
Memories					
Mat	82 x 90 x 8,5	82 x 161 x 8,5	82 x 232 x 8,5	82 x 303 x 8,5	82 x 374 x 8,5
Anodised					
Metal	82 x 100 x 8,5	82 x 171 x 8,5	82 x 242 x 8,5	82 x 313 x 8,5	-
Mineral	82 x 100 x 8,5	82 x 170 x 8,5	82 x 242,5 x 8,5	82 x 313 x 8,5	-
Glass					
Wood	82 x 100 x 8,8	82 x 171 x 8,8	82 x 242 x 8,8	82 x 313 x 8,8	-
Corian®	83 x 100 x 9,1	83 x 171 x 9,1	83 x 242 x 9,1	83 x 313 x 9,1	-
Leather	83 x 100 x 10	83 x 171 x 10	83 x 242 x 10	83 x 313 x 10	-

	Πλαίσιο 4/5 στοιχείων	Πλαίσιο 6/8 στοιχείων	Πλαίσιο μεγάλων διαστάσεων	Πλαίσιο 2 x 2 θέσεων	Πλαίσιο 2 x 3 θέσεων
Memories					
Mat	82 x 161 x 8,5	82 x 232 x 8,5	159 x 175 x 8,5	159 x 246 x 8,5	159 x 175 x 8,5
Anodised					
Metal	82 x 170 x 8,5	82 x 242 x 8,5	159 x 175 x 8,5	-	-
Mineral	82 x 170 x 8,5	-	159 x 175 x 8,5	-	-
Glass					
Wood	82 x 171 x 8,8	-	159 x 175 x 12,5	-	-
Corian®	83 x 171 x 9,1	-	-	-	-
Leather	83 x 171 x 10	-	159 x 175 x 12,5	-	-

ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα ώστε να δέχονται διακοπτικό υλικό Celiane και Mosaic



Κουτί γυψοσανίδας

Κουτί τοίχου και γυψοσανίδας

Κουτί τοίχου



Κοινή βάση στήριξης



Mosaic



Celiane


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

■ Ευελιξία

Διαχωριστικό που αφαιρείται για τη στήριξη «μεγάλων» λειτουργιών

■ Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα

Με την ίδια βάση στήριξης



Μερική ή πλήρης ευελιξία

βάσεις στήριξης Batibox™

για διακοπτικό υλικό Celiane και Mosaic



0 802 51



0 802 52

Βάσεις στήριξης για τοποθέτηση διακοπτικού υλικού Celiane και Mosaic σε κουτιά Batibox (σελ. xxx)
Διατίθενται με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα.
Κατασκευασμένες από διπλό υλικό, που τους προσδίδει ενισχυμένη σκληρότητα.

Διαθέτουν διαχωριστικά που αφαιρούνται για την εγκατάσταση «μεγάλων» μηχανισμών (π.χ. προκαλωδιωμένες πρίζες)

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Βάσεις στήριξης με βίδες
10	0 802 51	Για 1 θέση - 2 στοιχεία
10	0 802 52	Για 2 θέσεις / 4-5 στοιχεία Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη
5	0 802 53	Για 3 θέσεις / 6-8 στοιχεία Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη
5	0 802 54	Για 4 θέσεις / 10 στοιχεία Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη
5	0 802 64	2 x 2 θέσεις / 2 x 4/5 στοιχεία
5	0 802 66	2 x 3 θέσεις / 2 x 6/8 στοιχεία

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Βάσεις στήριξης με νύχια
10	0 802 61	Βάση στήριξης με νύχια Για 1 θέση - 2 στοιχεία Μήκος νυχιών : 27 mm
10	0 802 69	Βάση στήριξης με μακριά νύχια Για 1 θέση - 2 στοιχεία Μήκος νυχιών : 37 mm

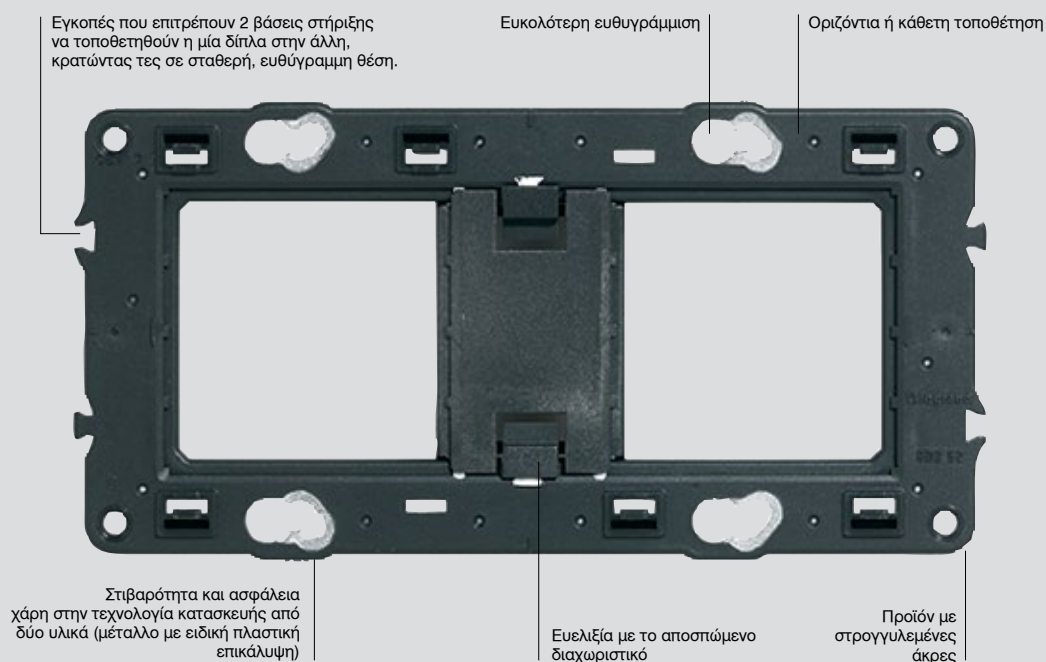


Πίνακας επιλογής κουτιών και βάσεων
σελ. 176-177

βάσεις στήριξης Batibox™


για διακοπτικό υλικό Celiane και Mosaic

■ Κοινή βάση στήριξης, κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις




■ Βάση στήριξης που προσαρμόζεται κατάλληλα


Αποσπώμενο διαχωριστικό για την εγκατάσταση προκαλωδιωμένων πριζών σούκο, θερμοστάτη, ραδιοφωνικού δέκτη κλπ.




■ Τοποθέτηση μηχανισμού 1 θέσης

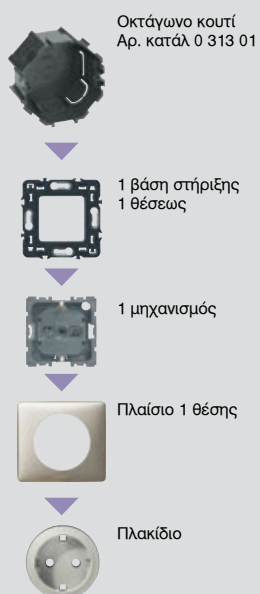

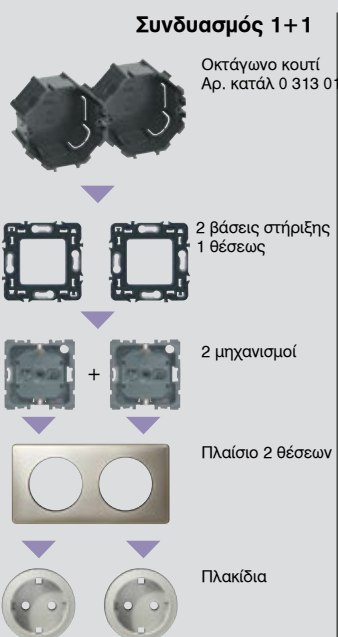■ Τοποθέτηση μηχανισμών σε πολλαπλά πλαίσια



■ Συνδυασμός για ανοιχτά κουτιά

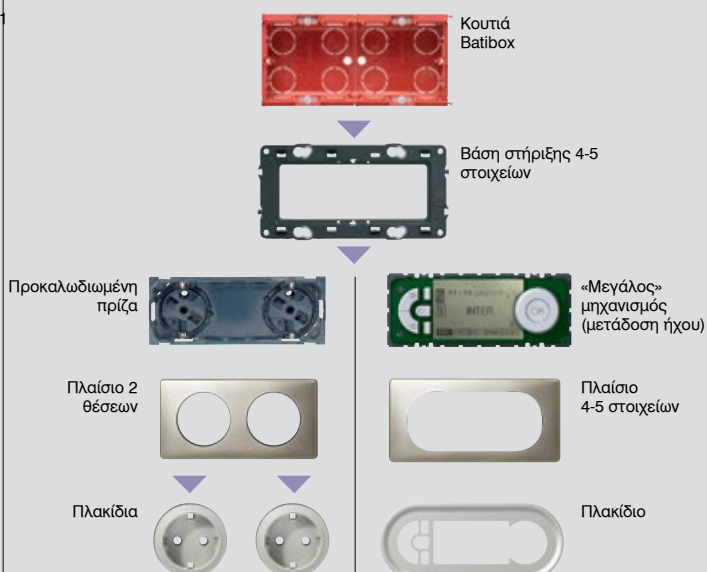

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Κομψότητα και εμπνευσμένες καινοτομίες σε μία σύγχρονη και ταυτόχρονα διαχρονική σειρά. Νέος πρωτοποριακός μηχανισμός, μοναδικά πλεονεκτήματα εγκατάστασης, πλούσια γκάμα λειτουργιών και αισθητικών, για να ικανοποιήσετε όλες τις απαιτήσεις των πελατών σας, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και αποδοτικότητα στην εργασία σας!

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΛΑΣΙΚΟ



WHITE



IVORY



IVORY-GOLD



WHITE-CHROME



PEARL

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ



COPPER STYLE



ALUMINIUM



LIGHT WOOD



INOX STYLE



DARK WOOD

ΤΟΛΜΗΡΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ



TERRACOTTA



ADRIA




LIME



LINK




ROYAL IVORY



ROYAL WHITE

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 150 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΠΑΝΤΟΥ!



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ



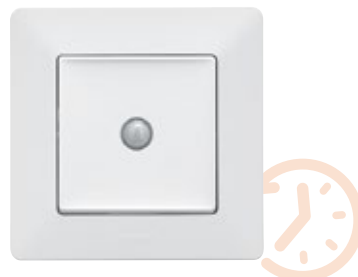
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΑΤΗΤΟΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΣΤΟΙΧΕΙΟ BLUETOOTH



ΠΡΙΖΑ HDMI



ΠΡΙΖΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB

N VALENA™ IN'IMATIC- ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΤΙΒΑΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ IP2X ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Καμία επαφή με ενεργά μέρη κατά την εγκατάσταση

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

Ευκολότερη αποσύνδεση των καλωδίων από τους αυτόματους ακροδέκτες

ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ


Συνδυασμός μετάλλου και πλαστικού για μέγιστη στιβαρότητα και αποτελεσματική προστασία

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

προσαρμοσμένα στο μηχανισμό

ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς να αφαιρείται ο μηχανισμός από το κουτί




Λεπτομέρεια από απλό διακόπτη

Νύχια με σύστημα διπλής συγκράτησης



- Δυνατότερο κράτημα, καλύτερη αντίσταση
- Νύχια απόλυτα καλυμμένα στην αρχική θέση για αποφυγή τραυματισμού των καλωδίων και των χεριών κατά την εγκατάσταση
- Γρήγορη και αυτόματη επαναφορά στην αρχική θέση

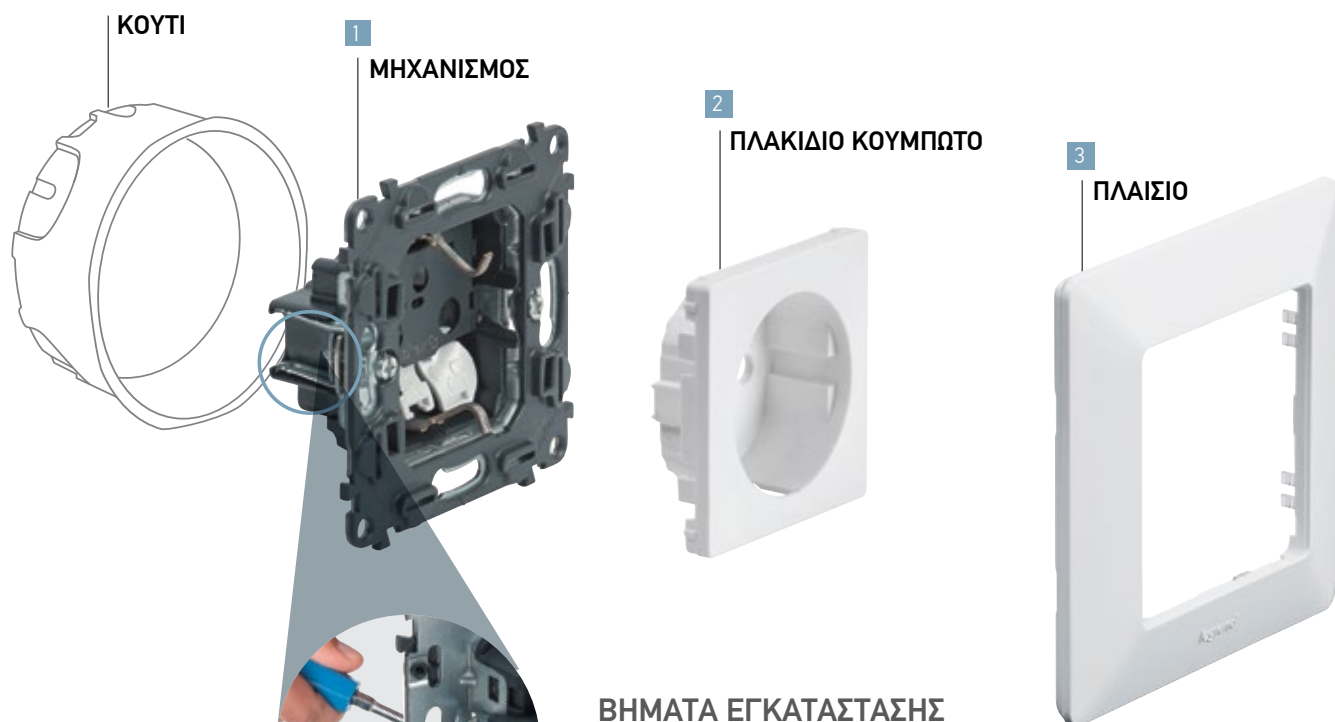ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



Μόνο 2 στροφές
της βίδας

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1 Τοποθετήστε το μηχανισμό στο κουτί
- 2 Κουμπώστε το πλακίδιο στο μηχανισμό (δεν χρειάζεται κατσαβίδι)
- 3 Ολοκληρώστε την εργασία κουμπώνοντας το πλαίσιο (το πλακίδιο λειτουργεί ως οδηγός)

Προστατευτικό κάλυμμα



Αυξημένη προστασία του μηχανισμού, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα (πριν την εγκατάσταση του πλαισίου)

Λυχνία LED κουμπωτή



Τεχνολογία LED: εξοικονόμηση ενέργειας και διάρκεια στο χρόνο

Αυτόματοι ακροδέκτες με έγχρωμη σήμανση στην είσοδο των καλωδίων



Γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση, εύκολη αποσύνδεση

Λειτουργίες	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ VALENA IN'MATIC	VALENA LIFE ΠΛΑΚΙΔΙΑ					
		White 	Συσκ.	Ivory 	Συσκ.	Aluminium 	Συσκ.
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 10 AX - 250 V~							
Απλός	7 520 01	7 550 00	10	7 550 01	10	7 550 02	10
Αλλέ-ρετούρ	7 520 06						
Αλλέ-ρετούρ με ακροδέκτη ουδετέρου	7 520 10						
Αλλέ-ρετούρ με φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και ακροδέκτη ουδετέρου	7 520 10+0 676 88	7 551 00	10	7 551 01	10	7 551 02	5
Διακόπτης εξοικονόμησης ενέργειας	7 520 65	7 547 10	1	7 547 11	1	7 547 12	1
Διακόπτης φωτισμού και εξαερισμού με ουδέτερο	7 520 32	7 552 10	1	7 552 11	1	7 552 12	1
Χρονοδιακόπτης χωρίς ουδέτερο	7 520 61						
Μεσαίος αλλέ-ρετούρ	7 520 07	7 550 70	5	7 550 71	5	7 550 72	5
Απλός φωτεινός	7 520 01+0 676 84	7 551 00	10	7 551 01	10	7 551 02	5
Απλός με φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας	7 520 01+6 650 91						
Αλλέ-ρετούρ φωτεινός	7 520 06+0 676 86						
Μεσαίος αλλέ-ρετούρ φωτεινός	7 520 07+6 650 90	7 552 70	1	7 552 71	1	7 552 72	1
Κομmutatέρ	7 520 05	7 550 20	10	7 550 21	10	7 550 22	5
Διπλός αλλέ-ρετούρ	7 520 08						
Κομmutatέρ φωτεινός	7 520 05+2x0 676 84	7 552 20	5	7 552 21	5	7 552 22	5
Διπλός αλλέ-ρετούρ φωτεινός	7 520 08+2x0 676 86						
Απλός τριπλός	7 520 03	7 550 30	5	7 550 31	5	7 550 32	5
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 16 AX - 250 V~							
Αλλέ-ρετούρ	7 520 27	7 550 00	10	7 550 01	10	7 550 02	10
Αλλέ-ρετούρ φωτεινός	7 520 27+0 676 86	7 551 00	10	7 551 01	10	7 551 02	5
Διακόπτης διπολικός	7 520 02	7 551 20	5	7 551 21	5	7 551 22	5
ΜΠΟΥΤΟΝ 6 A - 250 V~							
Μπουτόν μεταγωγικό	7 520 11	7 550 00	10	7 550 01	10	7 550 02	10
Μπουτόν μεταγωγικό, με ελεύθερη επαφή	7 520 17						
Μπουτόν μεταγωγικό, με ένδειξη κουδούνι	7 520 11	7 550 10	1	7 550 11	1	7 550 12	1
Μπουτόν μεταγωγικό φωτεινό	7 520 11+0 676 84	7 551 00	10	7 551 01	10	7 551 02	5
Διπλό μπουτόν μεταγωγικό	7 520 18	7 550 20	10	7 550 21	10	7 550 22	5
Διπλό μπουτόν μεταγωγικό φωτεινό	7 520 18+2x0 676 84	7 552 20	5	7 552 21	5	7 552 22	5
Μπουτόν μεταγωγικό τραβηχτό		7 521 24*	1	7 522 24*	1	7 523 24*	1

*διατίθεται με ενσωματωμένο πλακίδιο

Valena™ Life

πίνακας επιλογής μηχανισμών και πλακιδίων



Λειτουργίες	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ VALENA IN'MATIC	VALENA LIFE ΠΛΑΚΙΔΙΑ					
		White 	Συσκ.	Ivory 	Συσκ.	Aluminium 	Συσκ.
ΜΠΟΥΤΟΝ 6 A - 12 V~							
Μπουτόν φωτεινό	7 520 13 ⁽¹⁾	7 551 00	1	7 551 01	1	7 551 02	1
Μπουτόν φωτεινό με ένδειξη επιγραφής	7 520 11+0 676 87	7 551 10 ⁽²⁾					1
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 230 V~ - 50 HZ							
Περιστροφικός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο	7 520 60	7 548 80	1	7 548 81	1	7 548 82	1
Πατητός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο	7 520 62	7 548 90	1	7 548 91	1	7 548 92	1
Ρυθμιστής για μπάλαστ 1-10 V, με ουδέτερο	7 520 67						
Ρυθμιστής ισχύος 1000W με ουδέτερο		7 521 63*	1	-		7 523 63*	1
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ							
Ανιχνευτής κίνησης χωρίς ουδέτερο	7 520 70	7 548 84	1	7 548 93	1	7 548 94	1
Ανιχνευτής κίνησης με ουδέτερο	7 520 73						
Ανιχνευτής κίνησης χωρίς ουδέτερο με bypass		7 521 72*	1	7 522 72*	1	7 523 72*	1
Ανιχνευτής ένδειξης εμποδίων		7 521 74*	1	7 522 74*	1	7 523 74*	1
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΩΝ 10 A - 250 V~							
Διακόπτης ρολών	7 520 29	7 551 40	1	7 551 41	1	7 551 42	1
Μπουτόν ρολών	7 520 20						
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ							
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου		7 521 33*	1	7 522 33*	1	7 523 33*	1
Θερμοστάτης ενδοδαπέδιας θέρμανσης		7 521 34*	1	7 522 34*	1	7 523 34*	1
Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης		7 521 35*	1	7 522 35*	1	7 523 35*	1
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ							
Φωτιστικό ασφαλείας		7 520 69*	1	7 521 69*	1	7 522 69*	1
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ							
Ηλεκτρονικός καρτοδιακόπτης	7 520 25	7 551 60	1	7 551 61	1	7 551 62	1
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ							
Διακόπτης εξαερισμού 4 θέσεων		7 521 32*	1	7 522 32*	1	7 523 32*	1
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ							
Διακόπτης 2 θέσεων		7 521 25*	1	7 522 25*	1	7 523 25*	1
Μπουτόν 3 θέσεων		7 521 19*	1	7 522 19*	1	7 523 19*	1

⁽¹⁾περιλαμβάνεται το LED αρ. καταλ. 0 676 87.

⁽²⁾διαφανές πλακίδιο με 3 χρωματιστές ετικέτες (white, ivory, aluminium).

*διατίθεται με ενσωματωμένο πλακίδιο

Λειτουργίες	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ VALENA IN'MATIC	VALENA LIFE ΠΛΑΚΙΔΙΑ						
		White 	Συσκ.	Ivory 	Συσκ.	Aluminium 	Συσκ.	
ΠΡΙΖΕΣ 16 A - 250 V~								
Πρίζα 2Π+Γ ασφαλείας, αυτόματοι ακροδέκτες	7 530 20	7 552 00	10	7 552 01	10	7 552 02	10	
Πρίζα 2Π+Γ, αυτόματοι ακροδέκτες	7 530 21	ή 7 548 40 (με καπάκι)	1	ή 7 548 41 (με καπάκι)	1	ή 7 548 42 (με καπάκι)	1	
Πρίζα 2Π+Γ, ακροδέκτες με βίδες	7 530 25	ή 7 548 50 (με ενδεικτικό)	1	ή 7 548 51 (με ενδεικτικό)	1	ή 7 548 52 (με ενδεικτικό)	1	
Πρίζα 2Π+Γ, κόκκινη, ασφαλείας, UPS	7 531 31	Παραδίδεται με κόκκινο πλακίδιο						5
Πρίζα 2Π+Γ, πορτοκαλί, ασφαλείας	7 532 29	Παραδίδεται με πορτοκαλί πλακίδιο						1
Πρίζα 2Π+Γ, πράσινη, ασφαλείας	7 533 29	Παραδίδεται με πράσινο πλακίδιο						1
ΠΡΙΖΕΣ USB								
Διπλή πρίζα φόρτισης USB		7 531 12*	5	7 532 12*	5	7 533 12*	5	
ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΕ ΑΣΤΕΡΑ								
Πρίζα TV-R-SAT	7 530 52	7 547 90	5	7 547 91	5	7 547 92	5	
Πρίζα TV-SAT	7 530 57	7 548 20	5	7 548 21	5	7 548 22	5	
Πρίζα TV	7 530 51	7 547 60	10	7 547 61	10	7 547 62	5	
Πρίζα SAT τύπου F	7 530 50							
ΠΡΙΖΑ TV + RJ 45 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΕ ΑΣΤΕΡΑ								
Πρίζα TV 0-2400 MHz + RJ45 κατ. 6 UTP	7 530 55	7 548 30	5	7 548 31	5	7 548 32	5	
ΠΡΙΖΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ								
Πρίζα TV	7 530 61	7 547 60	10	7 547 61	10	7 547 62	5	
Πρίζα TV-R-SAT	7 530 65	7 547 90	5	7 547 91	5	7 547 92	5	
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ								
Πρίζα TV	7 530 60	7 547 60	10	7 547 61	10	7 547 62	5	
Πρίζα TV-R-SAT	7 530 64	7 547 90	5	7 547 91	5	7 547 92	5	
ΠΡΙΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ RJ 45								
Πρίζα RJ 45 κατ. 6 UTP - 1 εξόδου	7 530 42	7 554 10 ή 7 554 70 (με ετικέτα επιγραφής)	5	7 554 11 ή 7 554 71 (με ετικέτα επιγραφής)	5	7 554 12 ή 7 554 72 (με ετικέτα επιγραφής)	5	
Πρίζα RJ 45 κατ. 6A UTP - 1 εξόδου	7 530 44							
Πρίζα RJ 45 κατ. 6A STP - 1 εξόδου	7 530 48							
Πρίζα RJ 45 κατ. 6 UTP - 2 εξόδων	7 530 43	7 554 20 ή 7 554 80 (με ετικέτα επιγραφής)	5	7 554 21 ή 7 554 81 (με ετικέτα επιγραφής)	5	7 554 22 ή 7 554 82 (με ετικέτα επιγραφής)	5	
Πρίζα RJ 45 κατ. 6A UTP - 2 εξόδων	7 530 45							
Πρίζα RJ 45 κατ. 6A STP - 2 εξόδων	7 530 49							
Πρίζα RJ11+RJ45 κατ. 6 UTP - 2 εξόδων	7 530 32							

*διατίθεται με ενσωματωμένο πλακίδιο

Valena™ Life

πίνακας επιλογής μηχανισμών και πλακιδίων



Λειτουργίες	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ VALENA IN'MATIC	VALENA LIFE ΠΛΑΚΙΔΙΑ					
		White 	Συσκ.	Ivory 	Συσκ.	Aluminium 	Συσκ.
ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ							
Πρίζα τηλεφώνου RJ 11	7 530 38	7 554 10	5	7 554 11	5	7 554 12	5
Διπλή πρίζα τηλεφώνου RJ 11	7 530 39	7 554 20	5	7 554 21	5	7 554 22	5
ΠΡΙΖΕΣ ΗΧΕΙΩΝ							
Πρίζα ηχείων απλή	7 530 72	7 553 60	1	7 553 61	1	7 553 62	1
Πρίζα ηχείων διπλή	7 530 78	7 553 70	1	7 553 71	1	7 553 72	1
ΠΡΙΖΕΣ AUDIO / VIDEO							
Πρίζα τριπλή RCA	7 530 75	7 547 20	1	7 547 21	1	7 547 22	1
Πρίζα HDMI τύπου A 1.3 προκαλωδιωμένη		7 531 75*	1	7 532 75*	1	7 533 75*	1
Πρίζα HD 15 + 3.5 mm Jack		7 531 70*	1	7 532 70*	1	7 533 70*	1
Πρίζα USB πληροφορικής προκαλωδιωμένη	7 530 82	7 547 50	1	-	-	7 547 52	1
ΠΡΙΖΕΣ AUDIO							
Πρίζα XLR 3 θηλυκή		7 531 73*	1	7 532 73*	1	7 533 73*	1
Πρίζα XLR 3 αρσενική		7 531 74*	1	7 532 74*	1	7 533 74*	1
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ							
Ραδιοφωνικός δέκτης RDS με οθόνη LCD		7 521 42*	1	7 522 42*	1	7 523 42*	1
Κεντρική μονάδα μετάδοσης ήχου	7 520 38	7 554 50	1	7 554 51	1	7 554 52	1
Τοπικό χειριστήριο	7 520 37	7 554 40	1	7 554 41	1	7 554 42	1
Μονάδα επέκτασης ραδιοφωνικού δέκτη FM και ενδοεπικοινωνία	7 520 39	7 554 60	1	7 554 61	1	7 554 62	1
Στοιχείο Bluetooth	7 520 36	7 554 30	1	7 554 31	1	7 554 32	1
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ							
Έξοδος καλωδίων με ακροδέκτες	7 530 33	7 547 30	5	7 547 31	5	7 547 32	5
Έξοδος καλωδίων χωρίς ακροδέκτες	7 530 34						
Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 1 θέσης		7 541 91	10	7 542 01	10	7 542 11	10
Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 2 θέσεων		7 541 92	5	7 542 02	5	7 542 12	5
Πλαίσιο και βάση στήριξης 4x2 στοιχείων		7 521 45	1	-	-	7 523 45	1
Πλαίσιο και βάση στήριξης 2x4x2 στοιχείων		7 521 46	1	-	-	7 523 46	1
Κενό κάλυμμα		7 551 80	1	7 551 81	1	7 551 82	1
Αντάπτορας για μηχανισμούς Mosaic™		7 521 44	1	-	-	7 523 44	1


*διατίθεται με ενσωματωμένο πλακίδιο

Τα πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κάθετα.

VALENA LIFE													
ΠΛΑΙΣΙΑ													
		1 θέσης	Συσκ.	2 θέσεων	Συσκ.	3 θέσεων	Συσκ.	4 θέσεων	Συσκ.	5 θέσεων	Συσκ.	πλαίσιο 5 στοιχείων	Συσκ.
White		7 540 01	20	7 540 02	10	7 540 03	10	7 540 04	10	7 540 05	5	7 540 06	1
White/chrome		7 540 31	10	7 540 32	10	7 540 33	5	7 540 34	5	7 540 35	5	-	-
Ivory		7 540 41	20	7 540 42	10	7 540 43	10	7 540 44	10	7 540 45	5	7 540 46	1
Ivory/gold		7 540 61	10	7 540 62	10	7 540 63	5	7 540 64	5	7 540 65	5	-	-
Terracotta		7 540 71	10	7 540 72	10	7 540 73	5	7 540 74	5	7 540 75	5	-	-
Lime		7 540 81	10	7 540 82	10	7 540 83	5	7 540 84	5	7 540 85	5	-	-
Adria		7 540 91	10	7 540 92	10	7 540 93	5	7 540 94	5	7 540 95	5	-	-
Royal white		7 541 01	10	7 541 02	10	7 541 03	5	7 541 04	5	7 541 05	5	-	-
Royal ivory		7 541 11	10	7 541 12	10	7 541 13	5	7 541 14	5	7 541 15	5	-	-
Link		7 541 21	10	7 541 22	10	7 541 23	5	7 541 24	5	7 541 25	5	-	-
Aluminium		7 541 31	10	7 541 32	10	7 541 33	5	7 541 34	5	7 541 35	5	7 541 36	1
Pearl		7 541 41	10	7 541 42	10	7 541 43	5	7 541 44	5	7 541 45	5	-	-
Inox style		7 541 51	10	7 541 52	10	7 541 53	5	7 541 54	5	7 541 55	5	-	-
Copper style		7 541 61	10	7 541 62	10	7 541 63	5	7 541 64	5	7 541 65	5	-	-
Dark wood		7 541 71	10	7 541 72	10	7 541 73	5	7 541 74	5	7 541 75	5	-	-
Light wood		7 541 81	10	7 541 82	10	7 541 83	5	7 541 84	5	7 541 85	5	-	-
ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ													
White		7 540 11	5	7 540 12	1	7 540 13	1	-	-	-	-	-	-
Ivory		7 540 51	5	7 540 52	1	7 540 53	1	-	-	-	-	-	-
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ IP44 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ													
White		7 540 21	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valena™ Life

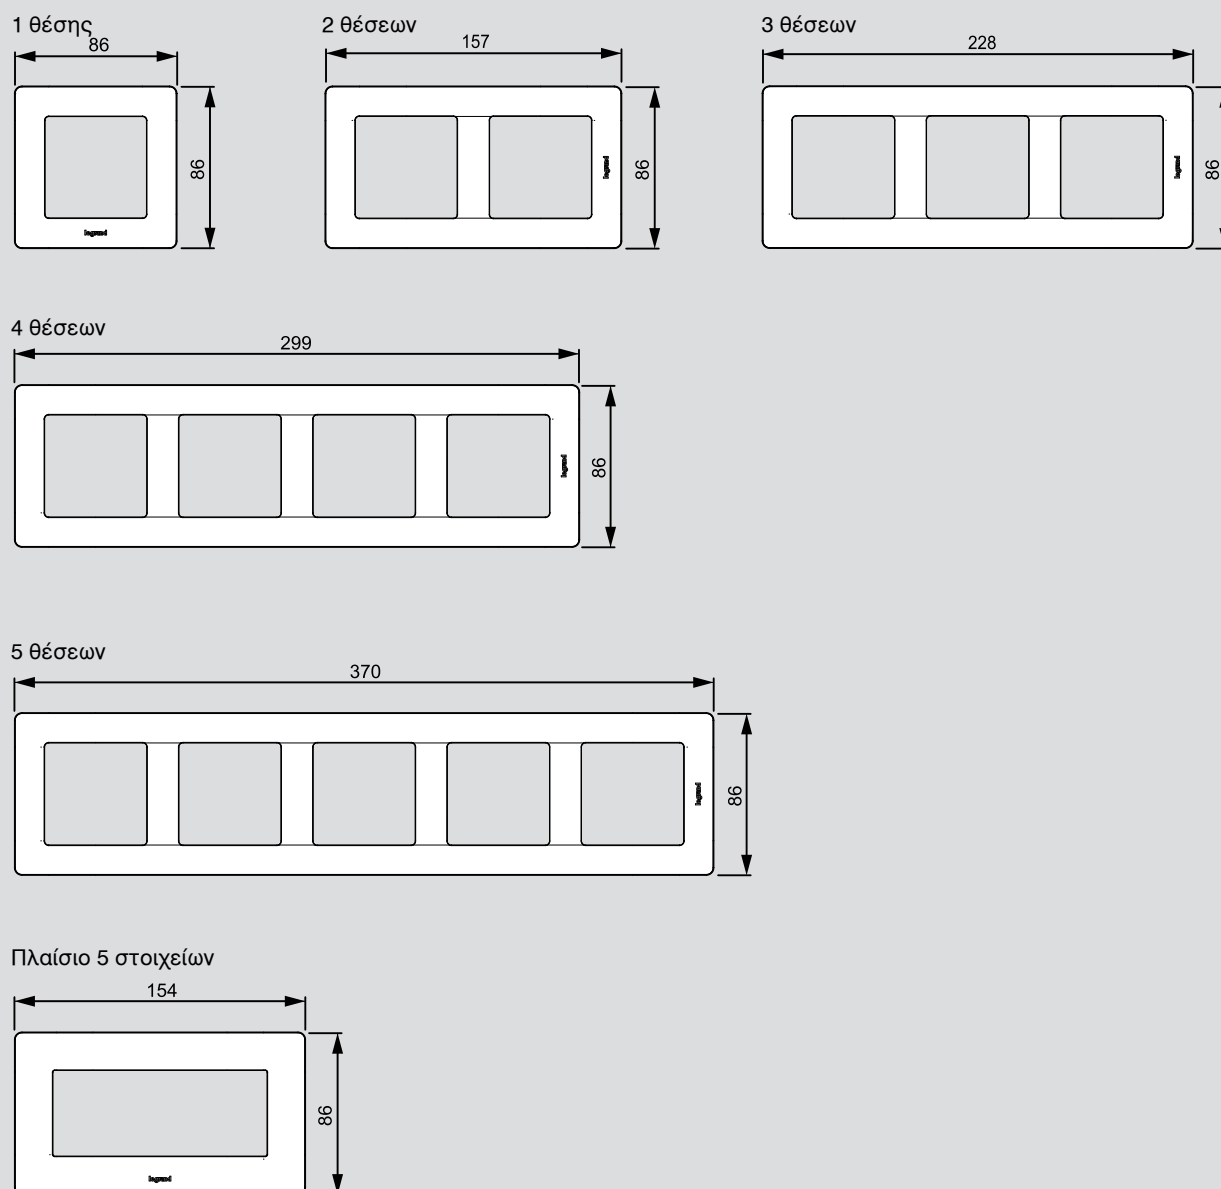διαστάσεις πλαισίων (συμπεριλαμβανομένων των IP44 και των πλαισίων με ετικέτα επιγραφής)





7 520 01 + 7 550 00
+ 7 540 31



7 520 05 + 7 552 20
+ 7 540 01



7 520 07 + 7 552 72
+ 7 541 31



7 520 65 + 7 547 10
+ 7 541 21



7 520 11 + 7 551 10
+ 7 540 71

Οι μηχανισμοί Valena In'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης και προσφέρονται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. Πίνακας επιλογής πλακιδιών, **σελ. 194-195** και πλαίσιων, **σελ. 198**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διακόπτες 10 AX – 250 V~
10	7 520 01	Διακόπτης απλός Αυτόματοι ακροδέκτες Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 0 676 84 Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 6 650 91
10	7 520 06	Διακόπτης αλλέ ρετούρ Αυτόματοι ακροδέκτες Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 0 676 86
10	7 520 05	Διακόπτης κομματοέρ Αυτόματοι ακροδέκτες Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιούνται 2 LED αρ. καταλ. 0 676 84
5	7 520 08	Διακόπτης διπλός αλλέ ρετούρ Αυτόματοι ακροδέκτες Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιούνται 2 LED αρ. καταλ. 0 676 86
5	7 520 07	Διακόπτης μεσαίος αλλέ ρετούρ Ακροδέκτες με βίδες Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 6 650 90
5	7 520 10	Διακόπτης αλλέ ρετούρ με ακροδέκτη ουδετέρου Αυτόματοι ακροδέκτες Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 0 676 86 Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 0 676 88. Δυνατότητα σύνδεσης του LED ανάμεσα στους ακροδέκτες φάσης και ουδετέρου για αποφυγή του "ghost effect".
5	7 520 03	Διακόπτης απλός τριπλός Ακροδέκτες με βίδες
1	7 520 32	Διακόπτης φωτισμού και εξαερισμού, με ουδέτερο Ακροδέκτες με βίδες. Επιτρέπει τη λειτουργία φωτισμού και εξαερισμού. Με το σήσιμο του φωτισμού ο εξαερισμός συνεχίζει για χρονικό διάστημα ρυθμιζόμενο από 25s έως 15min. Φορτία ελέγχου: - Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 250VA - Ιωδίνης 230V και πυράκτωσης: 250W - Σωλήνες φθορισμού με μπάλαστ: 100VA - Εξαερισμός: 250VA
1	7 520 61	Χρονοδιακόπτης χωρίς ουδέτερο Ακροδέκτες με βίδες. Χρονική ρύθμιση από 25s έως 15min. Φορτία ελέγχου: - Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 400VA - Ιωδίνης 230V και πυράκτωσης: 1000W - Σωλήνες φθορισμού με μπάλαστ: 400VA - Εξαερισμός: 250VA Περιέχει Led για φωτεινή λειτουργία

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διακόπτες 10 AX – 250 V~ (συνέχεια)
1	7 520 65	Διακόπτης εξοικονόμησης ενέργειας Αυτόματοι ακροδέκτες. Συνδέεται και λειτουργεί όπως ένας συμβατικός διακόπτης απλός ή αλλέ ρετούρ, αλλά επιπλέον περιέχει ενσωματωμένο μηχανισμό IR και σβήνει αυτόματα μετά από 10 min σε περίπτωση μη ανίχνευσης κίνησης. Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 160°, εμβέλεια 8m. Φορτία ελέγχου κάθε τύπου: - Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 12-150VA - Ιωδίνης 230V και πυράκτωσης: 12-150W - LED και οικονομικοί λαμπτήρες: 8-30W (ή 650mA) Δυνατότητα συνδυασμού όλων των τύπων των λαμπτήρων στο ίδιο κύκλωμα. Ιδιαίτερα κατάλληλος για χώρους όπου το φως ξεχνιέται ανοιχτό (π.χ. παιδικό δωμάτιο, αποθήκη κλπ.)
		Διακόπτες 16 AX – 250 V~
1	7 520 27	Διακόπτης αλλέ ρετούρ Αυτόματοι ακροδέκτες Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 0 676 86
5	7 520 02	Διακόπτης διπολικός Ακροδέκτες με βίδες
		Μπουτόν 6 A - 250 V~
		Αυτόματοι ακροδέκτες
10	7 520 11	Μπουτόν μεταγωγικό Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 0 676 84 Γίνεται επιγραφής με κατάλληλο πλακίδιο και το LED αρ. καταλ. 0 676 87
1	7 520 18	Μπουτόν διπλό μεταγωγικό Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιούνται 2 LED αρ. καταλ. 0 676 84
1	7 520 17	Μπουτόν μεταγωγικό, με ελεύθερη επαφή 2 επαφές NO και 2 επαφές ελεύθερες δυναμικού
		Μπουτόν μεταγωγικό τραβηχτό Παραδίδεται με πλακίδιο
1	7 521 24	☐ White
1	7 522 24	☐ Ivory
1	7 523 24	☐ Aluminium
		Μπουτόν φωτεινό 12 V
1	7 520 13	Αυτόματοι ακροδέκτες Περιέχει το LED αρ. καταλ. 0 676 87

Valena™ IN'MATIC μηχανισμοί

ρυθμιστές, ανιχνευτές κίνησης



7 520 60 + 7 548 80
+ 7 540 01



7 520 62 + 7 548 92
+ 7 541 31



7 520 70 + 7 548 84
+ 7 540 71



7 520 73 + 7 548 93
+ 7 541 11



7 521 74 + 7 540 91

Οι μηχανισμοί Valena In'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης και προσφέρονται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. Πίνακας επιλογής πλακιδίων, **σελ. 194-195** και πλαισίων, **σελ. 198**

Συσκ. Αρ. καταλ. Ρυθμιστές 250 V~ - 50 Hz

1	7 520 62	Με ενσωματωμένη προστασία από υπέρταση και βραχυκύκλωμα. Ανάβουν στο τελευταίο επίπεδο φωτεινότητας. Δυνατότητα ελέγχου από απόσταση από μη φωτεινά μπουτόν (αρ. καταλ. 7 520 11). Ακροδέκτες με βίδες
1	7 520 60	Πατητός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο Για κάθε τύπο λαμπτήρων: - LEDs ⁽¹⁾ και CFLs dimmable: 5 - 75W (10 λαμπτήρες max) - Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 3 - 400VA - Σωλήνας φθορισμού με μπάλαστ: 3 - 200VA - Ιωδίνης και πυράκτωσης 230V: 3 - 400W Όταν ανάβει, φτάνει σταδιακά (2 sec) στο τελευταίο (πριν το σβήσιμο) επίπεδο φωτεινότητας. Χρησιμοποιείται για ρύθμιση του φωτισμού συμβατικά, σε προκαθορισμένα επίπεδα (0%, 33%, 66%, 100%), σε λειτουργία φωτισμού νύχτας (προοδευτικό σβήσιμο του φωτισμού σε 1 ώρα*)
1	7 520 60	Περιστροφικός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο Για κάθε τύπο λαμπτήρων: - Leds και CFLs dimmable: 5 - 75W (10 λαμπτήρες max) - Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 5 - 300VA - Σωλήνας φθορισμού με μπάλαστ: 5 - 300VA - Ιωδίνης και πυράκτωσης 230V: 5 - 300W Όταν ανάβει, φτάνει σταδιακά (2 sec) στο τελευταίο (πριν το σβήσιμο) επίπεδο φωτεινότητας
1	7 521 63	Ρυθμιστής 1000W, με ουδέτερο Για ρύθμιση λαμπτήρων: - Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 100 - 1000VA, - Ιωδίνης και πυράκτωσης 230V: 100 - 1000 W. Με 5 LEDS που δείχνουν το επίπεδο ρύθμισης. Όταν ανάβει, φτάνει σταδιακά (2 sec) στο τελευταίο (πριν το σβήσιμο) επίπεδο φωτεινότητας. Παραδίδεται με πλακίδιο και κουτί εντοιχισμού batibox αρ. καταλ. 0 801 02 (βάθος 40mm). Δέχεται το ειδικό πλαίσιο 5 στοιχείων
1	7 523 63	☐ White ☐ Aluminium
1	7 520 67	Ρυθμιστής για μπάλαστ 1 - 10V, με ουδέτερο Για λαμπτήρες φθορισμού με μπάλαστ 1-10V: 600VA

Συσκ. Αρ. καταλ. Ανιχνευτές κίνησης χωρίς ουδέτερο

1	7 520 70	Ακροδέκτες με βίδες. Συμβατοί με κάθε τύπο λαμπτήρων. Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 180°, εμβέλεια 8m. Με ενσωματωμένη προστασία από υπέρταση και βραχυκύκλωμα. Ρύθμιση χρόνου από 10s έως 10 min και φωτεινότητας από 5 έως 1275 lux. Φορτία ελέγχου: - LEDs και CFLs: 3 - 100W - LEDs, CFLs, ιωδίνης, φθορισμού με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μπάλαστ: 3 - 250VA - Ιωδίνης 230V και πυράκτωσης: 3 - 250W Δυνατότητα παράλληλης τοποθέτησης έως 2 ανιχνευτών στο ίδιο κύκλωμα. Στην περίπτωση αυτή το φορτίο LEDs και οικονομικών λαμπτήρων φθορισμού γίνεται 10-100 W
1	7 521 72	Ανιχνευτής κίνησης χωρίς ουδέτερο Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,02W
1	7 522 72	Ανιχνευτής κίνησης χωρίς ουδέτερο με bypass Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας του ανιχνευτή ON/AUTO/OFF με τον ενσωματωμένο επιλογέα. Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,02W. Παραδίδεται με πλακίδιο
1	7 523 72	☐ White ☐ Ivory ☐ Aluminium
1	7 520 73	Ανιχνευτής κίνησης με ουδέτερο Ακροδέκτες με βίδες. Συμβατοί με κάθε τύπο λαμπτήρων. Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 180°, εμβέλεια 8m. Με ενσωματωμένη προστασία από υπέρταση και βραχυκύκλωμα. Ρύθμιση χρόνου από 10s έως 10 min και φωτεινότητας από 5 έως 1275 lux. Φορτία ελέγχου: - LEDs και CFLs: 0-50W - LEDs, CFLs, ιωδίνης με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μπάλαστ: 0 - 200VA, - φθορισμού με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μπάλαστ: 0 - 150VA, - ιωδίνης 230 V και πυράκτωσης: 0 - 400W Δυνατότητα τοποθέτησης μόνο 1 ανιχνευτή στο ίδιο κύκλωμα. Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,55W
1	7 521 74	Ανιχνευτής ένδειξης εμποδίων Ακροδέκτες με βίδες. Παραδίδεται με πλακίδιο. Με το πέρασμα ενός ατόμου, ανιχνεύει την κίνηση και φωτίζει την οδευση. Φωτισμός με LEDS. Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 180°, εμβέλεια 6m. Διαθέτει και ηχητικό σήμα που μπορεί να απενεργοποιηθεί.
1	7 522 74	☐ White ☐ Ivory ☐ Aluminium
1	7 523 74	

(1) Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή. Για την εξάλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)



Οι ανιχνευτές είναι συμβατοί με κάθε τύπο λαμπτήρα

Valena™ IN'MATIC μηχανισμοί

έλεγχος ρολών, θερμοστάτες, καρτοδιακόπτης, έλεγχος εξαερισμού, φωτιστικό ασφαλείας, μηχανισμοί με κλειδί



7 521 29 + 7 541 21



7 521 32 + 7 540 31



7 520 69 + 7 541 21



7 523 33 + 7 541 31



7 520 25 + 7 551 60
+ 7 540 81



7 523 19 + 7 541 61

Οι μηχανισμοί Valena In'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης και προσφέρονται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. Πίνακας επιλογής πλακιδιών, **σελ. 195** και πλαισίων, **σελ. 198**

Συσκ. Αρ. καταλ. Έλεγχος ρολών 10 A - 250 V~

1	7 520 29	Διακόπτης ρολών Αυτόματοι ακροδέκτες
1	7 520 20	Μπουτόν ρολών Αυτόματοι ακροδέκτες Για τον απευθείας έλεγχο του μοτέρ

Θερμοστάτες
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
Ακροδέκτες με βίδες
Χειριστήριο με ενδείξεις και επιλογές min και max των ρυθμιζόμενων παραμέτρων
Ρύθμιση θερμοκρασίας από 5°C έως 30°C (± 0,5°C)
Τροφοδοσία 230V ~ 50/60Hz.
Μία έξοδος με επαφή μη τροφοδοτούμενη
Κατάλληλος για συστήματα θέρμανσης ενδοδαπέδιας ή οροφής
Ικανότητα διακοπής:
8A - 250V ωμικό φορτίο, 2A - 250V επαγωγικό φορτίο,
Για χρήση σε πολύ χαμηλή τάση, ικανότητα διακοπής από 1mA έως 500mA max, για 12 έως 48VA και 12 έως 24V~

1	7 521 33	☐ White
1	7 522 33	☐ Ivory
1	7 523 33	☐ Aluminium

Θερμοστάτης ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Ακροδέκτες με βίδες. Μία έξοδος με επαφή NO μη τροφοδοτούμενη και LED. 16A - 230 V
Ρύθμιση θερμοκρασίας από 10°C έως 60°C

1	7 521 34	☐ White
1	7 522 34	☐ Ivory
1	7 523 34	☐ Aluminium

Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης
Κατάλληλος για συστήματα θέρμανσης ενδοδαπέδιας ή οροφής και λέβητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Μόνιμη οπτική απεικόνιση του επιλεγμένου προγράμματος στην οθόνη
4 προεγκατεστημένα προγράμματα, 1 ελεύθερο
4 ημερήσιες χρονικές περίοδοι max, 2 ρυθμιζόμενα επίπεδα θερμοκρασίας
Ρύθμιση θερμοκρασίας από 7°C έως 30°C (± 0,5°C)
Δυνατότητα χειροκίνητου bypass
Μόνιμη αποθήκευση των προγραμμάτων
100 ώρες εφεδρεία
Μία έξοδος με μεταγωγική επαφή μη τροφοδοτούμενη
Ικανότητα διακοπής 8A max
Παραδίδεται με πλακίδιο και κουτί εντοιχισμού batibox αρ. καταλ. 0 801 02 (βάθος 40mm)
Δέχεται το ειδικό πλαίσιο 5 στοιχείων

1	7 521 35	☐ White
1	7 522 35	☐ Ivory
1	7 523 35	☐ Aluminium

Συσκ. Αρ. καταλ. Διακόπτης ξενοδοχείου

1	7 520 25	Ηλεκτρονικός καρτοδιακόπτης Τροφοδοσία 230 V, 50/60Hz Ακροδέκτες με βίδες. Για την ενεργοποίηση ενός κυκλώματος με την είσοδο μιας κάρτας. Διαθέτει χρονοκαθυστέρηση 30s από την αφαίρεση της κάρτας. Δέχεται κάρτες πλάτους 54 mm max (δεν περιλαμβάνονται). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα με αρ. καταλ. 0 898 06.
---	----------	---

Έλεγχος εξαερισμού
Διακόπτης εξαερισμού 4 θέσεων
Ακροδέκτες με βίδες
Παραδίδεται με πλακίδιο
Περιστροφικό πλήκτρο 4 θέσεων 0-1-2-3
AC 23A 2,5 kW, AC 21A 20A

1	7 521 32	☐ White
1	7 522 32	☐ Ivory
1	7 523 32	☐ Aluminium

Φωτιστικό ασφαλείας
Παραδίδεται με πλακίδιο.
Ανάβει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
Μπορεί να αποσπαστεί και να λειτουργήσει ως φακός
Αυτονομία 2 ώρες

1	7 520 69	☐ White
1	7 521 69	☐ Ivory
1	7 522 69	☐ Aluminium

Μηχανισμοί με κλειδί
Παραδίδονται με πλακίδιο. Δέχονται την ευρωπαϊκή κλειδαριά αρ. καταλ. 0 697 95 (δεν περιλαμβάνεται)

Διακόπτης 2 θέσεων
2 επαφές NO - 6A - 230V~

1	7 521 25	☐ White
1	7 522 25	☐ Ivory
1	7 523 25	☐ Aluminium

Μπουτόν 3 θέσεων
Το κλειδί αφαιρείται στη θέση OFF
10A - 230V~

1	7 521 19	☐ White
1	7 522 19	☐ Ivory
1	7 523 19	☐ Aluminium

Valena™ IN'MATIC μηχανισμοί

πρίζες ρεύματος και φόρτισης USB



7 530 20 + 7 552 02
+ 7 541 31



7 531 31 + 7 540 01



7 531 12 + 7 540 71

Οι μηχανισμοί Valena In'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης και προσφέρονται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. Προστασία IP2X. Πίνακας επιλογής πλακιδίων, **σελ. 196** και πλαισίων, **σελ. 198**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες 16 A - 250 V~
10	7 530 20	Πρίζα 2Π+Γ ασφαλείας Αυτόματοι ακροδέκτες Δέχεται το ενδεικτικό LED αρ. καταλ. 0 676 64
10	7 530 21	Πρίζα 2Π+Γ Αυτόματοι ακροδέκτες Δέχεται το ενδεικτικό LED αρ. καταλ. 0 676 64
10	7 530 25	Ακροδέκτες με βίδες Δέχεται το ενδεικτικό LED αρ. καταλ. 0 676 64
5	7 531 31	Πρίζα 2Π+Γ κόκκινη, ασφαλείας, UPS Αυτόματοι ακροδέκτες Δέχεται το εξάρτημα αρ. καταλ. 0 502 99 Παραδίδεται με το πλακίδιο
1	7 532 29	Πρίζα 2Π+Γ πορτοκαλί, ασφαλείας Αυτόματοι ακροδέκτες Παραδίδεται με το πλακίδιο
1	7 533 29	Πρίζα 2Π+Γ πράσινη, ασφαλείας Αυτόματοι ακροδέκτες Παραδίδεται με το πλακίδιο

		Πρίζα USB 100-240V~, 50-60Hz, 5V-2400mA Σύμφωνη με το πρότυπο IEC 62684-2011-01 Για τη γρήγορη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, tablets, smartphones, MP3 & MP4 players Σύμφωνη με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ομογενοποίηση των προτύπων για τη φόρτιση κινητών συσκευών και τον περιορισμό των φορτιστών Κατανάλωση σε standby <0,1 W, CLASS II SELV. Παραδίδεται με το πλακίδιο Εγκατάσταση σε κουτί ελάχιστου βάθους 40mm
		Διπλή πρίζα φόρτισης USB Παραδίδεται χωρίς καλώδιο φόρτισης
5	7 531 12	White
5	7 532 12	Ivory
5	7 533 12	Aluminium

Οι πρίζες ρεύματος δέχονται πλακίδιο απλό, με καπάκι, ή με ενδεικτικό, δείτε **σελ. 196**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ LEGRAND

VALENA IN'MATIC ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ορθογώνιο κουτί για 10 ή 5 μηχανισμούς. Κάθε προϊόν τοποθετείται στο κουτί ανεξάρτητα, συγκρατείται από ένα εσωτερικό πλέγμα, αποφεύγοντας τη φθορά και απλοποιώντας την καταμέτρηση.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η νέα συσκευασία Legrand εξασφαλίζει:

- Διαγράμματα εγκατάστασης μέσα στο κουτί
- Επιπλέον πληροφορίες με τον QR code
- Κωδικούς "Corytracer" στα σφραγισμένα κουτιά




7 530 52 + 7 547 92
+ 7 541 31

7 530 55 + 7 548 30
+ 7 540 91

7 530 60 + 7 547 60
+ 7 540 01

7 530 38 + 7 554 12
+ 7 541 31

7 530 43 + 7 554 20
+ 7 540 71

Οι μηχανισμοί Valena In'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης και προσφέρονται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα.
Πίνακας επιλογής πλακιδίων, **σελ. 196-197** και πλαισίων, **σελ. 198**

Πρίζες τηλεόρασης - καλωδίωση σε αστέρα

Συσκ.	Αρ. καταλ.	
5	7 530 52	Πρίζα TV-R-SAT TV: 5-68/120-862 MHz R: 87.5 - 108 MHz SAT: 950-2400 MHz
1	7 530 57	Πρίζα TV-SAT TV: 5-68/120-862 MHz SAT: 950-2400 MHz
10	7 530 51	Πρίζα TV Κονέκτορας αρσενικός Ø 9,5mm TV: 0-2400 MHz
1	7 530 50	Πρίζα SAT τύπου "F" SAT: 0-2400 MHz

Η καλωδίωση τύπου αστέρα (ξεχωριστό καλώδιο από κάθε πρίζα) προσφέρει εικόνα υψηλής ποιότητας.
Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 50083-4 και EN 50083-2.
HDTV συμβατό: μικρή απώλεια (<1,5dB)
LTE ready, με ειδικό περίβλημα για προστασία από πιθανές παρεμβολές των δικτύων 3G & 4G της κινητής τηλεφωνίας.
Κονέκτορας αρσενικός TV Ø 9,5mm
Κονέκτορας θηλυκός R Ø 9,5mm
Κονέκτορας τύπου F για SAT
Συνιστώμενο ομοαξονικό καλώδιο: 17/19VATC
Οπτικός έλεγχος της σύνδεσης

Πρίζες τηλεόρασης - καλωδίωση σε σειρά

Συναντάται κυρίως σε αντικαταστάσεις παλαιών συστημάτων. Συνήθως απαιτείται ενισχυτής σήματος. Κονέκτορας αρσενικός TV Ø 9,5mm. Κονέκτορας θηλυκός R Ø 9,5mm. Κονέκτορας τύπου F για SAT. Συνιστώμενο ομοαξονικό καλώδιο: 17/19VATC. Οπτικός έλεγχος της σύνδεσης		
Πρίζες διέλευσης		
Απώλεια 14 dB		
1	7 530 65	Πρίζα TV-R-SAT TV: 5-68/120-862 MHz R: 87.5-108 MHz SAT: 950-2400 MHz
5	7 530 61	Πρίζα TV Κονέκτορας αρσενικός Ø 9,5mm TV: 0-862 MHz
Πρίζες θερματικές		
Απώλεια 10 dB		
1	7 530 64	Πρίζα TV-R-SAT TV: 5-68/120-862 MHz R: 87.5-108 MHz SAT: 950-2400 MHz
5	7 530 60	Πρίζα TV Κονέκτορας αρσενικός Ø 9,5mm TV: 0-862 MHz

Πρίζα TV + RJ 45 - καλωδίωση σε αστέρα

Συσκ.	Αρ. καταλ.	
1	7 530 55	Πρίζα TV + RJ45 UTP κατ. 6 TV: 0-2400 MHz RJ45: για σύνδεση σε εξωτερική συσκευή (κονσόλα παιχνιδιών, multimedia server) για πρόσβαση στο internet και Video on demand. Συνδέεται με ομοαξονικό καλώδιο + καλώδιο UTP κατ. 6 (ή 5e)
10	7 530 38	Πρίζες τηλεφώνου RJ11 Γρήγορη σύνδεση με κονέκτορα 1/4 στροφής Πρίζα RJ 11
5	7 530 39	Πρίζα RJ 11 διπλή

Πρίζες πληροφορικής RJ 45

Πρίζες με κονέκτορα LCS² για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο
Σήμανση των επαφών με διπλό χρωματικό κώδικα 568 A και B και σχέδιο καλωδίωσης
Δέχονται καλώδια AWG 22 single core έως AWG26 και AWG multicore
Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 εκδ. 2-2, EN 50173-1 και TIA/EIA 568 C2

Πρίζες RJ 45 κατηγορίας 6 A

5	7 530 44	Πρίζα UTP - 1 έξοδος
5	7 530 45	Πρίζα UTP - 2 έξοδοι
5	7 530 48	Πρίζα STP - 1 έξοδος
5	7 530 49	Πρίζα STP - 2 έξοδοι
10	7 530 42	Πρίζες RJ 45 κατηγορίας 6 Πρίζα UTP - 1 έξοδος
10	7 530 43	Πρίζα UTP - 2 έξοδοι

Πρίζα RJ11 + RJ 45 UTP κατ. 6

5	7 530 32	2 έξοδοι, 1 για τηλέφωνο και 1 για πληροφορική
---	----------	--



Οι πρίζες πληροφορικής δέχονται απλό πλακίδιο ή πλακίδιο με ετικέτα επιγραφής, δείτε πίνακα επιλογής, **σελ. 196**

Valena™ IN'MATIC μηχανισμοί

πρίζες audio/video, ηχείων και USB πληροφορικής



7 531 71 + 7 540 81



7 531 70 + 7 541 21



7 530 75 + 7 547 21
+ 7 540 61



7 530 78 + 7 553 70
+ 7 540 31



7 531 73 + 7 540 91

Οι μηχανισμοί Valena In'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης και προσφέρονται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. Πίνακας επιλογής πλακιδίων, **σελ. 197** και πλαισίων, **σελ. 198**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζα HDMI τύπου A
		Παραδίδεται με πλακίδιο Ακροδέκτες με βίδες Για τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων audio/video υψηλής ευκρίνειας ανάμεσα σε μία πηγή (ηλεκτρονικός υπολογιστής, HD-DVD, blue ray, κλπ.) και ένα συμβατό δέκτη (τηλεόραση, video προβολέας, κλπ.) Προκαλωδιωμένη
		Τύπου HDMI 1.3
1	7 531 75	☐ White
1	7 532 75	☐ Ivory
1	7 533 75	☐ Aluminium
		Πρίζα HD 15 + 3.5 mm Jack
		Παραδίδεται με πλακίδιο Ακροδέκτες με βίδες Για τη μετάδοση αναλογικών σημάτων audio/video ανάμεσα σε μία πηγή (ηλεκτρονικός υπολογιστής) και ένα συμβατό δέκτη (τηλεόραση, video προβολέας) Ανάλυση video VGA-UXGA Πρίζα HD15 θηλυκή + πρίζα 3,5 mm Jack
1	7 531 70	☐ White
1	7 532 70	☐ Ivory
1	7 533 70	☐ Aluminium
		Τριπλή πρίζα RCA
1	7 530 75	Για τη σύνδεση ήχου και εικόνας για ενισχυτές, DVD, VCR
		Πρίζα USB πληροφορικής
		Για τη σύνδεση συσκευών με έξοδο USB, όπως scanner, εκτυπωτές, εξωτερικός σκληρός δίσκος, κλπ. Μέγιστο μήκος καλωδίου 5m Συνιστώμενο καλώδιο USB A
1	7 530 82	Προκαλωδιωμένη πρίζα USB θηλυκή USB 3.0. Με καλώδιο 15 cm

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες ηχείων
		Ακροδέκτες 4 mm ²
5	7 530 72	Πρίζα ηχείων απλή
5	7 530 78	Πρίζα ηχείων διπλή
		Πρίζες audio
		Παραδίδονται με πλακίδιο. Για τη στερεοφωνική σύνδεση περιφερειακών (μικρόφωνο, κονσόλα ήχου, κλπ.)
		Πρίζα XLR 3 θηλυκή
1	7 531 73	☐ White
1	7 532 73	☐ Ivory
1	7 533 73	☐ Aluminium
		Πρίζα XLR 3 αρσενική
1	7 531 74	☐ White
1	7 532 74	☐ Ivory
1	7 533 74	☐ Aluminium



7 520 37 + 7 554 40
+ 7 541 21



7 520 36 + 7 554 30
+ 7 540 81



7 521 42 + 7 540 06



7 520 39 + 7 554 62
+ 7 541 31



7 520 38 + 7 554 50
+ 7 540 91

Οι μηχανισμοί Valena In'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης και προσφέρονται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. Πίνακας επιλογής πλακιδίων, **σελ. 197** και πλαισίων, **σελ. 198**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μετάδοση ήχου
		RDS δέκτης με οθόνη LCD Με ενσωματωμένο τροφοδοτικό 230V. Χειροκίνητη ή αυτόματη επιλογή των σταθμών (αναζήτηση RDS). Μνήμη 10 σταθμών. Ενσωματωμένη κεραία. Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου, στάθμιση, μπάσα/πρίμα, τόνος. Με βοηθητική είσοδο (τύπου Jack Ø 3,5mm) για σύνδεση με MP3 player (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Συμβατός με ηχεία 4/8 ή 16Ω (εκτός από τον αρ. καταλ. 0 673 30). Έξοδος στερεοφωνική ή μονοφωνική Ισχύς ηχείων 2 x 3W. Προβολή των σταθμών, δημιουργία 2 λιστών επιλεγμένων σταθμών (2 x 8 μνήμες). Λειτουργία αφύπνισης (δυνατότητα καθορισμού 2 διαφορετικών ωρών). Επιλογή του ηχείου (αριστερό ή δεξί) για κάθε ένα από τα ξυπητήρια. Λειτουργία χρονοδιακόπτη. Εντολή έναρξης / stop (χειροκίνητη / αυτόματη). Δέχεται πλαίσιο 5 στοιχείων. Παραδίδεται με κουτί εντοιχισμού Batibox 2 θέσεων αρ. καταλ. 0 801 02 (βάθος 40mm) και πλακίδιο
1	7 521 42	☐ White
1	7 522 42	☐ Ivory
1	7 523 42	☐ Aluminium
1	7 520 38	Κεντρική μονάδα μετάδοσης ήχου Επιτρέπει τη σύνδεση της κύριας πηγής ήχου (στερεοφωνικό HiFi, ηλεκτρονικός υπολογιστής...) με πρίζα τύπου jack Ø 3,5 mm (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Η κεντρική μονάδα τροφοδοτεί τα τοπικά χειριστήρια αρ. καταλ. 7 520 37 για τη μετάδοση του ήχου μέσα στο σπίτι (ένα χειριστήριο ανά δωμάτιο). Προσφέρεται με τροφοδοτικό ράγας 15V - 60W (καταλαμβάνει χώρο 4,5 στοιχείων)
1	7 520 37	Τοπικό χειριστήριο με οθόνη Με οθόνη LCD, επιτρέπει την επιλογή της πηγής ήχου: κεντρική (Hi-Fi) ή τοπική (π.χ. MP3 player) μέσω καλωδίου με φισ τύπου jack Ø 3,5 mm (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου, στάθμιση, μπάσα/πρίμα, τόνος. Εμφάνιση της ώρας. Ενσωματωμένη λειτουργία αφύπνισης. Λειτουργία γενικής κλήσης όλων των τοπικών χειριστηρίων με δυνατότητα απάντησης (μικρόφωνο ενσωματωμένο στο προϊόν). Συμβατό με ηχεία 4/8 ή 16 Ω
1	7 520 39	Μονάδα επέκτασης ραδιοφωνικού δέκτη FM και ενδοεπικοινωνίας Σε συνδυασμό με το τοπικό χειριστήριο αρ. καταλ. 7 520 37 και χωρίς συμπληρωματική καλωδίωση, λειτουργεί ως ραδιοφωνικός δέκτης (με αυτόματη ή χειροκίνητη αναζήτηση). Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας (η κλήση έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη μουσική). Λειτουργία ακουστικής επιτήρησης του παιδικού δωματίου

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μετάδοση ήχου (συνέχεια)
1	7 520 36	Στοιχείο Bluetooth Τροφοδοσία 15V. Με βοηθητική είσοδο (τύπου Jack Ø 3,5mm) για σύνδεση με MP3 player (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Δέχεται μουσικά αρχεία μέσω Bluetooth από smartphone ή οποιοδήποτε άλλο περιφερειακό με δυνατότητα Bluetooth ή από τη βοηθητική είσοδο (jack) και τα αναπαράγει μέσω ενσύρματης σύνδεσης σε ηχεία 4/8 ή 16 Ω. Μονοφωνικός ή στερεοφωνικός ήχος
1	0 673 22	Τροφοδοτικό ψευδοροφής για το στοιχείο Bluetooth Τροφοδοσία 230V Έξοδος 15V = - 3,5W
1	0 673 27	Ηχεία Συνδέονται με την κεντρική μονάδα ήχου, αρ. καταλ. 7 520 37 και τον δέκτη RDS LCD
1	Bticino L4566/10	Για ψευδοροφή Λευκό Πάχος 27 mm Ορατό πάχος 11 mm Διάμετρος κοπής 65 mm Διαθέτει άγκιστρα συγκράτησης 2W - 16 Ω - 2" Για ψευδοροφή και γυψοσανίδα, 8Ω Λευκό Διάμετρος 100mm, 20W

Valena™ IN'IMATIC μηχανισμοί

Λυχνίες LED



7 520 01 + 7 550 02
+ 7 541 31 + 0 676 84



7 520 05 + 7 550 20
+ 7 540 01 + 2 x 0 676 84



7 520 06 + 7 550 01
+ 7 541 11 + 0 676 86

Οι λυχνίες της σειράς Valena Life είναι τεχνολογίας LED με χαμηλή κατανάλωση

Συσκ.	Αρ. καταλ.	LED για φωτεινή λειτουργία
10	0 676 84	Για απλό διακόπτη και μπουτόν φωτισμού 230V~ – κατανάλωση 0,15mA
10	0 676 86	Για διακόπτη αλλέ ρετούρ 230V~ – κατανάλωση 0,15mA
10	0 676 87	Για μπουτόν 12-48 V 12-24-48 V
10	6 650 90	Για διακόπτη μεσαίο αλλέ ρετούρ 230V~ – κατανάλωση 0,15mA Σύνδεση με καλωδίωση
10	0 676 88	LED για λειτουργία ένδειξης κατάστασης Για διακόπτη αλλέ-ρετούρ με ουδέτερο 230V~ – κατανάλωση 3mA
10	6 650 91	Για λειτουργίες ένδειξης κατάστασης 230V~ – κατανάλωση 3mA
10	0 676 64	Για πρίζα ρεύματος-λειτουργία ένδειξης κατάστασης 230V~ – κατανάλωση 3mA

Valena™ IN'IMATIC μηχανισμοί

εξαρτήματα, έξοδοι καλωδίων



7 521 45




7 521 46

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Εξαρτήματα
10	7 541 91	Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 1 θέσης Διαστάσεις: 89x89x44,8mm
10	7 542 01	□ White
10	7 542 11	□ Ivory
		□ Aluminium
5	7 541 92	Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 2 θέσεων Διαστάσεις : 160x89x44,8mm
5	7 542 02	□ White
5	7 542 12	□ Ivory
		□ Aluminium
1	7 521 45	Πλαίσιο και βάση στήριξης 4x2 στοιχείων Mosaic™ Για την τοποθέτηση μηχανισμών Mosaic. Απαιτούνται κουτιά batibox 3 θέσεων – 6/8 στοιχείων (αρ. καταλ. 0 800 43/53, 0 801 43, 0 801 03/23)
1	7 523 45	□ White
		□ Aluminium
1	7 521 46	Πλαίσιο και βάση στήριξης 2x4x2 στοιχείων Mosaic™ Για την τοποθέτηση μηχανισμών Mosaic. Απαιτούνται κουτιά batibox αρ. καταλ. 0 801 26
1	7 523 46	□ White
		□ Aluminium
1	7 521 44	Αντάπτορας για μηχανισμούς Mosaic™ Για την τοποθέτηση μηχανισμών Mosaic 2 στοιχείων
1	7 523 44	□ White
		□ Aluminium
1	7 551 80	Κενό κάλυμμα Με μεταλλική βάση στήριξης και ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. IP20
1	7 551 81	□ White
1	7 551 82	□ Ivory
		□ Aluminium
5	7 530 33	Έξοδοι καλωδίων Έξοδος καλωδίων με ακροδέκτες Με 5 ακροδέκτες που δέχονται καλώδιο 2,5mm ² Μέγιστη διατομή καλωδίου 12mm Με σφικτήρα καλωδίων
5	7 530 34	Έξοδος καλωδίων χωρίς ακροδέκτες Μέγιστη διατομή καλωδίου 12mm Με σφικτήρα καλωδίων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Μηχανισμός κατασκευασμένος με μια σειρά καινοτομιών που τον καθιστούν ανθεκτικό, ασφαλή και εργονομικό. Πλούσια συλλογή πλαισίων που προσαρμόζεται σε όλα τα στυλ διακόσμησης. Πλήθος λειτουργιών που απαντούν σε όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις της κατοικίας.

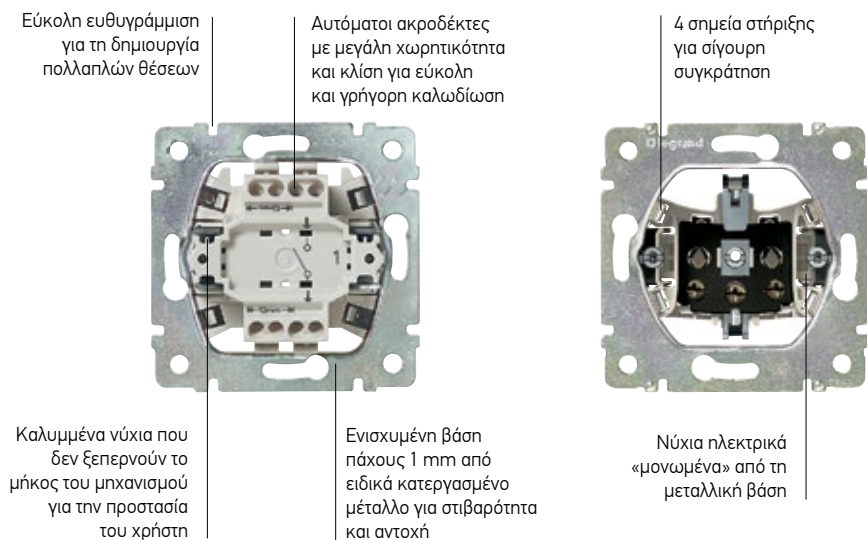ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ



ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΚΑΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΥΛ





7 701 01 + 7 701 51



7 743 28 + 7 743 51



7 701 13 + 7 703 31



7 700 89 + 7 744 51


Πίνακας επιλογής πλαισίων **σελ. 212** και κουτιών **σελ. 225**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διακόπτες 10 A - 250 V~
		Απλός
10	7 744 01	○ Λευκό
10	7 743 01	● Κρεμ
10	7 701 01	● Αλουμίνιο
		Κομματατέρ
10	7 744 05	○ Λευκό
10	7 743 05	● Κρεμ
10	7 701 05	● Αλουμίνιο
		Αλλέ-ρετούρ
10	7 744 06	○ Λευκό
10	7 743 06	● Κρεμ
10	7 701 06	● Αλουμίνιο
		Μεσαίος αλλέ-ρετούρ
10	7 744 07	○ Λευκό
10	7 743 07	● Κρεμ
10	7 701 07	● Αλουμίνιο
		Διπλός αλλέ-ρετούρ
10	7 744 08	○ Λευκό
10	7 743 08	● Κρεμ
10	7 701 08	● Αλουμίνιο
		Απλός φωτεινός
		Διατίθεται με πράσινη ενδεικτική λυχνία 0,5 mA - 230 V, αρ. καταλ. 7 758 97
10	7 744 10	○ Λευκό
10	7 743 10	● Κρεμ
10	7 701 10	● Αλουμίνιο
		Αλλέ-ρετούρ φωτεινός
		Διατίθεται με πράσινη ενδεικτική λυχνία 0,5 mA - 230 V, αρ. καταλ. 7 758 97
10	7 744 26	○ Λευκό
10	7 743 26	● Κρεμ
10	7 701 26	● Αλουμίνιο
		Αλλέ-ρετούρ με φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας
		Διατίθεται με πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία 1 mA - 230 V, αρ. καταλ. 7 758 98
10	7 744 25	○ Λευκό
10	7 743 25	● Κρεμ
10	7 701 25	● Αλουμίνιο
		Κομματατέρ φωτεινός
		Διατίθεται με 2 πράσινες ενδεικτικές λυχνίες 0,5 mA - 230 V, αρ. καταλ. 7 758 97
10	7 744 28	○ Λευκό
10	7 743 28	● Κρεμ
10	7 701 28	● Αλουμίνιο
		Κομματατέρ με φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας
		Διατίθεται με 2 πορτοκαλί ενδεικτικές λυχνίες 1 mA - 230 V, αρ. καταλ. 7 758 98
10	7 742 13	○ Λευκό
10	7 741 13	● Κρεμ
10	7 702 13	● Αλουμίνιο

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μπουτόν 10 A - 250 V~
		Μπουτόν απλό
10	7 744 11	○ Λευκό
10	7 743 11	● Κρεμ
10	7 701 11	● Αλουμίνιο
		Μπουτόν φωτεινό με ένδειξη λαμπτήρα
		Διατίθεται με πράσινη ενδεικτική λυχνία 1 mA - 230 V, αρ. καταλ. 7 758 90
10	7 744 13	○ Λευκό
10	7 743 13	● Κρεμ
10	7 701 13	● Αλουμίνιο
		Μπουτόν τραβηγτό
1	7 744 19	○ Λευκό
1	7 743 19	● Κρεμ
1	7 701 19	● Αλουμίνιο
		Μπουτόν 10 A - 12 V~
		Μπουτόν φωτεινό με ένδειξη κουδούνι
		Διατίθεται με πράσινη ενδεικτική λυχνία 15 mA , 8-12 V, αρ. καταλ. 7 758 99
10	7 744 15	○ Λευκό
10	7 743 15	● Κρεμ
10	7 701 15	● Αλουμίνιο
		Μπουτόν κουδουνιού με ένδειξη επιγραφής
		Διατίθεται με πράσινη ενδεικτική λυχνία 15 mA , 8-12 V, αρ. καταλ. 7 758 99
10	7 742 17	○ Λευκό
10	7 741 17	● Κρεμ
10	7 702 17	● Αλουμίνιο
		Ανιχνευτές κίνησης
		230 V~ - 50/60 Hz
		Ρύθμιση φωτεινότητας: 3 έως 1000 lux
		300 W, χωρίς ουδέτερο
		60-300 W για λαμπτήρες πυρακτώσεως και ιωδίνης 230 V~
		Χρονική ρύθμιση: 6 sec έως 6 min
		Μπορούν να αντικαταστήσουν έναν διακόπτη χωρίς επιπρόσθετη καλωδίωση
		Γωνία ανίχνευσης: 130°
1	7 742 28	○ Λευκό
1	7 741 28	● Κρεμ
		1000 W, με ουδέτερο και δυνατότητα bypass
		1000 W για λαμπτήρες πυρακτώσεως και ιωδίνης 230 V, 500VA για λαμπτήρες ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μετασχηματιστή, λαμπτήρες φθορισμού και οικονομικούς λαμπτήρες φθορισμού, 100 VA για έλεγχο μοτέρ εξαερισμού
		Χρονική ρύθμιση: 1 sec έως 16 min
		Γωνία ανίχνευσης: 180°
1	7 700 89	○ Λευκό
1	7 741 89	● Κρεμ



7 700 74 + 7 744 61



7 743 04 + 7 700 20



7 741 26 + 7 743 51



7 743 20 + 7 743 51



7 743 38 + 7 743 51



7 702 46 + 7 703 41


Πίνακας επιλογής πλαισίων **σελ. 212** και κουτιών **σελ. 225**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ρυθμιστές έντασης φωτισμού
		Πατητοί ρυθμιστές
		Με διπλό μπουτόν, ένα για το άναμμα – σβήσιμο και ένα για τη ρύθμιση. Μπορούν να ελεγχθούν (ON/OFF/Ρύθμιση) και από απόσταση μέσω μη φωτεινών μπουτόν
		Ρυθμιστής 400 W
		Για λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V~ και ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. Μπορεί να συνδεθεί εκτός από μπουτόν και με διακόπτη αλλέ-ρετούρ, για έλεγχο (ON/OFF) από απόσταση
1	7 700 62	☐ Λευκό
1	7 741 62	☐ Κρεμ
1	7 702 62	☐ Αλουμίνιο
		Ρυθμιστής 600 W
		Για λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V~ και ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό μετασχηματιστή
1	7 700 74	☐ Λευκό
1	7 741 74	☐ Κρεμ
1	7 702 74	☐ Αλουμίνιο
		Περιστροφικός ρυθμιστής 400 W
		Η ρύθμιση γίνεται με περιστροφή του μπουτόν. Για λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V~ και ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό μετασχηματιστή
1	7 700 61	☐ Λευκό
1	7 741 61	☐ Κρεμ
1	7 702 61	☐ Αλουμίνιο

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μηχανισμοί ελέγχου ρολών 10 A - 250 V~
		Διακόπτης ρολών
1	7 744 04	☐ Λευκό
1	7 743 04	☐ Κρεμ
1	7 701 04	☐ Αλουμίνιο
		Μπουτόν ρολών
1	7 744 14	☐ Λευκό
1	7 743 14	☐ Κρεμ
1	7 701 14	☐ Αλουμίνιο

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Θερμοστάτες
		Θερμοστάτης απλός
		Ρύθμιση της θερμοκρασίας μεταξύ +5 και 30°C
		Τροφοδοσία 230 V
		Μία έξοδος με επαφή:
		$8A \cos \phi = 1 / 4 A \cos \phi = 0,6$
1	7 742 26	☐ Λευκό
1	7 741 26	☐ Κρεμ
1	7 702 26	☐ Αλουμίνιο
		Θερμοστάτης με διακόπτη
		Με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας
		230 V~
1	7 742 27	☐ Λευκό
1	7 741 27	☐ Κρεμ
1	7 702 27	☐ Αλουμίνιο


Πίνακας επιλογής πλαισίων **σελ. 212** και κουτιών **σελ. 225**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες 16 A - 250 V~
		Κατηγορία IP 2X
		Ακροδέκτες με βίδες
		2 Π + Γ τύπου σούκο
10	7 744 20	☐ Λευκό
10	7 743 20	☐ Κρεμ
10	7 701 20	☐ Αλουμίνιο
		2 Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας
10	7 744 21	☐ Λευκό
10	7 743 21	☐ Κρεμ
10	7 701 21	☐ Αλουμίνιο
		2 Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι
10	7 744 22	☐ Λευκό
10	7 743 22	☐ Κρεμ
10	7 701 22	☐ Αλουμίνιο
		2 Π + Γ τύπου σούκο UPS
10	7 743 27	
		2 Π + Γ τύπου σούκο πράσινη για διαφοροποίηση των κυκλωμάτων
10	7 743 72	
		Πρίζες τηλεφώνου RJ 11 και RJ 45 ISDN
		Αυτόματοι ακροδέκτες
		Σύνδεση με 1/4 στροφής
		Πρίζα RJ 11, 4 επαφών, 1 έξοδος
10	7 744 38	☐ Λευκό
10	7 743 38	☐ Κρεμ
10	7 701 38	☐ Αλουμίνιο
		Πρίζα RJ 11, 4 επαφών, 2 έξοδοι
10	7 744 39	☐ Λευκό
10	7 743 39	☐ Κρεμ
10	7 701 39	☐ Αλουμίνιο
		Πρίζα ISDN RJ 45, 8 επαφών, 1 έξοδος
1	7 744 41	☐ Λευκό
1	7 743 41	☐ Κρεμ
1	7 701 41	☐ Αλουμίνιο
		Πρίζες πληροφορικής RJ 45 UTP, κατ. 6
		Σύμφωνες με τα πρότυπα ISO 11801, EN 50173 και EIA/TIA 568
		Πρίζες γρήγορης σύνδεσης χωρίς χρήση εργαλείου
		Με διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση
		Δυνατότητα επανασύνδεσης σε περίπτωση λάθους
		Στήριξη με βίδες ή νύχια
		Μία έξοδος
10	7 742 46	☐ Λευκό
10	7 741 46	☐ Κρεμ
10	7 702 46	☐ Αλουμίνιο
		Δύο έξοδοι
10	7 742 47	☐ Λευκό
10	7 741 47	☐ Κρεμ
10	7 702 47	☐ Αλουμίνιο



7 744 29 + 7 744 61



7 701 36 + 7 701 51



7 702 23 + 7 701 51



7 741 34 + 7 743 51



7 700 85 + 7 704 71



7 704 70 + 7 704 20


Πίνακας επιλογής πλαισίων **σελ. 212** και κουτιών **σελ. 225**
Συσκ. Αρ. καταλ. Πρίζες TV / 2400 MHz

Συσκ.	Αρ. καταλ.	TV απλή
10	7 744 29	Απώλεια προς την TV $\leq 1,5$ dB
10	7 743 29	○ Λευκό
10	7 701 29	● Κρεμ
		● Αλουμίνιο
		TV θερματική
		Απώλεια προς την TV ≤ 10 dB
10	7 744 30	○ Λευκό
10	7 743 30	● Κρεμ
10	7 701 30	● Αλουμίνιο
		TV διέλευσης
		Απώλεια διέλευσης $\leq 1,5$ dB
		Απώλεια προς την TV ≤ 14 dB
		Μέχρι 3 πρίζες διέλευσης σε σειρά
10	7 744 31	○ Λευκό
10	7 743 31	● Κρεμ
10	7 701 31	● Αλουμίνιο

Πρίζες TV-RD-SAT / 2400 MHz

		Με αυτόματο ακροδέκτη για την καλωδίωση του ομοαξονικού καλωδίου
		TV - RD - SAT απλή
		Απώλεια προς την TV $\leq 1,5$ dB
10	7 744 35	○ Λευκό
10	7 743 35	● Κρεμ
10	7 701 35	● Αλουμίνιο
		TV - RD - SAT θερματική
		Απώλεια προς την TV ≤ 10 dB
10	7 744 36	○ Λευκό
10	7 743 36	● Κρεμ
10	7 701 36	● Αλουμίνιο
		TV - RD - SAT διέλευσης
		Απώλεια διέλευσης $\leq 1,5$ dB
		Απώλεια προς την TV ≤ 14 dB
		Μέχρι 3 πρίζες διέλευσης σε σειρά
10	7 744 37	○ Λευκό
10	7 743 37	● Κρεμ
10	7 701 37	● Αλουμίνιο

Πρίζες ηχείων

		Αυτόματοι ακροδέκτες για καλώδια από 0,75 έως 4 mm ²
		1 εξόδου
10	7 742 23	○ Λευκό
10	7 741 23	● Κρεμ
10	7 702 23	● Αλουμίνιο
		2 εξόδων
10	7 744 24	○ Λευκό
10	7 743 24	● Κρεμ
10	7 701 24	● Αλουμίνιο

Συσκ. Αρ. καταλ. Πρίζα HDMI τύπου A

		Παραδίδεται με πλακίδιο
		Για τη μετάδοση ψηφιακού ήχου και εικόνας από ένα HD-DVD ή blue ray, κλπ. σε μία τηλεόραση (plasma, LCD, κλπ.)
1	7 700 85	○ Λευκό
1	7 741 85	● Κρεμ
1	7 702 85	● Αλουμίνιο

Πρίζα HD 15 με Jack

		Παραδίδεται με πλακίδιο
		Για τη σύνδεση VGA, ενός video προτζέκτορα και τη στερεοφωνική σύνδεση μιας ηχητικής πηγής
1	7 700 82	○ Λευκό
1	7 741 82	● Κρεμ
1	7 702 82	● Αλουμίνιο

Διπλή πρίζα φόρτισης USB

		Για τη φόρτιση κινητών συσκευών, όπως smartphones, tablets, MP3/MP4 players, κλπ.
1	7 704 70	○ Λευκό
1	7 741 70	● Κρεμ
1	7 702 70	● Αλουμίνιο

Διακόπτης δωματίου ξενοδοχείου

		Ενεργοποιεί την παροχή του δωματίου με την είσοδο μιας κάρτας πλάτους 54 mm στο μηχανισμό (δεν προσφέρεται)
		Με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
		Προσφέρεται με ενδεικτική λυχνία 0,5 mA πράσινη (αρ. καταλ. 7 758 97)
10	7 742 34	○ Λευκό
10	7 741 34	● Κρεμ
10	7 702 34	● Αλουμίνιο

Φωτιστικό νυκτός

		Διατίθεται με λυχνία E 10 - 230 V και διαφανές κάλυμμα. Ανταλλακτική λυχνία E 10 3/4 V αρ. καταλ. 0 898 04, σελ. 221
1	7 742 24	○ Λευκό
1	7 741 24	● Κρεμ
1	7 702 24	● Αλουμίνιο

Πλαίσιο στεγανοποίησης IP 44

		Εξασφαλίζει στους μηχανισμούς Valena δείκτη προστασίας IP 44
10	7 744 50	○ Λευκό
10	7 743 50	● Κρεμ
10	7 701 50	● Αλουμίνιο

Κουτί για εξωτερική τοποθέτηση των μηχανισμών Valena

10	7 761 81	○ Λευκό
10	7 761 31	● Κρεμ

Εξάρτημα

10	0 898 05	Κορδόνι για μηχανισμούς τραβηχτούς Μήκος 1,5 m
----	----------	--

ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΚΑΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ



Φωτιστικό νυκτός /
Διακόπτης απλός /
Πρίζα σούκο



Κομmutatέρ φωτεινός /
Διακόπτης ρολών



Ρυθμιστής έντασης φωτισμού / Διακόπτης ρολών



Πρίζα φόρτισης USB / Πρίζα RJ 45 UTP 1 εξόδου / Πρίζα HDMI

■ Πλούσια γκάμα λειτουργιών που καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της κατοικίας

■ Εργονομία και ευελιξία συνδυασμών με τη δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι 5 μηχανισμών οριζόντια και κάθετα

πίνακας επιλογής Valena™ πλαίσια

Πλαίσια	1 μηχανισμός
Συσκευασία	10
Κρεμ	7 743 51
Λευκό	7 744 51
Λευκό / Κρύσταλλο	7 744 61
Λευκό / Ασημί	7 704 91
Light Pearl	7 704 71
Pied de poule ⁽¹⁾	7 704 20
Κρεμ / Χρυσό	7 741 51
Mat Gold / Gold	7 703 01
Tanned Wood	7 703 11
Baroque Mat Gold ⁽²⁾	7 700 20
Αλουμίνιο	7 701 51
Brushed Alu / Silver	7 703 31
Cubist Alu	7 703 41
Αλουμίνιο / Ασημί	7 703 51
Ξύλο Σκούρο / Ασημί	7 703 71
Μαύρο / Ασημί	7 703 91

(1) Για πολλαπλή τοποθέτηση συνδυάζεται με το πλαίσιο Μαύρο/Ασημί

(2) Για πολλαπλή τοποθέτηση συνδυάζεται με το πλαίσιο Baroque Mat Gold

2 μηχανισμοί οριζόντια	2 μηχανισμοί κάθετα	3 μηχανισμοί οριζόντια	3 μηχανισμοί κάθετα	4 μηχανισμοί οριζόντια και κάθετα	5 μηχανισμοί οριζόντια και κάθετα
10	10	2	2	1	1
7 743 52	7 743 56	7 743 53	7 743 57	7 743 54	7 743 55
7 744 52	7 744 56	7 744 53	7 744 57	7 744 54	7 744 55
7 744 62	7 744 66	7 744 63	7 744 67	7 744 64	7 744 65
7 704 92	7 704 96	7 704 93	7 704 97	7 704 94	7 704 95
7 704 72	7 704 76	7 704 73	7 704 77	7 704 74	7 704 75
-	-	-	-	-	-
7 741 52	7 741 56	7 741 53	7 741 57	7 741 54	7 741 55
7 703 02	7 703 06	7 703 03	7 703 07	7 703 04	7 703 05
7 703 12	7 703 16	7 703 13	7 703 17	7 703 14	7 703 15
-	-	-	-	-	-
7 701 52	7 701 56	7 701 53	7 701 57	7 701 54	7 701 55
7 703 32	7 703 36	7 703 33	7 703 37	7 703 34	7 703 35
7 703 42	7 703 46	7 703 43	7 703 47	7 703 44	7 703 45
7 703 52	7 703 56	7 703 53	7 703 57	7 703 54	7 703 55
7 703 72	7 703 76	7 703 73	7 703 77	7 703 74	7 703 75
7 703 92	7 703 96	7 703 93	7 703 97	7 703 94	7 703 95

πίνακας επιλογής Galea™ Life

μηχανισμοί και πλακίδια

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ			ΠΛΑΚΙΔΙΑ Premium				
			Dark Bronze	Soft Αλουμίνιο	Τιτάνιο	Περλέ	Συσκ.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ							
Απλός	7 758 01		7 712 10	7 713 10	7 714 10	7 715 10	10
Αλλέ-ρετούρ	7 758 06						
Μεσαίος αλλέ-ρετούρ	7 758 07						
Αλλέ-ρετούρ 16 A	7 756 06						
Μπουτόν απλό	7 758 11						
Απλός με ένδειξη κατάστασης	7 756 01	 ή 	7 712 11	7 713 11	7 714 11	7 715 11	1
Αλλέ-ρετούρ με ένδειξη κατάστασης	7 758 20		ή	ή	ή	ή	
Μπουτόν απλό φωτεινό	7 758 13		7 712 34	7 713 34	7 714 34	7 715 34	
Κομmutatέρ	7 758 05		7 712 12	7 713 12	7 714 12	7 715 12	10
Διπλός αλλέ-ρετούρ	7 758 08						
Διπλό μεταγωγικό μπουτόν	7 758 18						
Κομmutatέρ φωτεινός	7 758 25		7 712 79	7 713 79	7 714 79	7 715 79	1
Κομmutatέρ με ένδειξη κατάστασης	7 758 69						
Διπολικός	7 758 02		7 712 15	7 713 15	7 714 15	7 715 15	1
Μπουτόν επιγραφής	7 758 11 + 7 758 96		7 712 17	7 713 17	7 714 17	7 715 17	1
Αλλέ-ρετούρ τραβηχτός	7 758 09		7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19	10
Μπουτόν τραβηχτό	7 758 19						
Ανιχνευτής κίνησης 3 καλωδίων	7 756 21		7 712 87	7 713 87	7 714 87	7 715 87	1
Ανιχνευτής κίνησης 2 καλωδίων	7 756 56						
ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ							
Ρυθμιστής περιστροφικός 400 W	7 756 54		7 712 68	7 713 68	7 714 68	7 715 68	1
Ρυθμιστής πατητός 400 W	7 756 52		7 712 86	7 713 86	7 714 86	7 715 86	1
Ρυθμιστής πατητός 600 W	7 756 53						

πίνακας επιλογής Galea™ Life

μηχανισμοί και πλακίδια

	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ			ΠΛΑΚΙΔΙΑ Premium							
				Dark Bronze		Soft Αλουμίνιο		Τιτάνιο		Περλέ	Συσκ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)											
Ρυθμιστής για 12 V~ ηλεκτρονικός μετασχηματιστής	7 759 03			7 712 60	7 713 60	7 714 60	7 715 60			1	
Ρυθμιστής 1 - 10 V~ ηλεκτρονικά μπάλλαστ φθορισμού	7 759 01										
Ρυθμιστής ισχύος 1000 W	7 759 10			7 712 59	7 713 59	7 714 59	7 715 59			1	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΩΝ											
Διακόπτης ρολών	7 758 04			7 712 14	7 713 14	7 714 14	7 715 14			1	
Μπουτόν ρολών	7 758 14										
ΠΡΙΖΕΣ 230 V~											
Τύπου σούκο, ακροδέκτες με βίδες	7 759 21			7 712 20	7 713 20	7 714 20	7 715 20			10	
Τύπου σούκο, ακροδέκτες αυτόματοι	7 759 20										
Τύπου σούκο ασφαλείας, ακροδέκτες με βίδες	7 759 21			7 712 21	7 713 21	7 714 21	7 715 21			1	
Τύπου σούκο ασφαλείας, ακροδέκτες αυτόματοι	7 759 20										
Τύπου σούκο με καπάκι, ακροδέκτες με βίδες	7 759 21			7 712 22	7 713 22	7 714 22	7 715 22			1	
Τύπου σούκο με καπάκι, ακροδέκτες αυτόματοι	7 759 20										
Τύπου σούκο πράσινη	7 759 21			πλακίδιο πράσινο 7 770 34						10	
ΠΡΙΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ											
RJ 45 UTP κατ. 6, 1 εξόδου, με νύχια	7 758 47			7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75			1	
RJ 45 UTP κατ. 6, 2 εξόδων, με νύχια	7 758 23										
ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ											
RJ 11	7 759 38			7 712 95	7 713 95	7 714 95	7 715 95			1	
RJ 45 ISDN	7 759 75										
RJ 11, 2 εξόδων	7 759 39			7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75			1	
RJ 45 ISDN, 2 εξόδων	7 759 37										




πίνακας επιλογής Galea™ Life

μηχανισμοί και πλακίδια

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 		 ΠΛΑΚΙΔΙΑ Premium					
			 Dark Bronze	 Soft Αλουμίνιο	 Τιτάνιο	 Περλέ	Συσκ.
ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ							
TV απλή	7 759 65		7 712 66	7 713 66	7 714 66	7 715 66	1
TV τερματική	7 759 66						
TV διέλευσης	7 759 67						
TV - RD - SAT απλή	7 757 89		7 712 73	7 713 73	7 714 73	7 715 73	1
TV - RD - SAT τερματική	7 757 90						
TV - RD - SAT διέλευσης	7 757 91						
ΠΡΙΖΕΣ ΗΧΕΙΩΝ							
Διπλή	7 757 84		7 712 25	7 713 25	7 714 25	7 715 25	1
Απλή	7 757 85		7 712 00	7 713 00	7 714 00	7 715 00	1
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ							
Θερμοστάτης με κάλυμμα dark bronze	7 756 92		7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19	10
Θερμοστάτης με κάλυμμα soft αλουμίνιο	7 756 93						
Θερμοστάτης με κάλυμμα τιτάνιο	7 756 94						
Θερμοστάτης με κάλυμμα περλέ	7 756 95						
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός	7 758 68		7 712 53	7 713 53	7 714 53	7 715 53	1
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ							
Φωτιστικό νυχτός	7 759 43		7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19	10
Φωτιστικό ασφαλείας	7 759 41		7 712 41	7 713 41	7 714 41	7 715 41	1
Διακόπτης ξενοδοχείου	7 759 54		7 712 54	7 713 54	7 714 54	7 715 54	1
ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ							
Κουδούνι ηλεκτρονικό 8/12 V ανθρακί	7 757 10		7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19	10
Κουδούνι ηλεκτρονικό 8/12 V λευκό	7 757 09						
Κουδούνι μελωδικό 230 V~ ανθρακί	7 757 17						
Κουδούνι μελωδικό 230 V~ λευκό	7 757 18						

πίνακας επιλογής Galea™ Life

πλαίσια και κουτιά

	ΠΛΑΙΣΙΑ Premium					ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ	
	Dark Bronze 	Soft Αλουμίνιο 	Τιτάνιο 	Περλέ 	Συσκ.	Για τοποθέτηση σε τοίχο Στήριξη με βίδες ή νύχια	Για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα Batibox: στήριξη με βίδες ή νύχια
 1 μηχανισμός	7 712 01	7 713 01	7 714 01	7 715 01	5	 0 313 01 ⁽¹⁾	 Βάθος 40 mm: 0 800 41 Βάθος 50 mm: 800 51
 2 μηχανισμοί οριζόντια	7 712 02	7 713 02	7 714 02	7 715 02	2	 2 x 0 313 01 οριζόντια	 Βάθος 40 mm: 0 800 42 Βάθος 50 mm: 0 800 52
 2 μηχανισμοί κάθετα	7 712 06	7 713 06	7 714 06	7 715 06	2	 2 x 0 313 01 κάθετα	 Βάθος 40 mm: 0 800 42 Βάθος 50 mm: 0 800 52
 3 μηχανισμοί οριζόντια	7 712 03	7 713 03	7 714 03	7 715 03	2	3 X  3 x 0 313 01 οριζόντια	 Βάθος 40 mm: 0 800 43 Βάθος 50 mm: 0 800 53
 3 μηχανισμοί κάθετα	7 712 07	7 713 07	7 714 07	7 715 07	2	3 X  3 x 0 313 01 κάθετα	 Βάθος 40 mm: 0 800 43 Βάθος 50 mm: 0 800 53
 4 μηχανισμοί οριζόντια	7 712 04	7 713 04	7 714 04	7 715 04	1	4 X  4 x 0 313 01 οριζόντια	 Βάθος 40 mm: 0 800 44 Βάθος 50 mm: 0 800 54
 4 μηχανισμοί κάθετα	7 712 08	7 713 08	7 714 08	7 715 08	1	4 X  4 x 0 313 01 κάθετα	 Βάθος 40 mm: 0 800 44 Βάθος 50 mm: 0 800 54
 5 μηχανισμοί οριζόντια	7 712 05	7 713 05	7 714 05	7 715 05	1	5 X  5 x 0 313 01 οριζόντια	 +  Βάθος 40 mm: 0 800 44 + 0 800 41 Βάθος 50 mm: 0 800 54 + 0 800 51
 5 μηχανισμοί κάθετα	7 712 09	7 713 09	7 714 09	7 715 09	1	5 X  5 x 0 313 01 κάθετα	 +  Βάθος 40 mm: 0 800 44 + 0 800 41 Βάθος 50 mm: 0 800 54 + 0 800 51

(1) Για άλλα κουτιά, βλ. σελ. 225

μηχανισμοί Galea™ Life

έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού



7 758 01 + 7 713 10
+ 7 713 01



7 758 06 + 7 713 10
+ 7 713 01



7 756 54 + 7 715 68
+ 7 715 01



7 756 52 + 7 712 86
+ 7 712 01

Πίνακας επιλογής πλακιδίων **σελ. 214-215**, πλαισίων και κουτιών **σελ. 217**
Πίνακας φορτίων ρυθμιστών **σελ. 219**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διακόπτες 10 A - 250 V~
10	7 758 01	Απλός Γίνεται φωτεινός με τη βάση και τη λυχνία αρ. καταλ. 7 758 94
10	7 756 01	Απλός με ένδειξη κατάστασης Συνδέεται με ουδέτερο Με πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία αρ. καταλ. 7 758 98
10	7 758 02	Διπολικός
10	7 758 06	Αλλέ-ρετούρ Γίνεται φωτεινός με τη βάση και τη λυχνία αρ. καταλ. 7 758 94
10	7 758 05	Κομμητατέρ
10	7 758 07	Μεσαίος αλλέ-ρετούρ
10	7 758 08	Διπλός αλλέ-ρετούρ
10	7 758 20	Αλλέ-ρετούρ με ένδειξη κατάστασης Συνδέεται με ουδέτερο Με ενδεικτική λυχνία αρ. καταλ. 7 758 98
1	7 758 25	Κομμητατέρ φωτεινός Διατίθεται με 2 πράσινες ενδεικτικές λυχνίες αρ. καταλ. 7 758 97
10	7 758 69	Κομμητατέρ με ένδειξη κατάστασης Συνδέεται με ουδέτερο Διατίθεται με 2 πορτοκαλί ενδεικτικές λυχνίες, αρ. καταλ. 7 758 98

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μπουτόν 10 A - 250 V~
10	7 758 11	Μπουτόν απλό Γίνεται φωτεινό με βάσεις και λυχνίες αρ. καταλ. 7 758 93 1 mA - 230 V~ και αρ. καταλ. 7 758 96 15 mA - 8/12 V
10	7 758 13	Μπουτόν φωτεινό Διατίθεται με πράσινη ενδεικτική λυχνία 1 mA 230 V~ αρ. καταλ. 7 758 90
1	7 758 18	Διπλό μεταγωγικό μπουτόν

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διακόπτες 16 A - 250 V~
10	7 756 06	Αλλέ-ρετούρ

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Περιστροφικοί ρυθμιστές
		Ρύθμιση με περιστροφή βηματικού πλήκτρου Συνδέονται με διακόπτη αλλέ-ρετούρ (εκτός από τον αρ. καταλ. 7 756 54)
		Για λαμπτήρες 12 V~ Για ηλεκτρονικό μετασχηματιστή 420 VA Προστασία μέσω ηλεκτρονικού κυκλώματος
1	7 759 03	
		Για λαμπτήρες 230 V~, 400 W Για λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V~ και ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό μετασχηματιστή
1	7 756 54	
		Ισχύος, 1000 W - 100 έως 1000 W για λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V~ - 100 έως 1000 VA για λαμπτήρες ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό μετασχηματιστή και πυκνωτή αντιστάθμισης (αρ. καταλ. 0 401 39) Τοποθετείται μόνο σε πλαίσιο μίας θέσης Ασφάλεια τήξης 6,3 A
1	7 759 10	
		Για λαμπτήρες φθορισμού 1-10 V Στήριξη με βίδες σε κουτί βάθους 40 mm Για λαμπτήρες φθορισμού Ø26 mm με ηλεκτρονικό μπάλαστο 0-10 V Μέγιστο ρεύμα ελέγχου 30 mA, μέγιστο φορτίο 6 A
1	7 759 01	

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πατητοί ρυθμιστές
		Με διπλό μπουτόν, ένα για το άναμμα - σβήσιμο και ένα για τη ρύθμιση Μπορούν να ελεγχθούν (ON/OFF/Ρύθμιση) και από απόσταση μέσω μη φωτεινών μπουτόν
		400 W Ελέγχει και ρυθμίζει λαμπτήρες μέχρι 400 W, πυράκτωσης, ιωδίνης 230 V~ και ιωδίνης ΠΧΤ μέσω επαγωγικού ή ηλεκτρονικού μετασχηματιστή Μπορεί να συνδεθεί με διακόπτη αλλέ-ρετούρ, για έλεγχο (ON / OFF) από απόσταση
1	7 756 52	
		600 W Ελέγχει και ρυθμίζει λαμπτήρες μέχρι 600 W, πυράκτωσης, ιωδίνης 230 V~ και ιωδίνης ΠΧΤ μέσω επαγωγικού μετασχηματιστή
1	7 756 53	

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μηχανισμοί τραβηχτοί 250 V~
1	7 758 09	Αλλέ-ρετούρ, 6 A
1	7 758 19	Μπουτόν μεταγωγικό, 10 A
10	0 898 05	Κορδόνι για μηχανισμούς τραβηχτούς Μήκος 1,5 m

μηχανισμοί Galea™ Life

έλεγχος ρολών και τεντών, ανιχνευτές κίνησης, θερμοστάτες



7 758 04 + 7 714 14
+ 7 714 01



7 756 21 + 7 713 87
+ 7 713 01



7 756 95 + 7 715 19
+ 7 715 01

Πίνακας επιλογής πλακιδίων **σελ. 215-216**, πλαισίων και κουτιών **σελ. 217**

Συσκ. Αρ. καταλ. Μηχανισμοί ελέγχου ρολών 10 A - 250 V~

1	7 758 04	Διακόπτης Διπλός διακόπτης για τον έλεγχο του μοτέρ των ρολών
1	7 758 14	Μπουτόν Διπλό μπουτόν για τον έλεγχο του μοτέρ των ρολών
1	7 756 56	Ανιχνευτής κίνησης 400 W 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο Τοποθετείται στη θέση ενός απλού διακόπτη χωρίς ουδέτερο Ρύθμιση της φωτεινότητας και του χρόνου Γωνία ανίχνευσης 180° Εμβέλεια 3 - 10 m Με διακόπτη 3 θέσεων (ON / OFF / AUTO)
1	7 756 21	Ανιχνευτής κίνησης 1000 W Έλεγχος με αυτόματη ανίχνευση ή με χειροκίνητη επιλογή του κυκλώματος φωτισμού που συνδέεται στους ακροδέκτες του Ανίχνευση IR 180°, εμβέλεια 3 έως 10 m Χρονική ρύθμιση από 1 s έως 16 min Ρύθμιση της φωτεινότητας από 3 έως 1000 lux Εγκατάσταση με 3 καλώδια σε κουτί ελάχιστου βάθους 40 mm Μέγιστα δυνατά φορτία: βλ. παρακάτω πίνακα

Συσκ. Αρ. καταλ. Θερμοστάτης ηλεκτρονικός

1	7 758 68	Ρύθμιση της θερμοκρασίας μεταξύ +5 και 30°C. Ακρίβεια ρύθμισης ±0,5°C Μία έξοδος με μεταγωγική επαφή 8 A - 250 V~ ωμικό φορτίο 2 A - 250 V~ επαγωγικό φορτίο Για χρήση σε πολύ χαμηλή τάση Ικανότητα διακοπής από 1 mA έως 500 VA max για 12 έως 48 V~ και 12 έως 24 V~
---	----------	--

Θερμοστάτες - 230 V~ 50/60 Hz

1	7 756 92	Ρύθμιση της θερμοκρασίας μεταξύ +5 και 30°C Μία έξοδος με επαφή 8 A - 250 V~ ωμικό φορτίο 4 A - 250 V~ επαγωγικό φορτίο Με διακόπτη για επιλογή min θερμοκρασίας (νυκτερινή λειτουργία) και ενδεικτικό πράσινο για την ένδειξη της
1	7 756 93	Χρώμα dark bronze
1	7 756 94	Χρώμα soft αλουμίνιο
1	7 756 95	Χρώμα τιτάνιο
		Χρώμα περλέ

Πίνακας φορτίων ρυθμιστών φωτισμού και ανιχνευτή κίνησης Galea™ Life

Αρ. καταλ.	Είδος	Δυνατότητα Σύνδεσης με		Φορτία Ελέγχου				Φθορισμού
		Μπουτόν	A/P	Πυράκτωσης 230 V~	Ιωδίνης 230 V~	Ιωδίνης 12 V~ με επαγωγικό μετασχηματιστή	Ιωδίνης 12 V~ με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή	
7 756 52	Πατητός	✓	✓	40 - 400 W	40 - 400 W	40 - 400 VA	40 - 400 VA	-
7 756 53	Πατητός	✓	-	40 - 600 W	40 - 600 W	40 - 600 VA	-	-
7 756 54	Περιστροφικός	-	-	40 - 400 W	40 - 400 W	40 - 400 VA	-	-
7 759 01	Περιστροφικός	-	✓	-	-	-	-	230 V~ / 6 A: max 30 mA, 1-10 V
7 759 03	Περιστροφικός	-	✓	420 W	420 W	-	420 VA	-
7 759 10	Περιστροφικός	-	✓	1000 W	1000 W	1000 VA	-	-
7 756 21	3 καλωδίων			1000 W	1000 W	1000 VA	1000 VA	2 x 36

Στη σειρά Galea Life, οι ρυθμιστές δεν είναι συμβατοί με οικονομικούς λαμπτήρες τύπου CFL ή LEDs

μηχανισμοί Galea™ Life

πρίζες τύπου σούκο, τηλεόρασης, τηλεφώνου, πληροφορικής, ηχείων



7 759 21 + 7 715 20
+ 7 715 01



7 757 91 + 7 712 73
+ 7 712 01



7 759 38 + 7 713 95
+ 7 713 01



7 758 47 + 7 712 75
+ 7 712 01



7 757 84 + 7 713 25
+ 7 713 01

Πίνακας επιλογής πλακιδίων **σελ. 215-216**, πλαισίων και κουτιών **σελ. 217**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες 16 A - 250 V~
10	7 759 21	Πρίζα 2 Π+Γ τύπου σούκο Ακροδέκτες με βίδες Δέχεται τα πλακίδια με αρ. καταλ. 7 71x 20 Γίνεται πρίζα ασφαλείας με τα πλακίδια αρ. καταλ. 7 71x 21 Για διαφοροποίηση κυκλωμάτων (χρώμα πράσινο) χρησιμοποιείται με το πλακίδιο αρ. καταλ. 7 770 34
10	7 759 20	Πρίζα 2 Π+Γ τύπου σούκο Ακροδέκτες αυτόματοι

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες TV - 2400 MHz
10	7 759 65	TV απλή Απώλεια προς την TV ≤1,5 dB
10	7 759 67	TV διέλευσης Απώλεια διέλευσης ≤1,5 dB Απώλεια προς την TV ≤14 dB Μέχρι 3 πρίζες διέλευσης σε σειρά
10	7 759 66	TV τερματική Απώλεια προς την TV ≤10 dB

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες TV-RD-SAT - 2400 MHz
10	7 757 89	TV-RD-SAT απλή Δορυφορικής λήψης με αυτόματους ακροδέκτες Για φιν. Ø9,5 mm TV αρσενική 5 έως 862 MHz TV θηλυκή 87,5 έως 108 MHz SAT (IF 1 + IF 2) 950 έως 2400 MHz
10	7 757 91	TV-RD-SAT διέλευσης Απώλεια διέλευσης ≤1,5 dB Απώλεια προς την TV ≤14 dB Μέχρι 2 πρίζες διέλευσης σε σειρά
10	7 757 90	TV-RD-SAT τερματική Απώλεια προς την TV ≤11 dB

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες τηλεφώνου
10	7 759 38	Πρίζα RJ 11 Έξοδος 30° Μία έξοδος, 4 επαφές
10	7 759 39	Πρίζα RJ 11 Δύο έξοδοι, 4 επαφές
1	7 759 75	Πρίζα RJ 45 ISDN Μία έξοδος, 8 επαφές
10	7 759 37	Πρίζα RJ 45 ISDN Δύο έξοδοι, 4 επαφές
Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες πληροφορικής, κατηγορία 6
10	7 758 47	Πρίζα RJ 45 1 εξόδου Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11801, EN 50173 και EIA/TIA 568 Πρίζες γρήγορης σύνδεσης χωρίς χρήση εργαλείου Με διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση Δυνατότητα επανασύνδεσης σε περίπτωση λάθους UTP Στήριξη με νύχια ή βίδες
10	7 758 23	Πρίζα RJ 45 2 εξόδων Στήριξη με νύχια ή βίδες

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες ηχείων
10	7 757 84	Πρίζα ηχείων διπλή Για καλώδια 0,75 έως 4 mm Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες χωρίς τη χρήση φιν.
10	7 757 85	Πρίζα ηχείων απλή

μηχανισμοί Galea™ Life

κουδούνια, έλεγχος - φωτισμός, εξαρτήματα



7 757 10 + 7 714 19
+ 7 714 01



7 757 17 + 7 713 19
+ 7 713 01



7 759 54 + 7 713 54
+ 7 713 01



7 759 41 + 7 714 41
+ 7 714 01

Πίνακας επιλογής πλακιδίων **σελ. 216**, πλαισίων και κουτιών **σελ. 217**

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κουδούνια ηλεκτρονικά 8/12 V - 50/60 Hz
1	7 757 10	Για δύο εισόδους, με διαφορετικό μελωδικό ήχο για κάθε είσοδο Επιλογή 10 μελωδιών (85 dB) Σύνδεση με 2 μπουτόν κουδουνιού χωρίς λαμπάκι Τροφοδότηση από μετασχηματιστή 230 V~ 12/8 V, αρ. καταλ. 4 130 91, σελ. 69 Τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη Στήριξη με βίδες
		Ανθρακί Με κεντρικό κάλυμμα ανθρακί χρώματος
1	7 757 09	Λευκό Με κεντρικό κάλυμμα λευκού χρώματος

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κουδούνια μελωδικά 230 V~ - 50/60 Hz
1	7 757 17	Για δύο εισόδους, με διαφορετικό μελωδικό ήχο για κάθε είσοδο Επιλογή 10 μελωδιών (85 dB) Τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη Στήριξη με βίδες
		Ανθρακί Με κεντρικό κάλυμμα ανθρακί χρώματος
1	7 757 18	Λευκό Με κεντρικό κάλυμμα λευκού χρώματος

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Φωτιστικό νυκτός
1	7 759 43	Βάση για φωτιστικό νυκτός Προσφέρεται με λυχνία E 10 - 5 W και διαφανές κάλυμμα
10	7 759 48	Έγχρωμο κάλυμμα Χρώμα κόκκινο

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Φωτιστικό ασφαλείας
1	7 759 41	Μηχανισμός με δυνατότητα αφαίρεσης από τη βάση του Αυτονομία 1 ώρας με λυχνία E 10 - 2,2 V - 1,25 A και ενδεικτικά κατάστασης λειτουργίας Με διακόπτη δύο θέσεων
1	7 759 42	Ανταλλακτικός μηχανισμός φωτιστικού ασφαλείας

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διακόπτης δωματίου ξενοδοχείου
10	7 759 54	Ενεργοποιεί την παροχή του δωματίου με την είσοδο μίας κάρτας πλάτους max 54 mm στο μηχανισμό (δεν προσφέρεται) Με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας Προσφέρεται με ενδεικτική λυχνία 0,5 mA πράσινη αρ. καταλ. 7 758 97

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Βάσεις και λυχνίες
10	7 758 94	Πράσινη 0,5 mA - 230 V~
10	7 758 95	Πορτοκαλί 1 mA - 230 V~
10	7 758 93	Πράσινη 1 mA - 230 V~
10	7 758 96	Πράσινη 15 mA - 8/12 V

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ανταλλακτικές λυχνίες
10	7 758 97	Πράσινη 0,5 mA - 230 V~
10	7 758 98	Πορτοκαλί 1 mA - 230 V~
10	7 758 90	Πράσινη 1 mA - 230 V~
10	7 758 99	Πράσινη 15 mA - 8/12 V
10	0 898 40	Ανταλλακτική λυχνία E10 5 W - 230 V~
10	0 898 04	Ανταλλακτική λυχνία E10 3/4 W - 230 V~ για το φωτιστικό αρ. καταλ. 7 759 43

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Εξαρτήματα
10	7 758 00	Δίσκοι με ετικέτες σήμανσης για τοποθέτηση σε μηχανισμούς με ενδεικτικά
20	7 759 00	Κάλυμμα για την προστασία του μηχανισμού από σκόνη, μπουγιές κ.λπ.
1	0 401 39	Πυκνωτής αντιστάθμισης Πυκνωτής για εγκατάσταση στο πρωτεύον του ηλεκτρομαγνητικού μετασχηματιστή ή επαγωγικού για λαμπτήρες ΠΛΤ Ένας πυκνωτής για κάθε ρυθμιστή
10	7 710 96	Κουτί επίτοιχο Κουτί μίας θέσης για επίτοιχη τοποθέτηση

Η σειρά Niloe κατασκευάζεται σε εργοστάσια πιστοποιημένα με ISO 14001. Με eco σχεδιασμό που συντελεί στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε κάθε στάδιο της διάρκειας ζωής του προϊόντος και λειτουργίες που μειώνουν δραστικά την ενεργειακή κατανάλωση σε κτίρια και κατοικίες



7 645 01



7 645 05



6 651 16



7 645 11



7 645 88

Οι μηχανισμοί παραδίδονται με πλακίδιο και βάση στήριξης
Δέχονται τα πλαίσια της **σελ. 224**
Τοποθέτηση με βίδες ή νύχια

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διακόπτες 10 AX - 250 V~
20	7 645 00	Απλός Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες. Μπορεί να γίνει φωτεινός με το LED αρ. καταλ. 7 645 21
20	7 645 05	Κομματοτέρ Μπορεί να γίνει φωτεινός με 2 LED αρ. καταλ. 7 645 21
20	7 645 01	Αλλέ-ρετούρ Μπορεί να γίνει φωτεινός με το LED αρ. καταλ. 7 645 21
20	7 645 02	Διπλός αλλέ-ρετούρ Μπορεί να γίνει φωτεινός με 2 LED αρ. καταλ. 7 645 21
10	7 645 04	Μεσαίος αλλέ-ρετούρ
20	7 645 07	Μπουτόν 6A Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες Μπουτόν απλό NO-NC Μπορεί να γίνει φωτεινό με το LED αρ. καταλ. 7 645 21 και 7 645 23
20	7 645 22	Μπουτόν φωτεινό 230 V Με ενσωματωμένο το LED αρ. καταλ. 7 645 21
1	7 645 83	ECO ανιχνευτής κίνησης 250 W IR Για τον έλεγχο λαμπτήρων: - 3 έως 100W LED και CFL - 3 έως 250 VA LED, CFL, ιωδίνης ΠΧΤ και σωλήνες φθορισμού με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μετασχηματιστή - 3 έως 250 W ιωδίνης και πυράκτωσης 230 V Σύνδεση με 2 καλώδια, τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη. Ακροδέκτες με βίδες. Εμβέλεια IR 180, Ø 8 m Ρύθμιση χρόνου 10 s έως 10 min Ρύθμιση φωτεινότητας 5-1275 lux Δυνατότητα 3 ανιχνευτών σε παράλληλη σύνδεση
10	7 645 11	Διακόπτης ρολών 3 θέσεων Διακόπτης για τον απευθείας έλεγχο του μοτέρ. Διαθέτει 3 θέσεις: πάνω/stop/κάτω. Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Ρυθμιστής περιστροφικός LED 2 καλωδίων
1	7 645 88	Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση φωτισμού για όλους τους τύπους λαμπτήρων οικονομίας: - LEDs, CFLs dimmable 5 - 75 W (ή έως 10 λαμπτήρες max) - 5 έως 300 VA ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μετασχηματιστή - 5 έως 300 W ιωδίνης ή πυράκτωσης 230 V Το προϊόν ταυτοποιείται ανάλογα με τον τύπο του λαμπτήρα που θα ρυθμίζει. Πρέπει να τοποθετείται ο ίδιος τύπος λαμπτήρων στο ίδιο κύκλωμα. Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm. Ακροδέκτες με βίδες. Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν αρ. καταλ. 7 645 07 για ON/OFF/ ρύθμιση.
1	6 651 16	Ρυθμιστής φωτισμού πατητός 400 W multiload Για τον έλεγχο λαμπτήρων: - 20 έως 400 W πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V - 20 έως 400 VA ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μετασχηματιστή Σύνδεση με 2 καλώδια, τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη Ακροδέκτες με βίδες Διατίθεται χωρίς νύχια, δέχεται τα νύχια με αρ. καταλ. 6 650 99 Με διπλό μπουτόν: ένα για ON-OFF και ένα για ρύθμιση +/-
20	7 645 46	Έξοδος καλωδίων IP 20. Διατίθεται με πλάκα κάλυψης. Για εγκαταστάσεις 1 θέσης μόνο
10	7 645 21	Εξαρτήματα LED Για φωτεινή λειτουργία 230 V και για λειτουργία ένδειξης κατάστασης
10	7 645 23	Για φωτεινή λειτουργία 12 V - 24 V.
100	6 650 99	Νύχια Για μηχανισμούς που διατίθενται χωρίς νύχια. Γρήγορη και εύκολη προσαρμογή στη βάση στήριξης



6 645 31

7 645 69

Οι μηχανισμοί παραδίδονται με πλακίδιο και βάση στήριξης
Δέχονται τα πλαίσια της διπλής στήλης
Τοποθέτηση με βίδες ή νύχια

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες 2Π+Γ
20	7 645 29	2Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας Ακροδέκτες με βίδες
10	6 645 31	2Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας Αυτόματοι ακροδέκτες Παραδίδεται με προστατευτικό κάλυμμα
10	7 645 32	2Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι Ακροδέκτες με βίδες

10	7 645 69	Πρίζες RJ 11 και RJ 45 Πρίζα τηλεφώνου RJ11
10	7 645 73	Πρίζες πληροφορικής RJ45 κατ. 6 UTP 1 εξόδου
10	7 645 74	Πρίζες πληροφορικής RJ45 κατ. 6 UTP 2 εξόδων

10	7 645 52	Πρίζες τηλεόρασης Πρίζες TV Κονέκτορας TV: 0-2400 MHz
10	7 645 55	Διέλευσης 14dB Τερματική 10dB

10	7 645 57	Πρίζες TV / SAT Για επίγειο και δορυφορικό σήμα με ανεξάρτητο αποκωδικοποιητή Για λήψη ψηφιακών καναλιών Κονέκτορας TV: 5-68/120-862 MHz Κονέκτορας SAT: 950-2400 MHz
10	7 645 58	Διέλευσης 14dB Τερματική 10dB

10	7 645 81	Πρίζα ηχείων διπλή
----	----------	---------------------------



6 650 01

6 650 06

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πλαίσια
20	6 650 01	1 θέσης
10	6 650 02	2 θέσεων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη
5	6 650 03	3 θέσεων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη
1	6 650 04	4 θέσεων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη
1	6 650 05	5 θέσεων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη
10	6 650 06	1 θέσης - με διαφανή θήκη ετικέτας Χρησιμοποιείται για μπουτόν επιγραφής ή όπου επιθυμείται η επεξήγηση της λειτουργίας. Παραδίδεται με 4 ετικέττες
10	6 650 00	1 θέσης - IP 44 - IK 07 Προσφέρει προστασία IP 44 και IK 07
10	6 647 98	Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 1 θέσης, διαστάσεις 88,5 x 88,5 mm, ύψος 40 mm. Είσοδοι για σωλήνα Ø 20 mm και για προσαρμογή σε DLP mini κανάλια διαστάσεων 20 x 12,5 mm, 32 x 12,5 mm και 40 x 20 mm

κουτιά στήριξης διακοπτικού υλικού


πίνακας επιλογής

		Σειρά διακοπών ⁽¹⁾	Τύπος εγκατάστασης			
		Valena Life, Valena, Galea Life, Niloe	Τοίχος		Γυψοσανίδα	Τοίχος και γυψοσανίδα
1 θέση			οκτάγωνο μαύρο 0 313 01	ή τετράγωνο batibox 0 801 41 B. 40 mm 0 801 51 B. 50 mm	κίτρινο batibox 0 800 41 B. 40 mm 0 800 51 B. 50 mm	πορτοκαλί batibox 0 801 01 B. 40 mm 0 801 21 B. 50 mm
2 θέσεων	Οριζόντια		0 313 01 x 2	ή 0 801 41 x 2 0 801 51 x 2	ή 0 801 42 B. 40 mm 0 801 42 B. 40 mm Τοποθέτηση οριζόντια	0 800 42 B. 40 mm 0 800 52 B. 50 mm Τοποθέτηση οριζόντια
	Κάθετα		0 313 01 x 2	ή 0 801 41 x 2 0 801 51 x 2	ή 0 801 42 B. 40 mm Τοποθέτηση κάθετα	0 800 42 B. 40 mm 0 800 52 B. 50 mm Τοποθέτηση κάθετα
3 θέσεων	Οριζόντια		0 313 01 x 3	ή 0 801 41 x 3 0 801 51 x 3	ή 0 801 43 B. 40 mm Τοποθέτηση οριζόντια	0 800 43 B. 40 mm 0 800 53 B. 50 mm Τοποθέτηση οριζόντια
	Κάθετα		0 313 01 x 3	ή 0 801 41 x 3 0 801 51 x 3	ή 0 801 43 B. 40 mm Τοποθέτηση κάθετα	0 800 43 B. 40 mm 0 800 53 B. 50 mm Τοποθέτηση κάθετα
4 θέσεων	Οριζόντια		0 313 01 x 4	ή 0 801 41 x 4 0 801 51 x 4	ή 0 801 44 B. 40 mm Τοποθέτηση οριζόντια	0 800 44 B. 40 mm 0 800 54 B. 50 mm Τοποθέτηση οριζόντια
	Κάθετα		0 313 01 x 4	ή 0 801 41 x 4 0 801 51 x 4	ή 0 801 44 B. 40 mm Τοποθέτηση κάθετα	0 800 44 B. 40 mm 0 800 54 B. 50 mm Τοποθέτηση οριζόντια
5 θέσεων	Οριζόντια		0 313 01 x 5	ή 0 801 41 x 5 0 801 51 x 5	-	+ 0 800 44 + 0 800 41 B. 40 mm 0 800 54 + 0 800 51 B. 50 mm Τοποθέτηση οριζόντια
	Κάθετα		0 313 01 x 5	ή 0 801 41 x 5 0 801 51 x 5	-	+ 0 800 44 + 0 800 41 B. 40 mm 0 800 54 + 0 800 51 B. 50 mm Τοποθέτηση κάθετα

(1) Πίνακες επιλογής Celiane, σελ. 176, Mosaic, σελ. 262

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ, ΣΙΓΟΥΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ



- Σκληρό υλικό με μεγάλη αντοχή για στιβαρότητα στη σύνθεση πολλαπλών θέσεων
- Με κοινές βίδες για εύκολο βίδωμα και 3 υποδοχές για ρύθμιση της στήριξης της βάσης του διακόπτη
- Προχαραγμένες εισόδους στο πλάι και στον πάτο του κουτιού που αφαιρούνται χωρίς ειδικό εργαλείο

ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ



- Μεγάλοι ενσωματωμένοι πλαστικοί σφιγκτήρες για σταθερή συγκράτηση
- Συνδυασμός μεγάλης πατούρας και πλαστικών προεξοχών για άριστη συγκράτηση στη γυψοσανίδα. Μικρό πάχος για τέλεια προσαρμογή του διακοπτικού υλικού
- Μεγάλος όγκος καλωδίων Ø 67 mm
- 3 υποδοχές για ρύθμιση της στήριξης της βάσης του διακόπτη

ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ



- Μεταλλικοί σφιγκτήρες για στήριξη σε γυψοσανίδα
- Σκληρό υλικό με μεγάλη αντοχή για στιβαρότητα σε τοίχο
- Μεγάλος όγκος καλωδίων Ø 67 mm
- Διαθέσιμο και σε μεγάλες διαστάσεις



κουτιά Batibox™

για κωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο



0 313 01



0 801 41




Κουτιά οκτάγωνο + Πλαίσιο Valena Life




0 801 42

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κουτί οκτάγωνο μίας θέσης
250	0 313 01	Συνδέονται μεταξύ τους για την προσαρμογή πλαισίων πολλαπλής τοποθέτησης Celiane, Galea Life, Valena και Niloe αξονικής απόστασης 71 mm. Στήριξη των μηχανισμών με νύχια ή βίδες. Οι βίδες δεν προσφέρονται.
100	0 801 41	Κουτιά Batibox μίας θέσης Κουτιά τετράγωνα συναρμολογούμενα. Για στήριξη διακοπτικού υλικού με βίδες ή νύχια. Δυνατότητα σύνδεσής τους ώστε να δημιουργηθεί κουτί πολλαπλών θέσεων αξονικής απόστασης 71 mm για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση. Προσφέρονται με βίδες με προστατευτικό κάλυμμα. Βάθος 40 mm.
100	0 801 51	
20	0 892 81	Κάλυμμα Κάλυμμα 80x80 mm τετράγωνο για τη μετατροπή του κουτιού 1 θέσης σε κουτί διακλάδωσης.
2	0 892 79	Κουτί ειδικό για οθόνες αφής 3,5" Για την τοποθέτηση των οθονών αφής αρ. καταλ. 0 672 92 (σελ. 128) και 0 784 79 (σελ. 297). Διαστάσεις: 108 x 118 mm, Βάθος: 50 mm.
5	0 801 42	Κουτιά Batibox πολλαπλών θέσεων Κουτιά ορθογώνια με διαχωριστικά που αφαιρούνται για τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών (π.χ. πρίζες προκαλωδιωμένες). Προσφέρονται με βίδες με προστατευτικό κάλυμμα. Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα (εκτός από τον αρ. καταλ. 0 801 49). Βάθος 40 mm.
5	0 801 43	
5	0 801 44	
10	0 801 49	
5	0 801 55	Κουτί Batibox για πρίζα ξυρίσματος Για την πρίζα ξυρίσματος Celiane αρ. καταλ. 0 671 59. Βάθος 50 mm.



κουτιά Batibox™

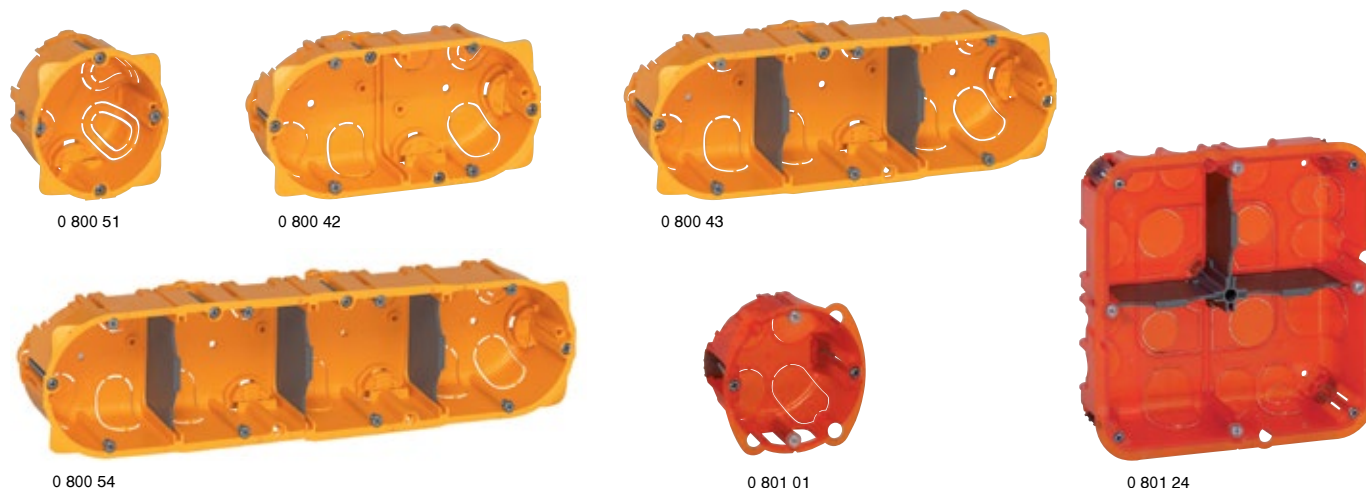για γυψοσανίδα και κοινά τοίχου-γυψοσανίδας



Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κουτιά Batibox μίας θέσης
20	0 800 40	1 στοιχείου για τη σειρά Mosaic Διάμετρος ανοίγματος 32 mm Βάθος 40 mm 1 θέσης Διάμετρος ανοίγματος Ø 67 mm Για στήριξη διακοπτικού υλικού με βίδες ή νύχια
50	0 800 41	Βάθος 40 mm
50	0 800 51	Βάθος 50 mm
20	0 800 61	Βάθος 60 mm

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κουτιά Batibox για τοίχο και γυψοσανίδα
20	0 801 01	Κουτιά ενισχυμένης στιβαρότητας με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο και γυψοσανίδα. Διαθέτουν μεταλλικούς σφικτήρες που δεν πέφτουν για τη στήριξη στη γυψοσανίδα και βίδες καλυμμένες με ειδικό κάλυμμα για προστασία από σοβάδες ή λάσπες. Μπορούν να στηριχτούν και με κόλλα. Τα κουτιά πολλαπλών θέσεων διατίθενται με ορθογώνια διαχωριστικά που αφαιρούνται για τη τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών μεγαλύτερων της 1 θέσης πχ προκαλωδιωμένες πρίζες
10	0 801 21	1 θέσης Διάμετρος ανοίγματος Ø67 mm Βάθος 40 mm Βάθος 50 mm
10	0 801 02	2 θέσεων - 4/5 στοιχείων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα Βάθος 40 mm
10	0 801 22	Βάθος 50 mm
10	0 801 03	3 θέσεων - 6/8 στοιχείων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα Βάθος 40 mm
10	0 801 23	Βάθος 50 mm

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κουτιά Batibox μίας θέσης
2	0 893 79	Κουτί ειδικό για οθόνες αφής 3,5" Για την τοποθέτηση των οθονών αφής αρ. καταλ. 0 672 92 (σελ. 128) και 0 784 79 (σελ. 297) Διαστάσεις: 109 x 116 mm, Βάθος: 50 mm

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κουτιά Batibox διακλάδωσης
1	0 800 67	Εξαρτήματα κοπής Τρυπάνι τύπου «ποτήρι» Για κουτιά από 1 μέχρι 4 θέσεις Ø 67 mm
1	0 800 66	Λάμα κοπής Για χρήση σε γυψοσανίδα Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κοπής για την τοποθέτηση κουτιών πολλαπλών θέσεων Διατίθεται με 2 ανταλλακτικές λάμες

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κουτιά Batibox μίας θέσης
20	0 800 40	1 στοιχείου για τη σειρά Mosaic Διάμετρος ανοίγματος 32 mm Βάθος 40 mm
50	0 800 41	Βάθος 40 mm
50	0 800 51	Βάθος 50 mm
20	0 800 61	Βάθος 60 mm

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κουτιά Batibox μίας θέσης
20	0 801 01	Κουτιά ενισχυμένης στιβαρότητας με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο και γυψοσανίδα. Διαθέτουν μεταλλικούς σφικτήρες που δεν πέφτουν για τη στήριξη στη γυψοσανίδα και βίδες καλυμμένες με ειδικό κάλυμμα για προστασία από σοβάδες ή λάσπες. Μπορούν να στηριχτούν και με κόλλα. Τα κουτιά πολλαπλών θέσεων διατίθενται με ορθογώνια διαχωριστικά που αφαιρούνται για τη τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών μεγαλύτερων της 1 θέσης πχ προκαλωδιωμένες πρίζες
10	0 801 21	1 θέσης Διάμετρος ανοίγματος Ø67 mm Βάθος 40 mm Βάθος 50 mm
10	0 801 02	2 θέσεων - 4/5 στοιχείων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα Βάθος 40 mm
10	0 801 22	Βάθος 50 mm
10	0 801 03	3 θέσεων - 6/8 στοιχείων Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα Βάθος 40 mm
10	0 801 23	Βάθος 50 mm


Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κουτιά Batibox μίας θέσης
2	0 893 79	Κουτί ειδικό για οθόνες αφής 3,5" Για την τοποθέτηση των οθονών αφής αρ. καταλ. 0 672 92 (σελ. 128) και 0 784 79 (σελ. 297) Διαστάσεις: 109 x 116 mm, Βάθος: 50 mm

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



■ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με κάλυμμα που αφαιρείται πλήρως, ο μηχανισμός Oteo είναι προσβάσιμος από όλες τις πλευρές



■ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ DLP

Η σειρά Oteo στηρίζεται στο DLP με πρωτοποριακή βάση που προσαρμόζεται οριζόντια και κάθετα στο κανάλι (σελ. 298)



■ ΣΤΕΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟ

Οι μηχανισμοί Oteo στενού πλήκτρου τοποθετούνται πάνω στα mini κανάλια DLP με τις ειδικές βάσεις 0 314 57 και 0 314 59



Οteo

εξωτερικοί διακόπτες



0 860 13



0 860 09



0 860 84

Μηχανισμός κατηγορίας IP-2X για προστασία από άμεση επαφή
Χρώμα: λευκό RAL 9003

Συσκ. Αρ. καταλ. Διακόπτες 10 AX - 250 V~

10	0 860 01	Αλλέ-ρετούρ
10	0 860 04	Μεσαίος αλλέ-ρετούρ
10	0 860 20	Διπλός αλλέ-ρετούρ

Ρυθμιστής φωτισμού

1	0 860 68	40 - 300 W για λαμπτήρες ιωδίνης και πυράκτωσης 230 V~ 40 - 300 VA για λαμπτήρες ιωδίνης 12 V~ με επαγωγικό μετασχηματιστή Η ρύθμιση γίνεται με περιστροφή του πλήκτρου
---	----------	---

Μπουτόν 6 A - 250 V~

10	0 860 06	Μπουτόν απλό
10	0 860 05	Μπουτόν φωτεινό (γίνεται φωτεινό με τις λυχνίες αρ. καταλ. 0 899 01/02/06)
10	0 860 09	Μπουτόν εξώθυρας με θήκη ετικέτας (γίνεται φωτεινό με τη λυχνία, αρ. καταλ. 0 899 01)

Έλεγχος ρολών


10	0 860 13	Διπλός διακόπτης για τον έλεγχο του μοτέρ των ρολών
10	0 860 10	Διπλό μπουτόν για τον έλεγχο αυτοματισμού των ρολών

Μηχανισμοί στενού πλήκτρου

Διακόπτης 10 AX - 250 V~		
10	0 860 84	Διακόπτης αλλέ-ρετούρ
10	0 860 87	Διακόπτης αλλέ-ρετούρ φωτεινός (γίνεται φωτεινός με τις λυχνίες αρ. καταλ. 0 899 01/02/06)
Μπουτόν 6 A - 250 V~		
10	0 860 88	Μπουτόν φωτεινό (γίνεται φωτεινό με τις λυχνίες αρ. καταλ. 0 899 01/02/06)
Βάσεις στήριξης 1 μηχανισμού		
10	0 314 57	Για mini κανάλια DLP 20 x 12,5 mm (αρ. καταλ. 0 300 08) και 32 x 12,5 mm (αρ. καταλ. 0 300 14, 0 300 15)
10	0 314 59	Για mini κανάλια DLP 40 x 16 mm (αρ. καταλ. 0 300 21, 0 300 22)

Η αποσυναρμολόγηση του μηχανισμού γίνεται σε δύο φάσεις

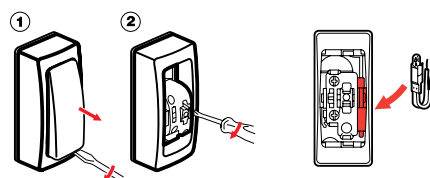Τοποθέτηση της λυχνίας κατά μήκος του μηχανισμού



Mini κανάλια DLP, **σελ. 298**

Oteo

εξωτερικοί διακόπτες



0 860 44

0 860 39

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πρίζες 16 A - 250 V~
10	0 860 29	2 Π+Γ τύπου σούκο
10	0 860 44	Πρίζες πληροφορικής RJ 45, κατ. 6 Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11801, EN 50173 και EIA/TIA 568 Πρίζες γρήγορης σύνδεσης χωρίς χρήση εργαλείου Με διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση Με σφιγκτήρα καλωδίων και χρωματικό κώδικα Πρίζα RJ 45 UTP, 8 επαφές
10	0 860 43	Πρίζες τηλεφώνου Πρίζα RJ 11
10	0 860 39	Πρίζα ηχείων Με ακροδέκτες γρήγορης σύνδεσης και χρωματικό κώδικα Αυτόματοι ακροδέκτες για καλώδια από 0,75 έως 4 mm ²
10	0 860 40	Πρίζες τηλεόρασης Πλήρεις πρίζες Πρίζα TV απλή 0 - 2150 MHz
10	0 860 42	Πρίζα TV - RD - SAT
10	0 860 50	Πρίζα TV - RD διέλευσης Απώλεια διέλευσης ≤ 1,5 dB
10	0 860 51	Απώλεια προς την TV 14 dB Πρίζα TV - RD τερματική Απώλεια προς την TV 10 dB
10	0 861 46	Μηχανισμοί πρίζας Μηχανισμός TV-RD-SAT διέλευσης Απώλεια διέλευσης ≤ 1,5 dB Απώλεια προς την TV 14 dB Απαιτείται και το κουτί αρ. καταλ. 0 860 91
10	0 861 48	Μηχανισμός TV-RD-SAT τερματική Απώλεια προς την TV 10 dB Απαιτείται και το κουτί αρ. καταλ. 0 860 91
20	0 860 91	Επίτοιχο κουτί για τη στήριξη των μηχανισμών αρ. καταλ. 0 861 46 και 0 861 48
10	0 899 01	Λυχνίες 12 V~ - λευκός φωτισμός
10	0 899 02	24 V~ - λευκός φωτισμός
10	0 899 06	230 V~ - πορτοκαλί φωτισμός

Forix™

εξωτερικοί διακόπτες



7 824 00

7 824 11

Μηχανισμός κατηγορίας IP-2X για προστασία από άμεση επαφή
Οι μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις
Επίτοιχη τοποθέτηση - ακροδέκτες με βίδες
Σε χρώμα λευκό White RAL R903 με γυαλιστερό φινιρίσμα

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Διακόπτες 10 AX - 250 V~
20	7 824 00	Γίνονται φωτεινοί με το LED αρ. καταλ. 7 824 57 Απλός
20	7 824 04	Αλλέ-ρετούρ
20	7 824 02	Κομμοτατέρ
20	7 824 05	Μπουτόν 6A - 250 V~ Γίνεται φωτεινό με το LED αρ. καταλ. 7 824 57
20	7 824 11	Πρίζα 16 A - 250 V~ 2 Π+Γ τύπου σούκο
50	7 824 57	LED 230 V, κατανάλωση 3,4 mA


Στεγανοί διακόπτες Forix IP44, **σελ. 236**